
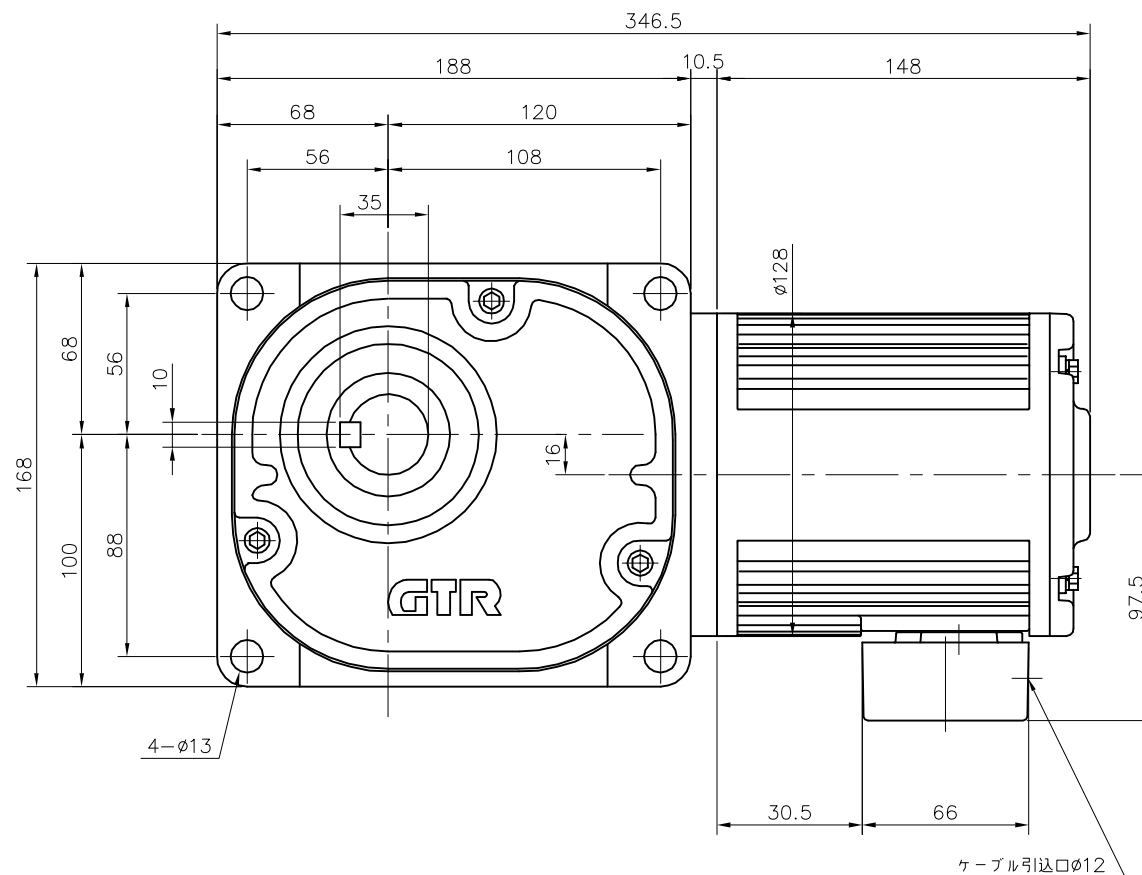


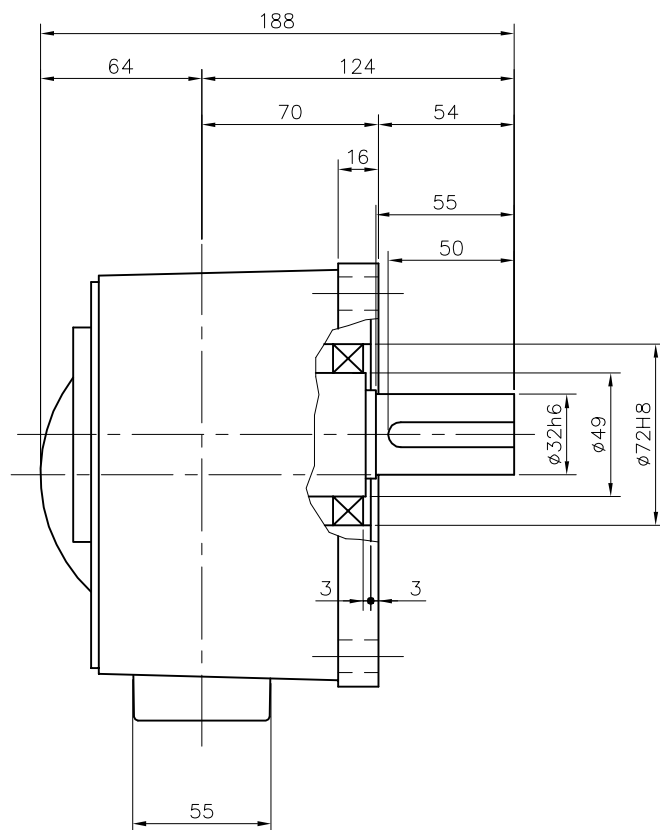

モータ仕様

名称	IPMモータ
出力	0.4 kW
極数	4
インバータ 入力電圧	三相 200~230V ±10%
インバータ 入力周波数	50/60 Hz ±5%
回転速度	1800 rpm
定格	連続
耐熱クラス	B種
保護方式	全閉自冷 IP40

減速機仕様

名称	GTR-ECO
枠番	32L
減速比	1/5 1/7.5 1/10 1/12 1/15 1/20 1/25 1/30 1/40 1/50 1/60 1/80 1/100 1/120 1/160 1/200 1/240
潤滑	グリース
塗色	グレー (マンセル値 9B6/0.5)

注。出力軸キ-寸法は JIS B 1301-1996平行キ-に依ります。

TITLE		FF32L5~240 ^N -IPM040NJ		
		外形寸法図		
DRAWING NO.		FF32L-IPM040NJ		
USER				
NOTICE				
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	UNIT
永坂	池田	森松	1:3	mm
		DATE		
		2009.09.07		
		NISSEI CORPORATION		