

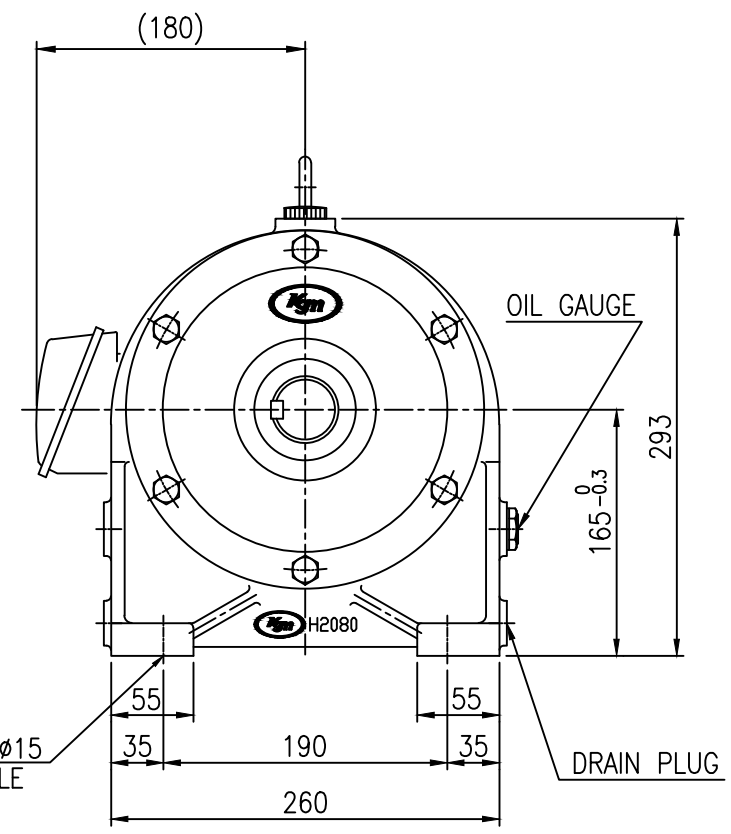


NO.	REVISION	DATE	DESIGNED	CHECKED	APPROVED
△					
△					

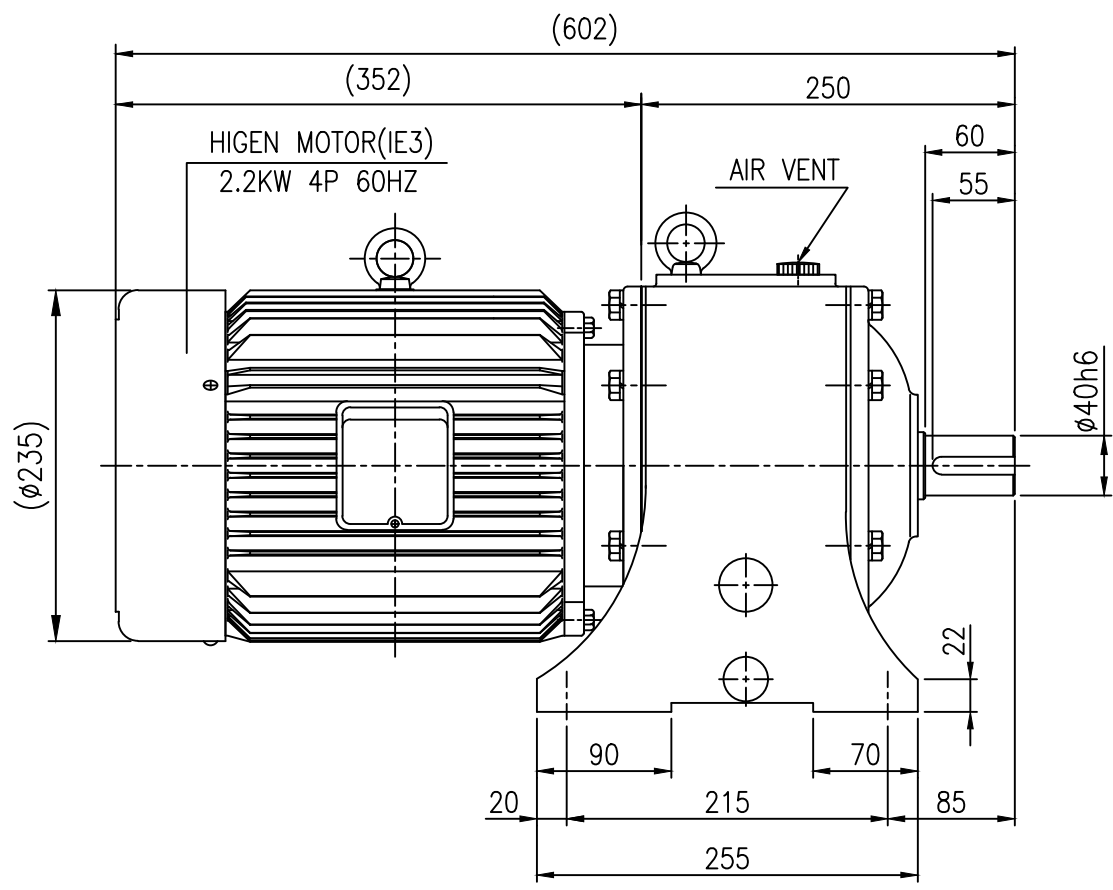

OUTPUT SHAFT

KD H1652	CAPACITY(Kw)	2.2kw4P			1.5kw6P		
	REDUCTION RATIO	1/10	1/15	1/20	1/10	1/15	1/20
	OUTPUT R.P.M	180	120	90	120	80	60
	WEIGHT (Kg)	90					

TOOTH CHAMFERING	MODULE					
	5	5-15	15			
HQ. T	C1	0.2	0.5	1.0		
	C2	1.0	1.5	2.0		
HC & HQ. I	C1	0.5	1.0	2.0		
	C2	2.0	3.0	5.0		
				M<8(R0.1-1M)	M=8-15(R0.3M)	M>15(R0.3M)

표기외 일반 공차		본 도면은 (주)케이지엠의 기술 재산입니다. 본 도면은 지적 재산의 관련 법규에 의하여 보호되며 (주)케이지엠으로 부터 본서에 의한 승인 없이 본 도면의 전부 또는 일부를 복사 또는 복제하거나, 타인에게 누설할 수 없습니다.
각도 : ±0.2°	6 - 30 : ±0.1	
CHAMFER: C1.0	30 - 120 : ±0.15	
FILLET: R1.0	120 - 315 : ±0.2	
마무리: ▽	315 - 1000 : ±0.3	
	1000 이상 : ±0.5	

()내의 치수는 다소 변경될수 있음.

OUT LINE DWG		SPECIFICATION	MAT'L	Q'TY	W/T	REMARK
No.	DESCRIPTION					
TITLE SPEC.	KDH GEARED MOTOR 2.2KW 4P IE3 I=1/10~1/20		CUSTOMER KD H1652			
	OUTLINE DIMENSION		STANDARD TYPE			
DRAWN	KSS	SCALE	1 / 1	UNIT	MM	
DESIGN	YHH	DATE	2020.11.24	PROJECTION	☐	
CHECKED		REF. No.	KD H1652	REV No.	△	
APPROVED		DRAWING No.	KDH1652-03-10~20-0D			
		(주) 케이 지 엠				
		KOREA GEARED MOTOR				

M5≒0.8
M6≒1
M8≒1.25
M10≒1.5
M12≒1.75
M16≒2
M18≒2.5
M20≒2.5
M22≒2.5
M24≒3