

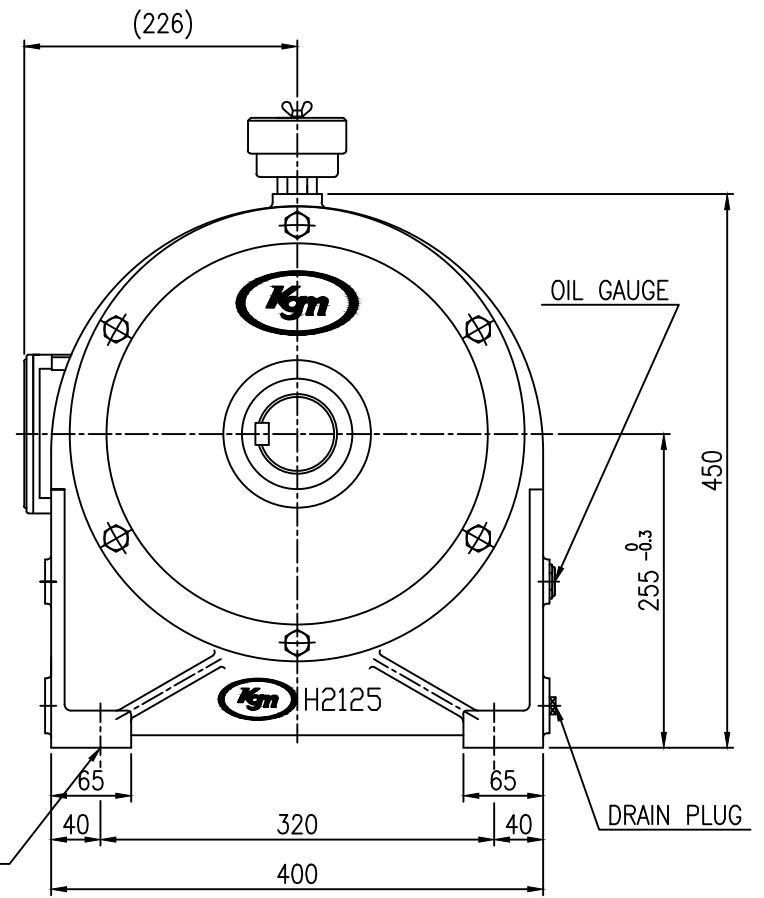


NO.	REVISION	DATE	DESIGNED	CHECKED	APPROVED
△					
△					

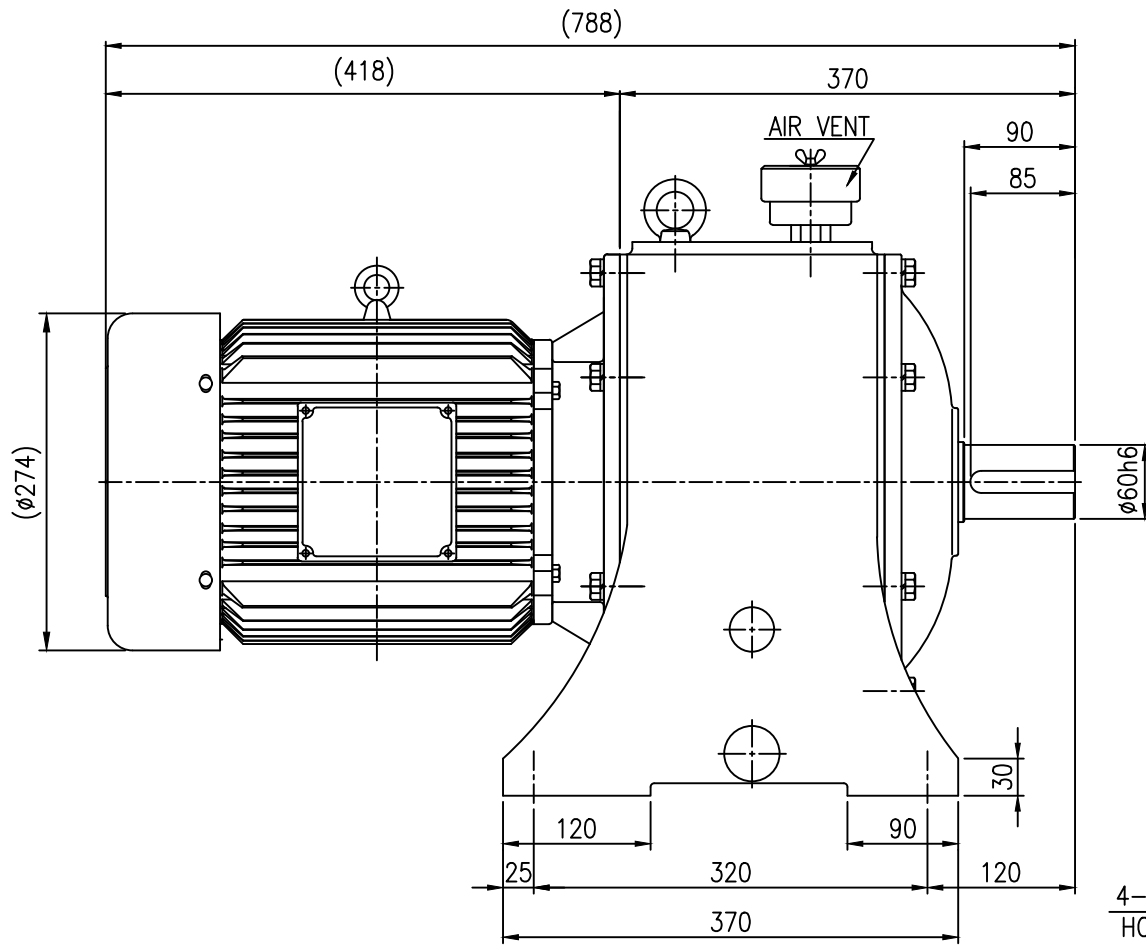

OUTPUT SHAFT

KD H2552	CAPACITY(Kw)	7.5kw4P			5.5kw6P		
	REDUCTION RATIO	1/10	1/20	1/30	1/10	1/20	1/30
	OUTPUT R.P.M	180	90	60	120	60	40
	WEIGHT (Kg)	225					

TOOTH CHAMFERING	MODULE					
	5	5-15	15			
HQ. T	C1	0.2	0.5	1.0		
	C2	1.0	1.5	2.0		
HC & HQ. I	C1	0.5	1.0	2.0		
	C2	2.0	3.0	5.0		

표기외 일반 공차		표기외 일반 공차
각도 : ±0.2°	6 - 30 : ±0.1	
CHAMFER: C1.0	30 - 120 : ±0.15	
FILLET: R1.0	120 - 315 : ±0.2	
마무리: ▽	315 - 1000 : ±0.3	
	1000 이상 : ±0.5	

본 도면은 (주)케이지엠의 기술 재산입니다. 본 도면은 지적 재산의 관련 법규에 의하여 보호되며 (주)케이지엠으로 부터 본서에 의한 승인 없이 본 도면의 전부 또는 일부를 복사 또는 복제하거나, 무단에게 누설할 수 없습니다.

() 내의 치수는 다소 변경될 수 있음.

OUT LINE DWG						
No.	DESCRIPTION	SPECIFICATION	MAT'L	Q'TY	W/T	REMARK
TITLE SPEC.	KDH GEARED MOTOR 7.5KW 4P IBS I=1/10~1/30		CUSTOMER KD H2552			
	OUTLINE DIMENSION		STANDARD TYPE			
DRAWN	KSS	SCALE	1 / 1	UNIT		MM
DESIGN	YHH	DATE	2020.11.25	PROJECTION		☐
CHECKED		REF. No.	KD H2552		REV No.	△
APPROVED		DRAWING No.	KDH2552-10-10-30-0D			
 (주) 케이 지 엠 KOREA GEARED MOTOR						

- M5#0.8
- M6# 1
- M8#1.25
- M10#1.5
- M12#1.75
- M16# 2
- M18#2.5
- M20#2.5
- M22#2.5
- M24#3