

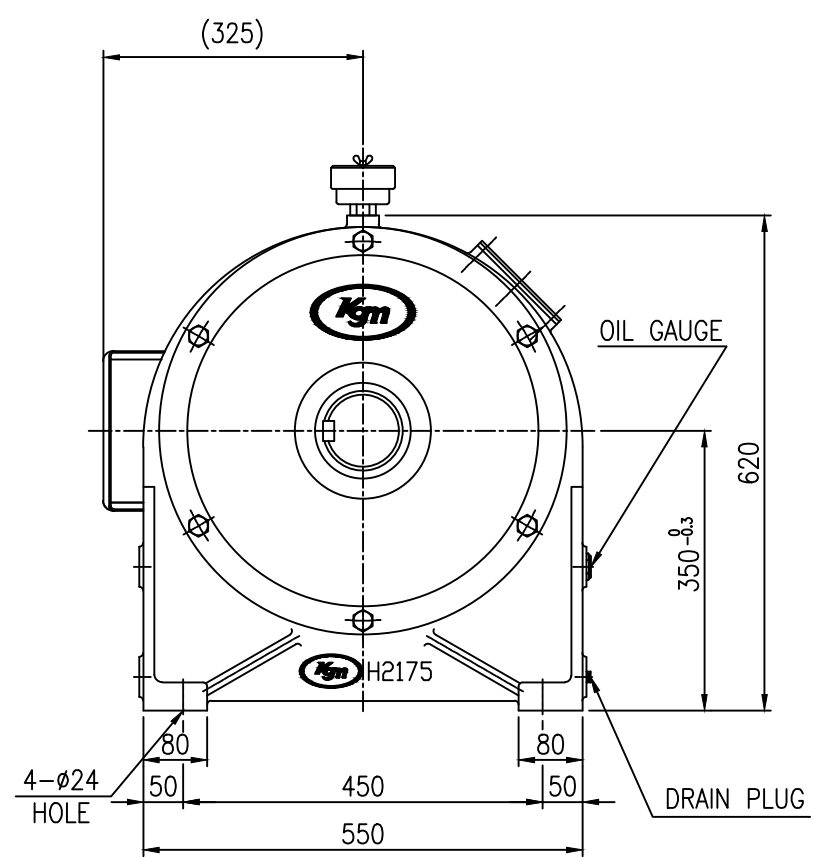


NO.	REVISION	DATE	DESIGNED	CHECKED	APPROVED
△					
△					

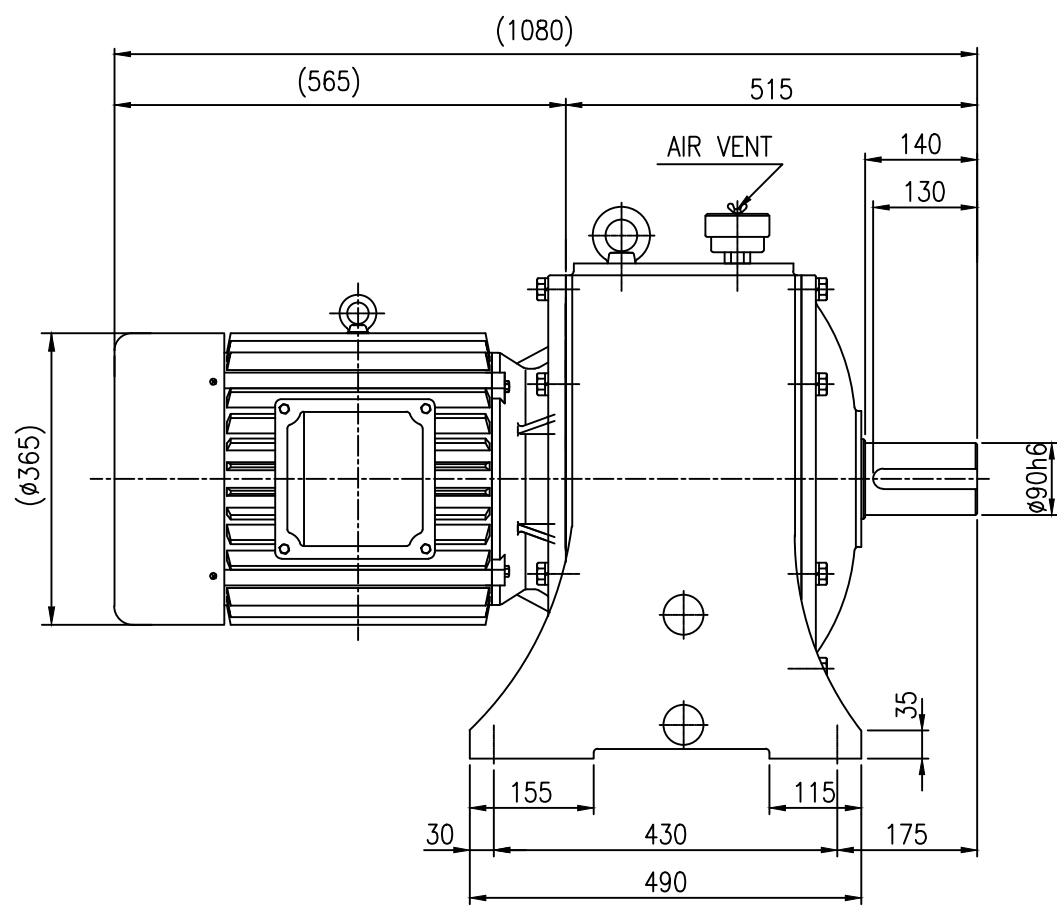

OUTPUT SHAFT

KD H3502	CAPACITY(Kw)	22kw4P		15kw6P	
	REDUCTION RATIO	1/25	1/30	1/25	1/30
	OUTPUT R.P.M	72	60	48	40
	WEIGHT (Kg)	530			

TOOTH CHAMFERING		MODULE			표기외 일반 공차	본 도면은 (주)케이지엠의 기술 재산입니다. 본 도면은 지적 재산의 관련 법규에 의해 보호되며, (주)케이지엠으로 부터 본서에 의한 승인 없이 본 도면의 전부 또는 일부를 복사 또는 배포하거나, 타인에게 누설할 수 없습니다.
HQ. T		5	5-15	15		
C1	0.2	0.5	1.0		각도 : ±0.2°	6 - 30 : ±0.1
	C2	1.0	1.5	2.0	CHAMFER: C1.0	30 - 120 : ±0.15
C1	0.5	1.0	2.0		FILLET: R1.0	120 - 315 : ±0.2
	C2	2.0	3.0	5.0	마무리: ▽	315 - 1000 : ±0.3
HC & HQ. I						1000 이상 : ±0.5
					M<8(R0.1-1M)	M=8-15(R0.3M)
					M>15(R0.3M)	

()내의 치수는 다소 변경될 수 있음.

OUT LINE DWG						
No.	DESCRIPTION	SPECIFICATION	MAT'L	Q'TY	W/T	REMARK
TITLE SPEC.	KDH GEARED MOTOR 22KW 4P IE3 I=1/25~1/30		CUSTOMER KD H3502			
	OUTLINE DIMENSION		STANDARD TYPE			
DRAWN	KSS	SCALE	1 / 1	UNIT	MM	
DESIGN	YHH	DATE	2020.11.25	PROJECTION	☉	☐
CHECKED		REF. No.	KD H3502	REV. No.		△
APPROVED		DRAWING No.	KDH3602-30-25-30-0D			
		(주) 케이 지 엠 KOREA GEARED MOTOR				

M5#0.8
M6# 1
M8#1.25
M10#1.5
M12#1.75
M16# 2
M18#2.5
M20#2.5
M22#2.5
M24#3