

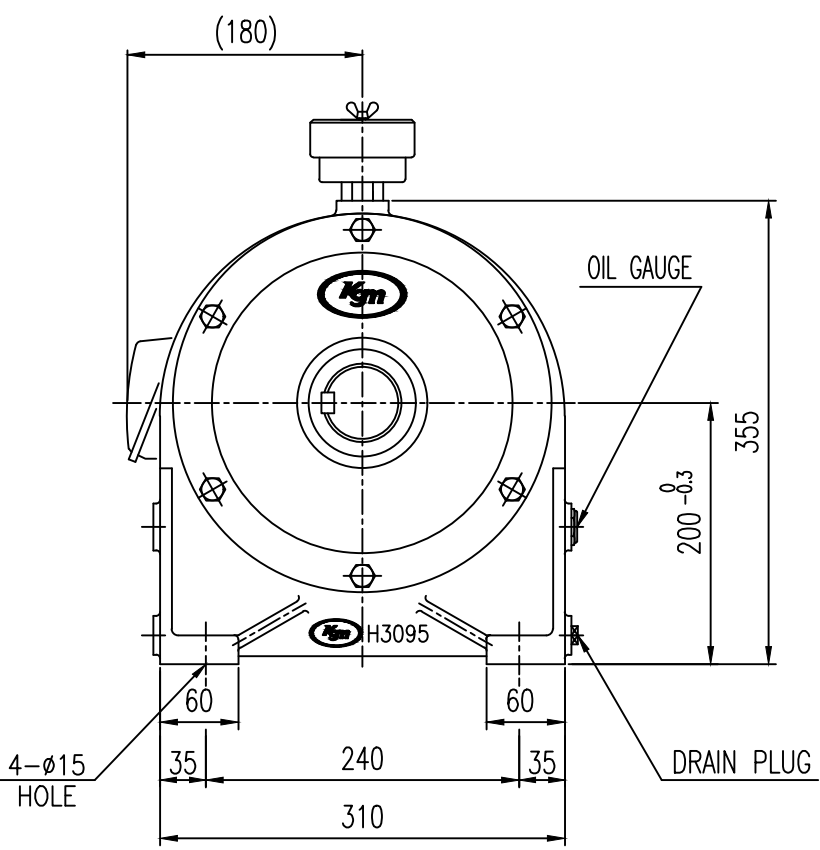


| NO. | REVISION | DATE | DESIGNED | CHECKED | APPROVED |
|-----|----------|------|----------|---------|----------|
| △   |          |      |          |         |          |
| △   |          |      |          |         |          |

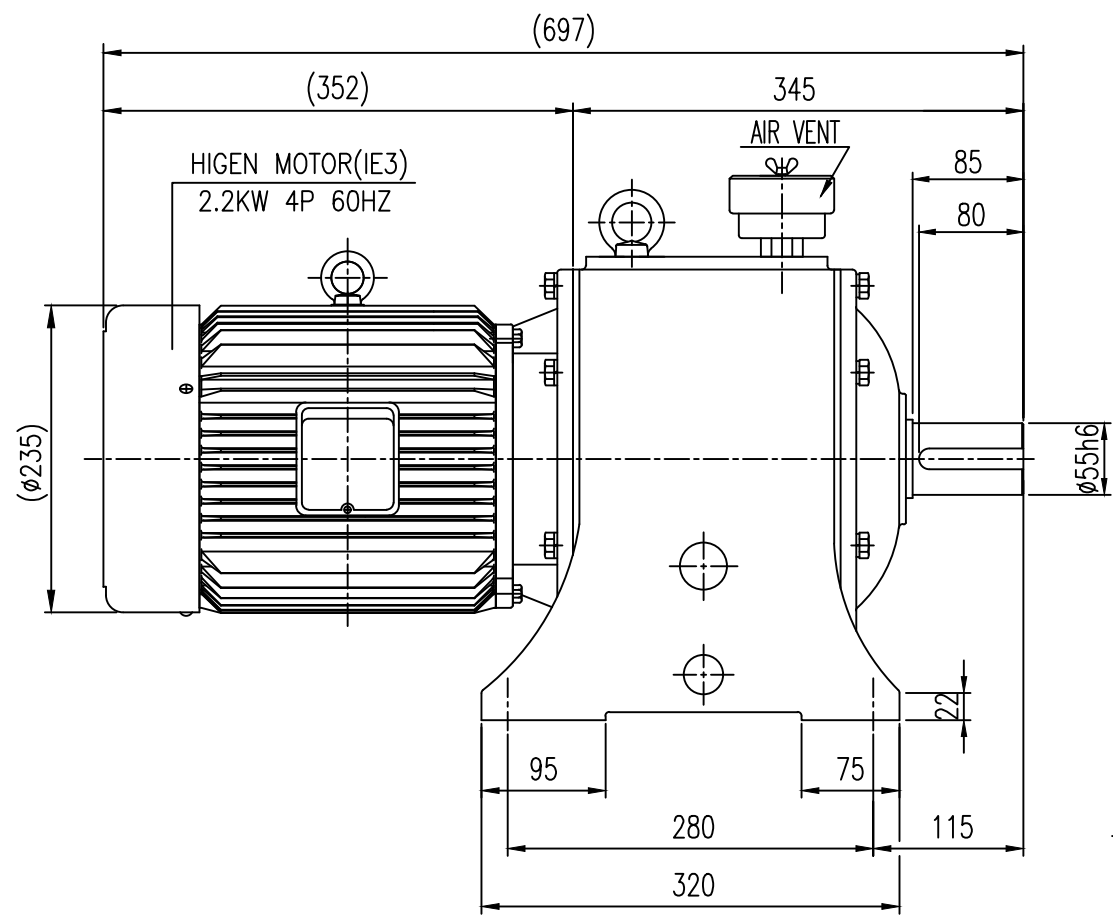

OUTPUT SHAFT

|             |                 |         |      |      |         |      |      |
|-------------|-----------------|---------|------|------|---------|------|------|
| KD<br>H2003 | CAPACITY(Kw)    | 2.2kw4P |      |      | 1.5kw6P |      |      |
|             | REDUCTION RATIO | 1/40    | 1/50 | 1/60 | 1/40    | 1/50 | 1/60 |
|             | OUTPUT R.P.M    | 45      | 36   | 30   | 30      | 24   | 20   |
|             | WEIGHT (Kg)     | 145     |      |      |         |      |      |

| TOOTH CHAMFERING | MODULE |      |     |              |               |             | 표기외 일반 공차      | 본 도면은 (주)케이지엠의 기술 재산입니다. 본 도면은 지적 재산의 관련 법규에 의하여 보호되며, (주)케이지엠으로 부터 본서에 의한 승인 없이 본 도면의 일부 또는 일부를 복사 또는 복제거나, 타인에게 누설할 수 없습니다. |
|------------------|--------|------|-----|--------------|---------------|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 5      | 5-15 | 15  |              |               |             |                |                                                                                                                               |
| HQ. T            | C1     | 0.2  | 0.5 | 1.0          |               |             | 각도 : ±0.2°     | 6 - 30 : ±0.1                                                                                                                 |
|                  | C2     | 1.0  | 1.5 | 2.0          |               |             | CHAMFER: C1.0  | 30 - 120 : ±0.15                                                                                                              |
| HC & HQ. I       | C1     | 0.5  | 1.0 | 2.0          |               |             | FILLET: R1.0   | 120 - 315 : ±0.2                                                                                                              |
|                  | C2     | 2.0  | 3.0 | 5.0          |               |             | 마무리: ▽         | 315 - 1000 : ±0.3                                                                                                             |
|                  |        |      |     | M<8(R0.1-1M) | M=8-15(R0.3M) | M>15(R0.3M) | 1000 이상 : ±0.5 |                                                                                                                               |

( )내의 치수는 다소 변경될수 있음.

| OUT LINE DWG                                                                          |             |                                              |                     |            |     |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|---------------------|------------|-----|--------|
| No.                                                                                   | DESCRIPTION | SPECIFICATION                                | MAT'L               | Q'TY       | W/T | REMARK |
| TITLE SPEC.                                                                           |             | KDH GEARED MOTOR<br>2.2KW 4P IE3 I=1/40~1/60 | CUSTOMER KD H2003   |            |     |        |
|                                                                                       |             | OUTLINE DIMENSION                            | STANDARD TYPE       |            |     |        |
| DRAWN                                                                                 | KSS         | SCALE                                        | 1 / 1               | UNIT       | mm  |        |
| DESIGN                                                                                | YHH         | DATE                                         | 2020.11.26          | PROJECTION | ☯ ≡ |        |
| CHECKED                                                                               |             | REF. No.                                     | KD H2003            | REV. No.   | △   |        |
| APPROVED                                                                              |             | DRAWING No.                                  | KDH2003-03-40-60-0D |            |     |        |
|  |             | ( 주 )    케 이 지 엠                             |                     |            |     |        |
|                                                                                       |             | KOREA    GEARED    MOTOR                     |                     |            |     |        |

|          |
|----------|
| M5*0.8   |
| M6* 1    |
| M8*1.25  |
| M10*1.5  |
| M12*1.75 |
| M16* 2   |
| M18*2.5  |
| M20*2.5  |
| M22*2.5  |
| M24*3    |