

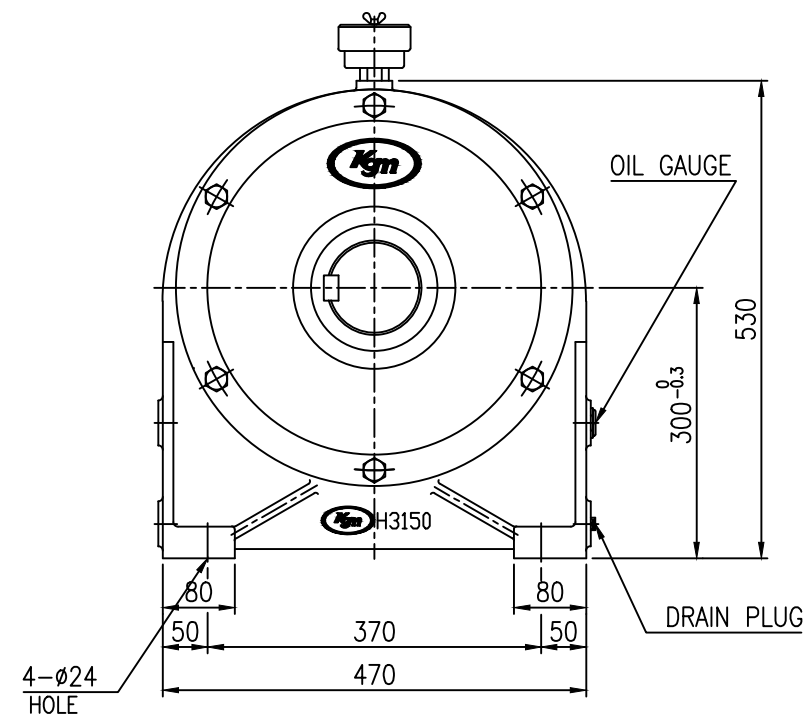


NO.	REVISION	DATE	DESIGNED	CHECKED	APPROVED
△					
△					

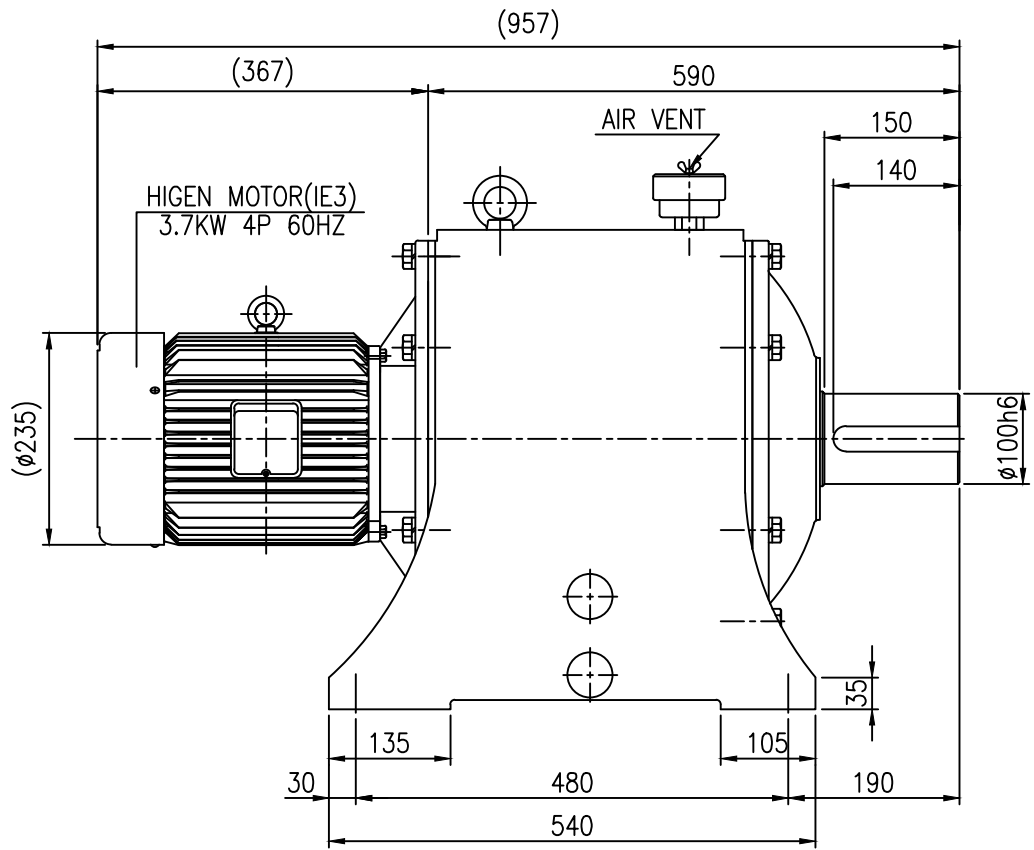

OUTPUT SHAFT

KD H3003	CAPACITY(Kw)	3.7kw4P	2.2kw6P
	REDUCTION RATIO	1/150	1/150
	OUTPUT R.P.M	12	8
	WEIGHT (Kg)	425	

() 내의 치수는 다소 변경될 수 있음.

M5≒0.8
M6≒1
M8≒1.25
M10≒1.5
M12≒1.75
M16≒2
M18≒2.5
M20≒2.5
M22≒2.5
M24≒3

TOOTH CHAMFERING	MODULE					
	5	5-15	15			
HQ. T	C1	0.2	0.5	1.0		
	C2	1.0	1.5	2.0		
HC & HQ. I	C1	0.5	1.0	2.0		
	C2	2.0	3.0	5.0		

표기외 일반 공차		본 도면은 (주)케이지엠의 기술 재산입니다. 본 도면은 지적 재산의 관련 법규에 의하여 보호되며, (주)케이지엠으로 부터 본서에 의한 승인 없이 본 도면의 전부 또는 일부를 복사 또는 배포하거나, 무단에게 누설할 수 없습니다.
각도	6 - 30 : ±0.1	
CHAMFER: C1.0	30 - 120 : ±0.15	
FILLET: R1.0	120 - 315 : ±0.2	
마무리: ▽	315 - 1000 : ±0.3	
	1000 이상 : ±0.5	

	OUT LINE DWG						
No.	DESCRIPTION		SPECIFICATION		MAT'L	Q'TY	W/T REMARK
TITLE SPEC.	KDH GEARED MOTOR 3.7KW 4P IE3 I=1/150			CUSTOMER KD H3003			
	OUTLINE DIMENSION			STANDARD TYPE			
DRAWN	KSS	SCALE	1 / 1		UNIT	MM	
DESIGN	YHH	DATE	2020.11.27		PROJECTION	☐ ㉞	
CHECKED	REF. No.		KD H3003			REV No.	△
APPROVED	DRAWING No.		KDH3003-05-150-0D				
 (주) 케이지엠 KOREA GEARED MOTOR							



(주) 케이 지 엠
KOREA GEARED MOTOR