



NO.	REVISION	DATE	DESIGNED	CHECKED	APPROVED
△					
△					

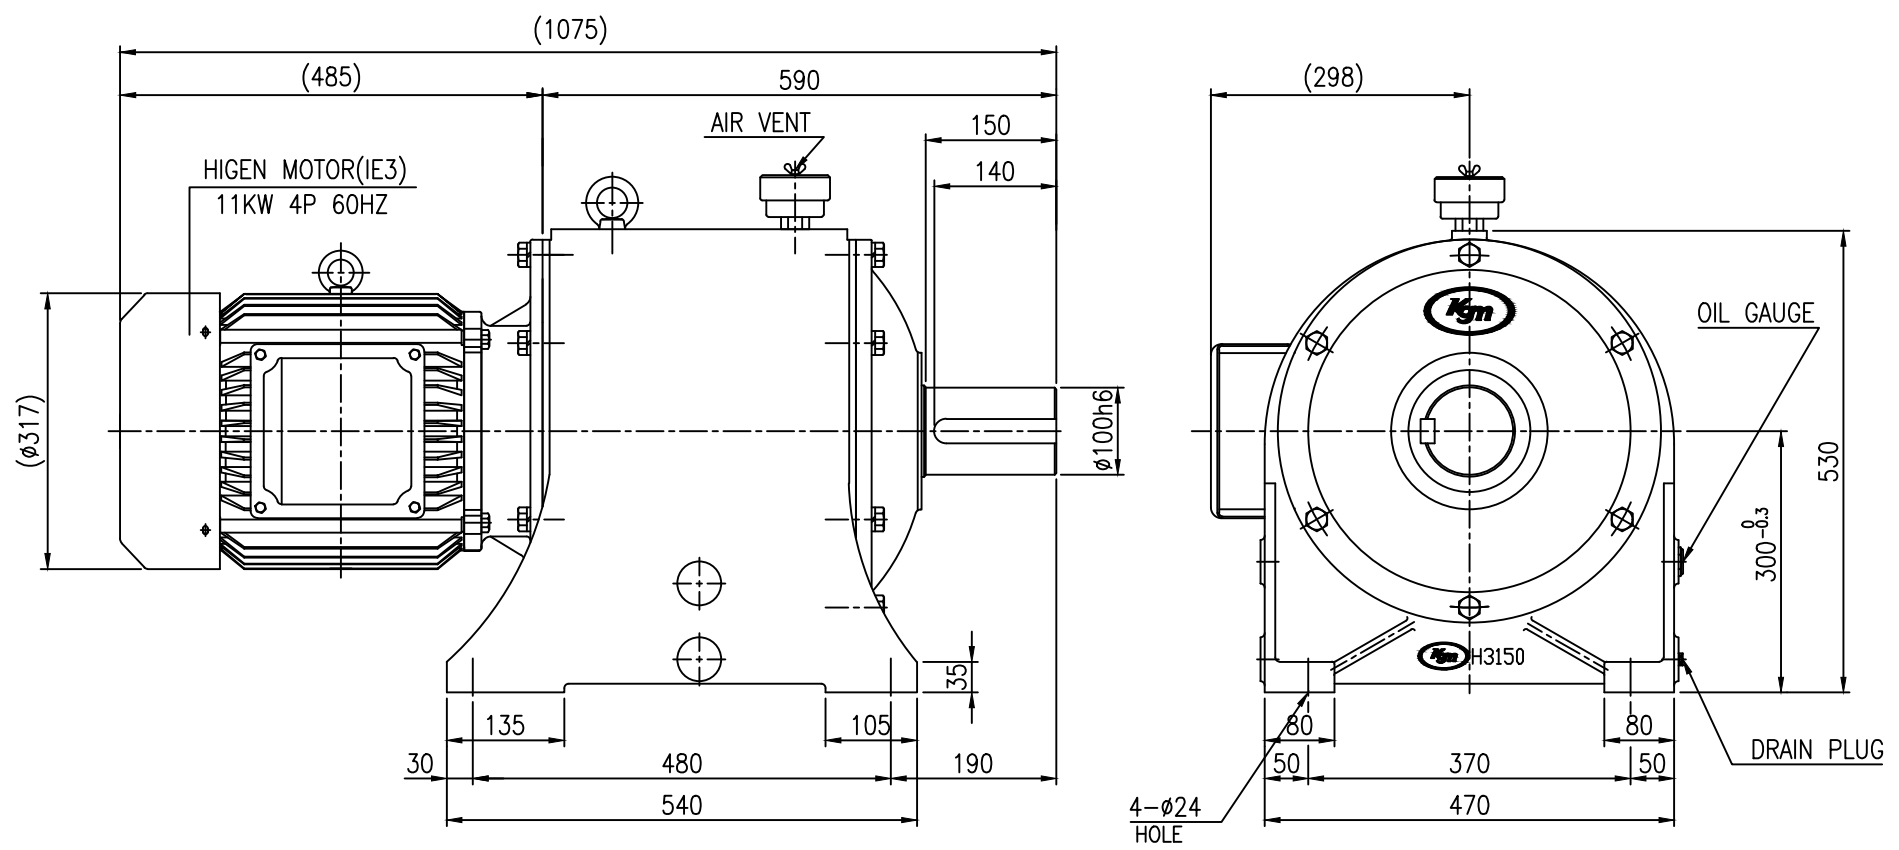

OUTPUT SHAFT

KD H3003	CAPACITY(Kw)	11kw4P			7.5kw6P		
	REDUCTION RATIO	1/40	1/50	1/60	1/40	1/50	1/60
	OUTPUT R.P.M	45	36	30	30	24	20
	WEIGHT (Kg)	460					

TOOTH CHAMFERING	MODULE						표기외 일반 공차	본 도면은 (주)케이지엠의 기술 재산입니다. 본 도면은 지적 재산의 관련 법규에 의해 보호되며, (주)케이지엠으로 부터 본사에 의한 승인 없이 본 도면의 전부 또는 일부를 복사 또는 배포하거나, 타인에게 누설할 수 없습니다.
	5	5-15	15					
HQ. T	C1	0.2	0.5	1.0			각도 : ±0.2°	6 - 30 : ±0.1
	C2	1.0	1.5	2.0				
HC & HQ. I	C1	0.5	1.0	2.0			CHAMFER: C1.0	30 - 120 : ±0.15
	C2	2.0	3.0	5.0			Fillet: R1.0	120 - 315 : ±0.2
							마무리: ∇	315 - 1000 : ±0.3
								1000 이상 : ±0.5

()내의 치수는 다소 변경될수 있음.

OUT LINE DWG						
No.	DESCRIPTION	SPECIFICATION	MAT'L	Q'TY	W/T	REMARK
TITLE SPEC.	KDH GEARED MOTOR 11KW 4P IE3 1=1/40~1/80		CUSTOMER KD H3003 STANDARD TYPE			
DRAWN	KSS	SCALE	1 / 1	UNIT	mm	
DESIGN	YHH	DATE	2019.11.15	PROJECTION	1st	
CHECKED		REF. No.	KD H3003	REV. No.		△
APPROVED		DRAWING No.	KDH3003-15-40-60-0D			
(주) 케이 지 엠 KOREA GEARED MOTOR						

M5#0.8
M6# 1
M8#1.25
M10#1.5
M12#1.75
M16# 2
M18#2.5
M20#2.5
M22#2.5
M24#3