

NO.	REVISION	DATE	DESIGNED	CHECKED	APPROVED
△					
△					

A




B

C

D

E

F

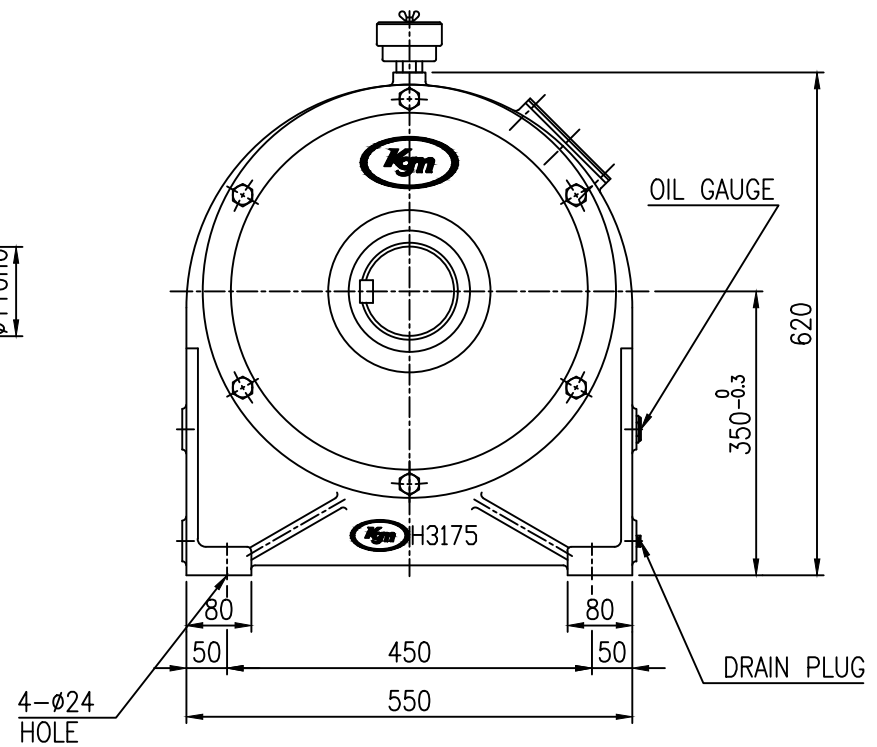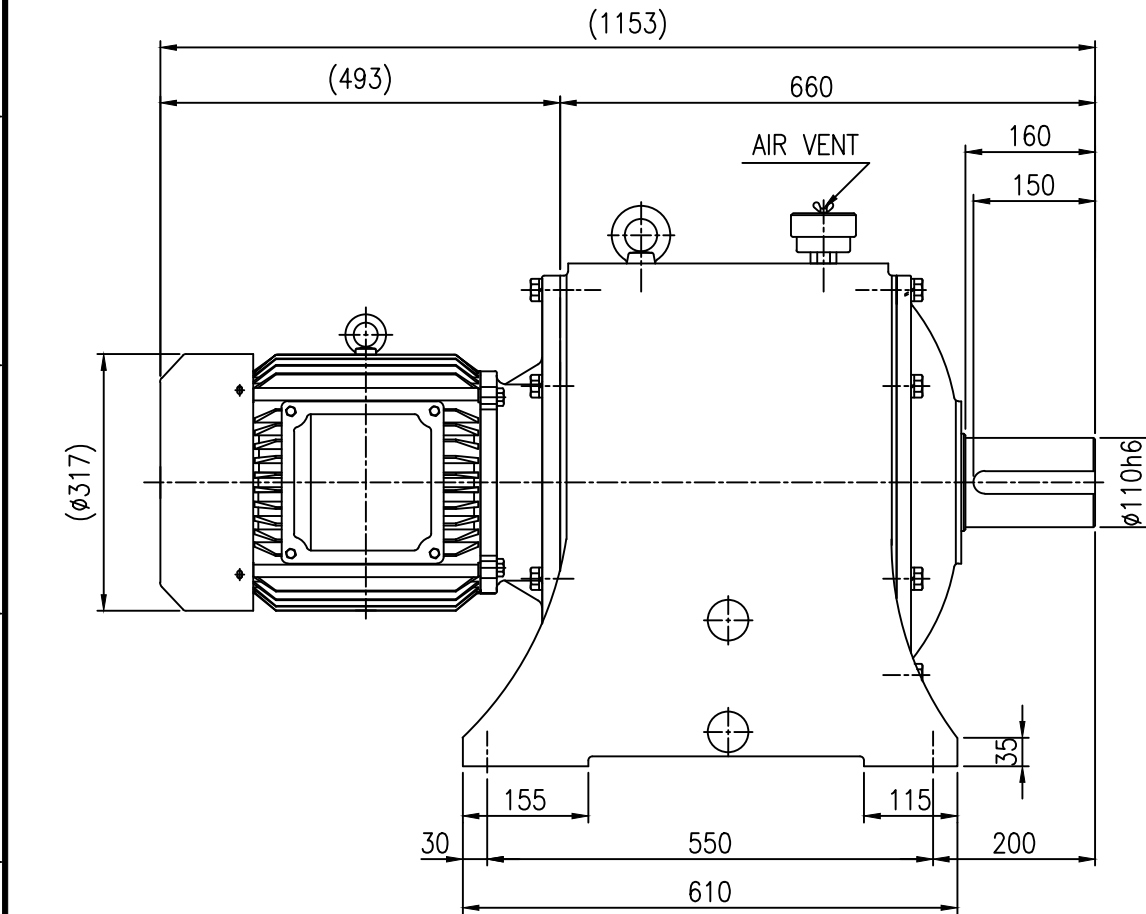

OUTPUT SHAFT

KD H3503	CAPACITY(KW)	11kw4P			7.5kw6P		
	REDUCTION RATIO	1/90	1/100	1/120	1/90	1/100	1/120
	OUTPUT R.P.M	20	18	15	13.3	12	10
	WEIGHT (Kg)	660					

TOOTH CHAMFERING	MODULE					
	5	5-15	15			
HQ. T	C1	0.2	0.5	1.0		
	C2	1.0	1.5	2.0		
HC & HQ. I	C1	0.5	1.0	2.0		
	C2	2.0	3.0	5.0		
				M<8(R0.1-1M)	M=8-15(R0.3M)	M>15(R0.3M)

표기외 일반 공차		본 도면은 (주)케이지엠의 기술 재산입니다. 본 도면은 지적 재산의 관련 법규에 의하여 보호되며 (주)케이지엠으로 부터 본서에 의한 승인 없이 본 도면의 전부 또는 일부를 복사 또는 재가거나, 타인에게 누설할 수 없습니다.
각도 : ±0.2°	6 - 30 : ±0.1	
CHAMFER: C1.0	30 - 120 : ±0.15	
FILLET: R1.0	120 - 315 : ±0.2	
마무리: ▽	315 - 1000 : ±0.3	
	1000 이상 : ±0.5	

()내의 치수는 다소 변경될수 있음.

M5#0.8
M6# 1
M8#1.25
M10#1.5
M12#1.75
M16# 2
M18#2.5
M20#2.5
M22#2.5
M24#3

	OUT LINE DWG						
No.	DESCRIPTION		SPECIFICATION	MAT'L	Q'TY	W/T	REMARK
TITLE SPEC.	KDH GEARED MOTOR 11KW 4P IES I=1/90~1/120			CUSTOMER KD H3503			
	OUTLINE DIMENSION			STANDARD TYPE			
DRAWN	KSS	SCALE	1 / 1	UNIT	mm		
DESIGN	YHH	DATE	2020.11.30	PROJECTION	1st		
CHECKED		REF. No.	KD H3503	REV. No.	△		
APPROVED		DRAWING No.	KDH3503-15-90~120-0D				
 (주) 케이 지 엠 KOREA GEARED MOTOR							