

NO.	REVISION	DATE	DESIGNED	CHECKED	APPROVED
△					
△					

A




B

C

D

E

F

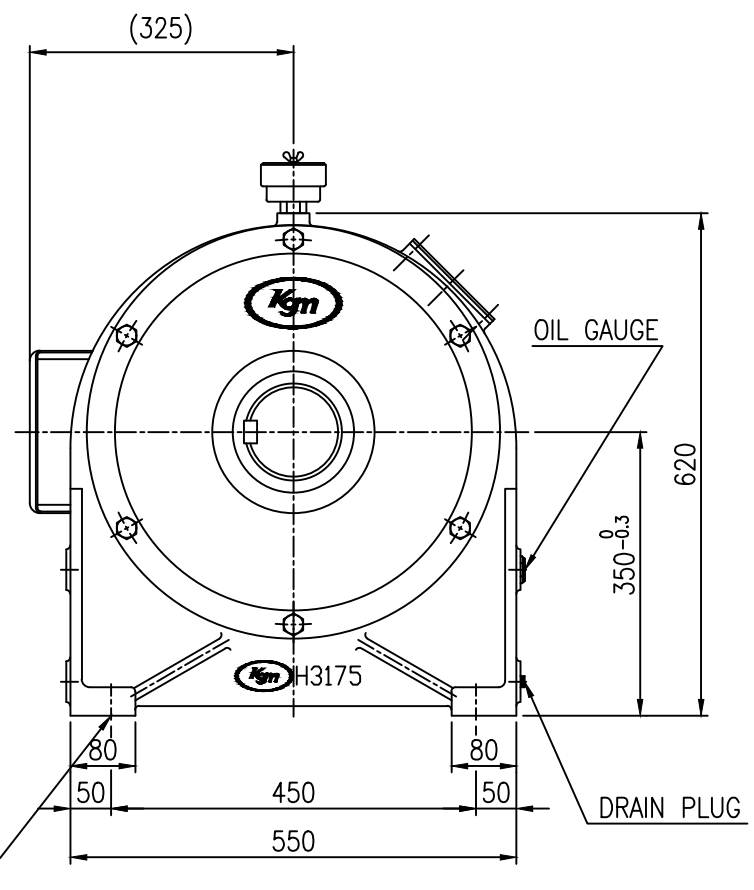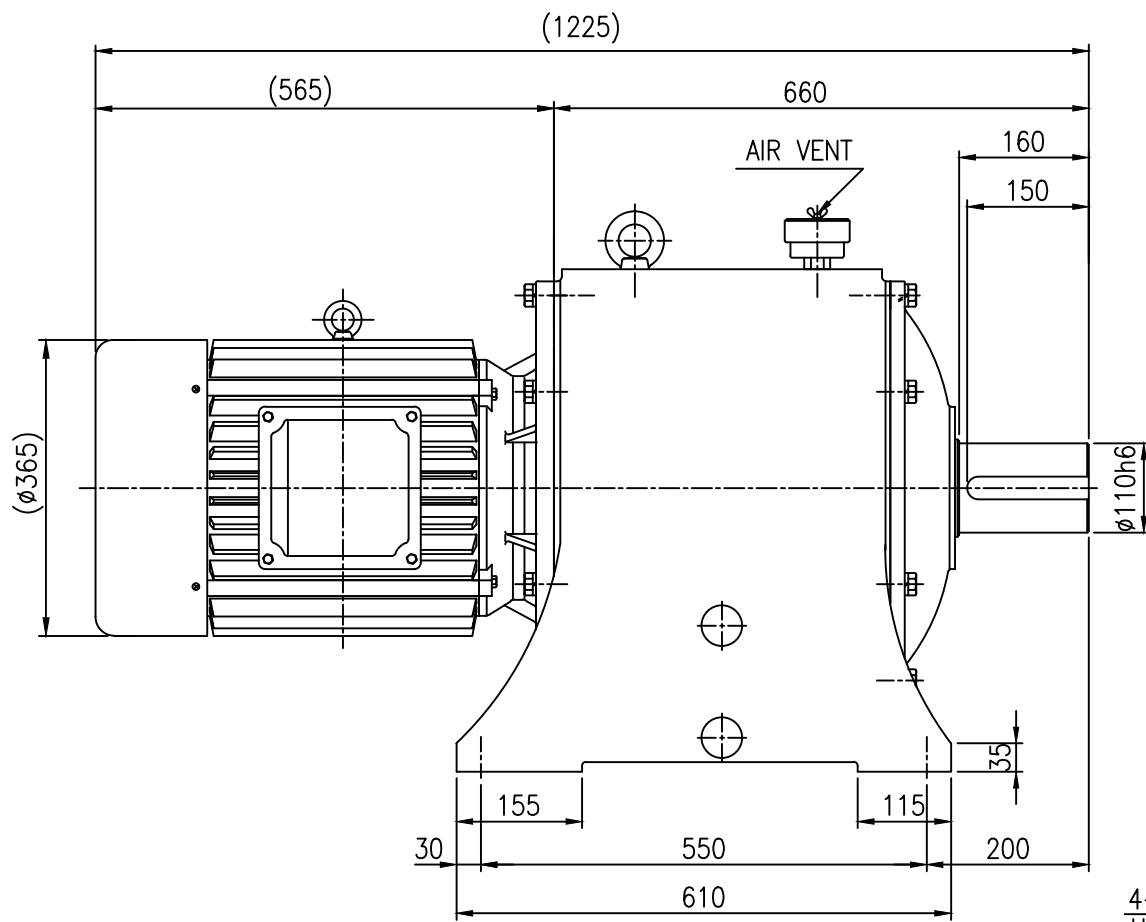

KD H3503	CAPACITY(Kw)	19kw4P			15kw6P		
	REDUCTION RATIO	1/40	1/50	1/60	1/40	1/50	1/60
	OUTPUT R.P.M	45	36	30	30	24	20
	WEIGHT (Kg)	720					

TOOTH CHAMFERING	MODULE					
	5	5-15	15			
HQ. T	C1	0.2	0.5	1.0		
	C2	1.0	1.5	2.0		
HC & HQ. I	C1	0.5	1.0	2.0		
	C2	2.0	3.0	5.0		

M5#0.8
M6# 1
M8#1.25
M10#1.5
M12#1.75
M16# 2
M18#2.5
M20#2.5
M22#2.5
M24#3

() 내의 치수는 다소 변경될 수 있음.

OUT LINE DWG						
No.	DESCRIPTION	SPECIFICATION	MAT'L	Q'TY	W/T	REMARK
TITLE SPEC.	KDH GEARED MOTOR 19KW 4P IE3 I=1/40~1/80		CUSTOMER KD H3503 STANDARD TYPE			
DRAWN	KSS	SCALE	1 / 1	UNIT	mm	
DESIGN	YH	DATE	2020.11.30	PROJECTION	1st	
CHECKED		REF. No.	KD H3503	REV. No.		△
APPROVED		DRAWING No.	KDH3503-25-40-60-OD			
(주) 케이 지 엠 KOREA GEARED MOTOR						

표기외 일반 공차			
각도 : ±0.2°	6 - 30 : ±0.1		
CHAMFER: C1.0	30 - 120 : ±0.15		
FILLET: R1.0	120 - 315 : ±0.2		
마무리: ▽	315 - 1000 : ±0.3		
	1000 이상 : ±0.5		

본 도면은 (주)케이지엠의 기술 재산입니다. 본 도면은 지적 재산권 관련 법규에 의하여 보호되며 (주)케이지엠으로 부터 본서에 의한 승인 없이 본 도면의 전부 또는 일부를 복사 또는 배포하거나, 타인에게 누설할 수 없습니다.