

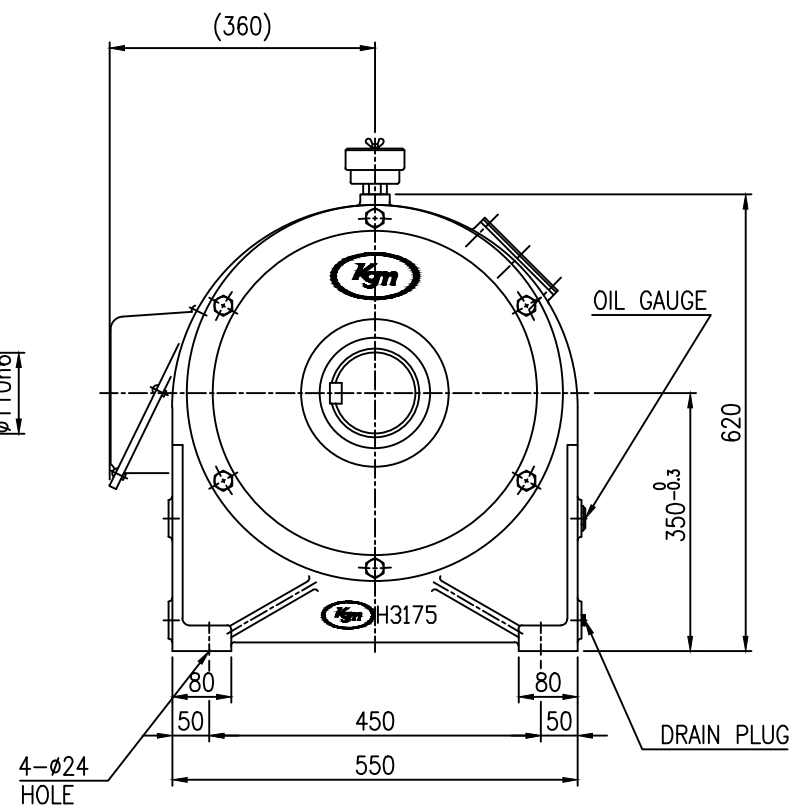


NO.	REVISION	DATE	DESIGNED	CHECKED	APPROVED
△					
△					

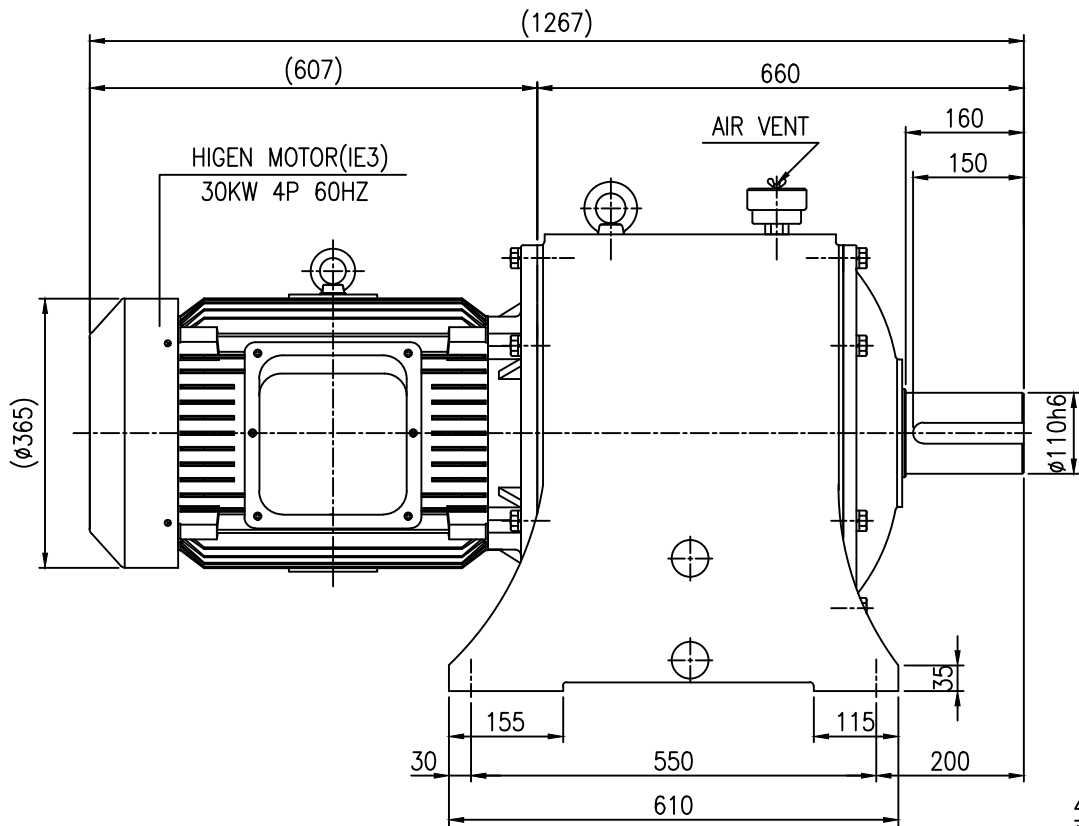

KD H3503	CAPACITY(Kw)	30kw4P		22kw6P	
	REDUCTION RATIO	1/25	1/30	1/25	1/30
	OUTPUT R.P.M	72	60	48	40
	WEIGHT (Kg)	740			

TOOTH CHAMFERING	MODULE					
	5	5-15	15			
H.Q. T	C1	0.2	0.5	1.0		
	C2	1.0	1.5	2.0		
HC & H.Q. I	C1	0.5	1.0	2.0		
	C2	2.0	3.0	5.0		

표기외 일반 공차		본 도면은 (주)케이지엠의 기술 재산입니다. 본 도면은 지적 재산의 관련 법규에 의하여 보호되며, (주)케이지엠으로 부터 본서에 의한 승인 없이 본 도면의 전부 또는 일부를 복사 또는 재가거나, 무단에게 누설할 수 없습니다.
각도 : $\pm 0.2^\circ$	6 - 30 : ± 0.1	
CHAMFER: C1.0	30 - 120 : ± 0.15	
FILLET: R1.0	120 - 315 : ± 0.2	
마부리: ∇	315 - 1000 : ± 0.3	
	1000 이상 : ± 0.5	

()내의 치수는 다소 변경될수 있음.

	OUT LINE DWG							
No.	DESCRIPTION		SPECIFICATION		MAT'L	Q'TY	W/T	REMARK
TITLE SPEC.	KDH GEARED MOTOR				CUSTOMER KD H3503 STANDARD TYPE			
	30KW 4P IE3 I=1/25~1/30							
	OUTLINE DIMENSION							
DRAWN	KSS	SCALE	1 / 1		UNIT	MM		
DESIGN	YHH	DATE	2020.11.06		PROJECTION	1st		
CHECKED	REF. No.		KD H3503			REV. No.	△	
APPROVED	DRAWING No.		KDH3503-40-25-30-0D					
 (주) 케이 지 엠 KOREA GEARED MOTOR								

M5#0.8
M6# 1
M8#1.25
M10#1.5
M12#1.75
M16# 2
M18#2.5
M20#2.5
M22#2.5
M24#3