

NO.	REVISION	DATE	DESIGNED	CHECKED	APPROVED
△					
△					

A




B

C

D

E

F

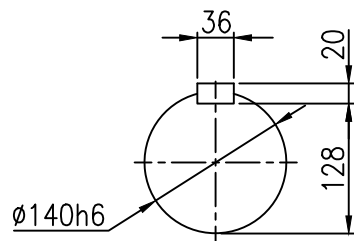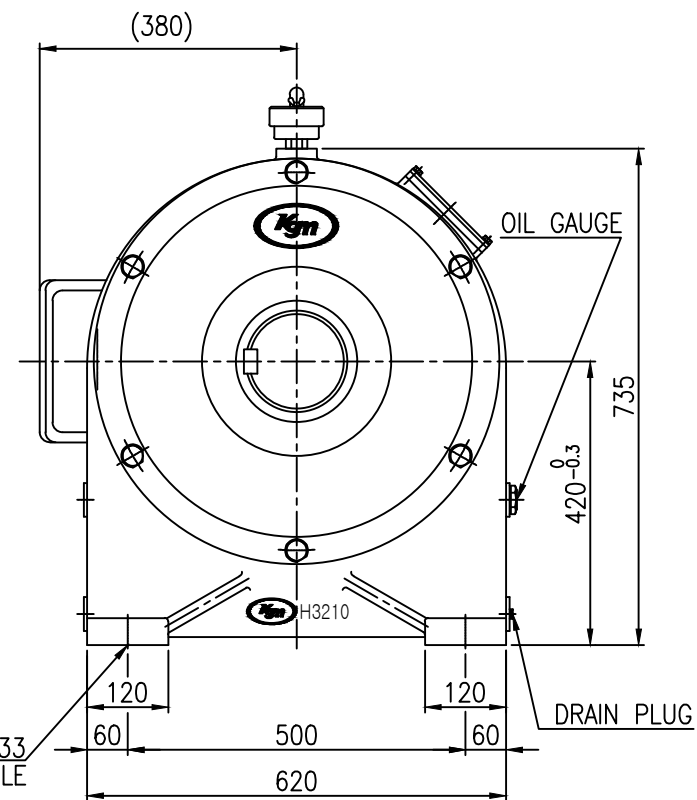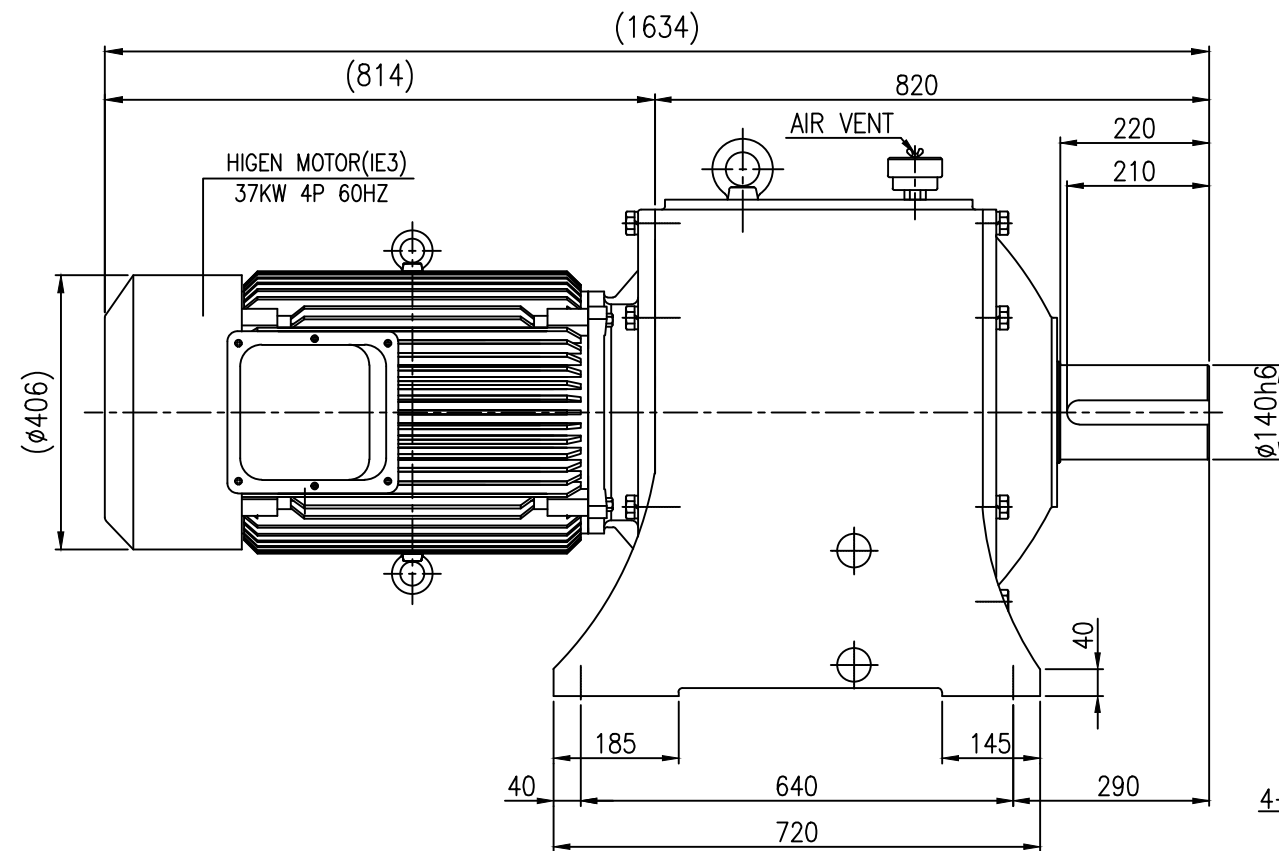

OUTPUT SHAFT

KD H4203	CAPACITY(Kw)	37kw4P			30kw6P		
	REDUCTION RATIO	1/40	1/50	1/60	1/40	1/50	1/60
	OUTPUT R.P.M	45	36	30	30	24	20
	WEIGHT (Kg)	1035					

TOOTH CHAMFERING		MODULE			표기외 일반 공차	본 도면은 (주)케이지엠의 기술 재산입니다. 본 도면은 지적 재산권 관련 법규에 의하여 보호되며, (주)케이지엠으로 부터 본서에 의한 승인 없이 본 도면의 일부 또는 일부를 복사 또는 재제거나, 타인에게 누설할 수 없습니다.
HQ. T		5	5-15	15		
C1	0.2	0.5	1.0		각도 : ±0.2°	6 - 30 : ±0.1
	C2	1.0	1.5	2.0	CHAMFER: C1.0	30 - 120 : ±0.15
C1	0.5	1.0	2.0		FILLET: R1.0	120 - 315 : ±0.2
	C2	2.0	3.0	5.0	마무리: ▽	315 - 1000 : ±0.3
HC & HQ. I					1000 이상 : ±0.5	

()내의 치수는 다소 변경될수 있음.

OUT LINE DWG							
No.	DESCRIPTION	SPECIFICATION	MAT'L	Q'TY	W/T	REMARK	
TITLE SPEC.		KDH GEARED MOTOR 37KW 4P IE3 I=1/40~1/80 OUTLINE DIMENSION		CUSTOMER KD H4203 STANDARD TYPE			
DRAWN	KSS	SCALE	1 / 1	UNIT	mm		
DESIGN	YHH	DATE	2020.10.19	PROJECTION	1st Angle		
CHECKED		REF. No.	KD H4203	REV.	No.	△	
APPROVED		DRAWING No.	KDH4203-50-40-80-0D				
		 (주) 케이 지 엠 KOREA GEARED MOTOR					

M5*0.8
M6* 1
M8*1.25
M10*1.5
M12*1.75
M16* 2
M18*2.5
M20*2.5
M22*2.5
M24*3