

NO.	REVISION	DATE	DESIGNED	CHECKED	APPROVED
△					
△					

A



B

C

D

E

F

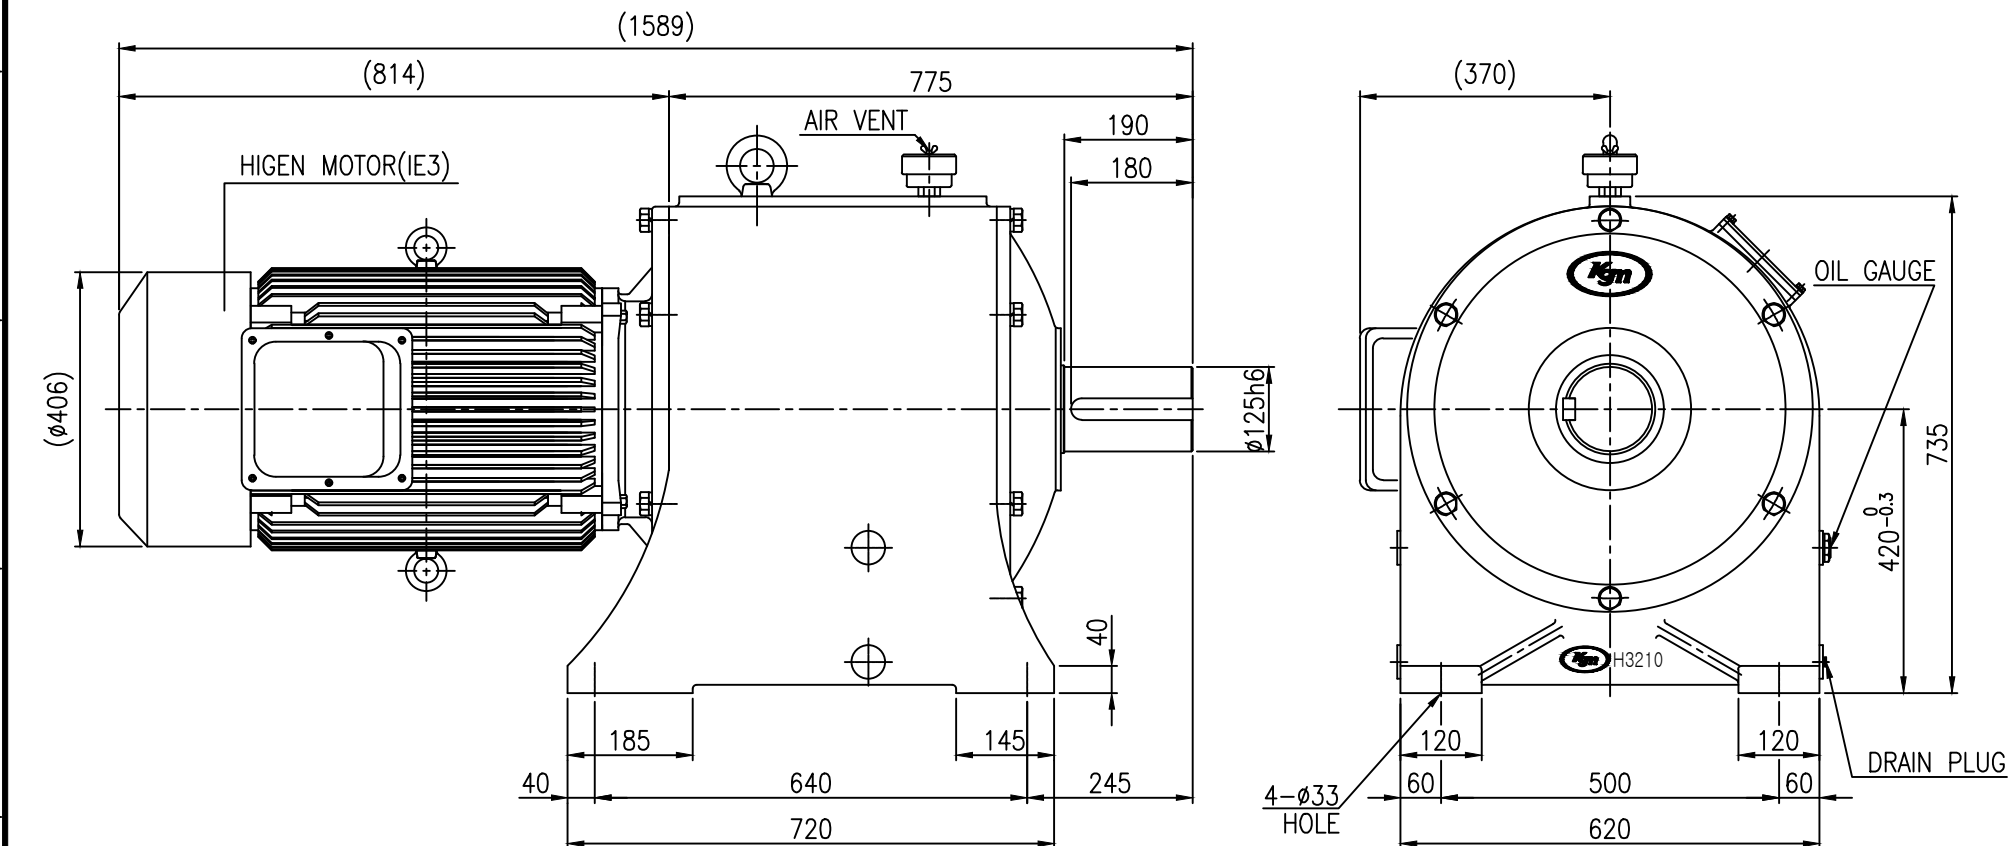

OUTPUT SHAFT

M5*0.8
M6*1
M8*1.25
M10*1.5
M12*1.75
M16*2
M18*2.5
M20*2.5
M22*2.5
M24*3

KD H4203	CAPACITY(Kw)	45kw4P		37kw6P	
	REDUCTION RATIO	1/25	1/30	1/25	1/30
	OUTPUT R.P.M	72	60	48	40
	WEIGHT (Kg)	1020			

TOOTH CHAMFERING		MODULE			표기외 일반 공차	본 도면은 (주)케이지엠의 기술 재산입니다. 본 도면은 지적 재산의 관련 법규에 의하여 보호되며 (주)케이지엠으로 부터 본서에 의한 승인 없이 본 도면의 전부 또는 일부를 복사 또는 재제거나, 타인에게 누설할 수 없습니다.
HQ. T		5	5-15	15		
C1	0.2	0.5	1.0		각도 : $\pm 0.2^\circ$	6 - 30 : ± 0.1
	C2	1.0	1.5	2.0	CHAMFER: C1.0	30 - 120 : ± 0.15
HC & HQ. I	C1	0.5	1.0	2.0	FILLET: R1.0	120 - 315 : ± 0.2
	C2	2.0	3.0	5.0	마무리: ∇	315 - 1000 : ± 0.3
					1000 이상 : ± 0.5	

()내의 치수는 다소 변경될수 있음.

OUT LINE DWG						
No.	DESCRIPTION	SPECIFICATION	MAT'L	Q'TY	W/T	REMARK
TITLE SPEC.		KDH GEARED MOTOR 45KW 4P IE3 I=1/25~1/30		CUSTOMER KD H4203 STANDARD TYPE		
DRAWN		KSS	SCALE		1 / 1	UNIT mm
DESIGN		YHH	DATE		2020.11.30	PROJECTION
CHECKED			REF. No.		KD H4203	
APPROVED			DRAWING No.		KDH4203-60-25-30-0D	
				REV. No.		△
				(주) 케이 지 엠		
				KOREA GEARED MOTOR		