
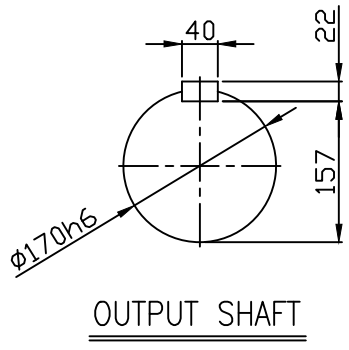
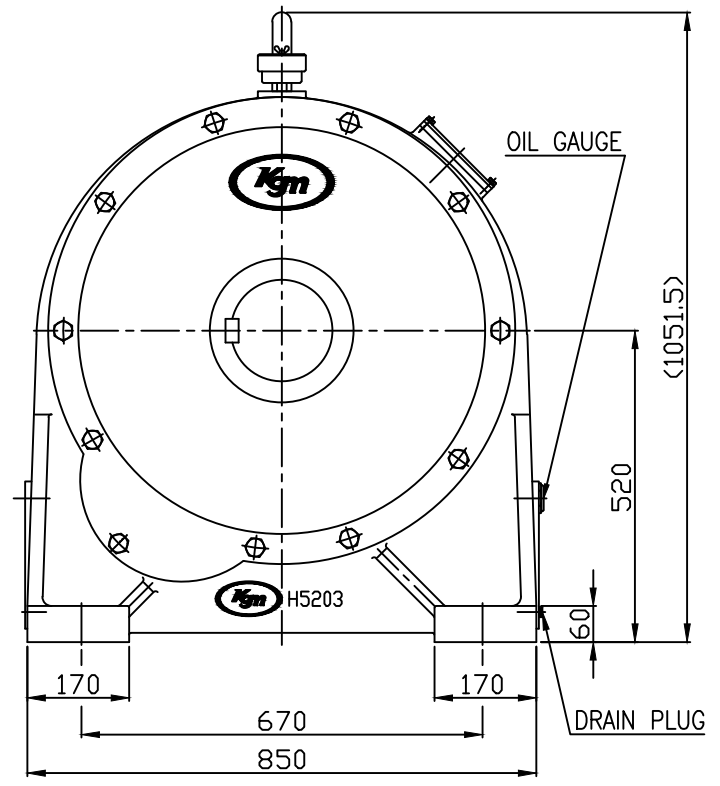


NO.	REVISION	DATE	DESIGNED	CHECKED	APPROVED
△					
△					

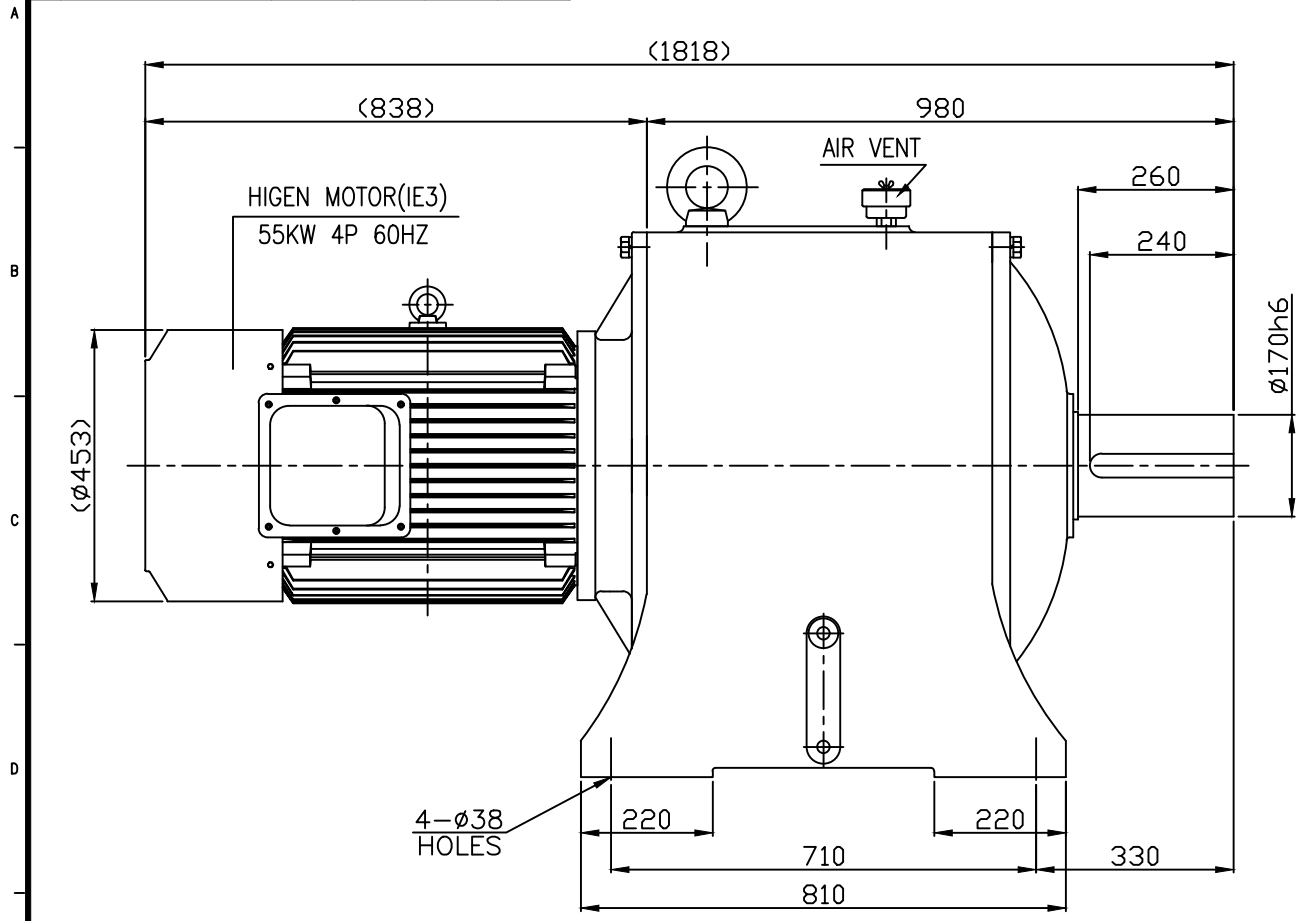

OUTPUT SHAFT

KD H5203	CAPACITY(Kw)	55kw4P
	REDUCTION RATIO	1/25
	OUTPUT R.P.M	72
	WEIGHT (Kg)	1330

TOOTH CHAMFERING	MODULE			15/1E	1.85~2.35M	15/1E
HQ. T	C1	C2	C3			
5	0.2	0.5	1.0			
10	1.0	1.5	2.0			
15	1.0	1.5	2.0			
20	1.0	1.5	2.0			
25	1.0	1.5	2.0			
30	1.0	1.5	2.0			
35	1.0	1.5	2.0			
40	1.0	1.5	2.0			
45	1.0	1.5	2.0			
50	1.0	1.5	2.0			
55	1.0	1.5	2.0			
60	1.0	1.5	2.0			
65	1.0	1.5	2.0			
70	1.0	1.5	2.0			
75	1.0	1.5	2.0			
80	1.0	1.5	2.0			
85	1.0	1.5	2.0			
90	1.0	1.5	2.0			
95	1.0	1.5	2.0			
100	1.0	1.5	2.0			
105	1.0	1.5	2.0			
110	1.0	1.5	2.0			
115	1.0	1.5	2.0			
120	1.0	1.5	2.0			
125	1.0	1.5	2.0			
130	1.0	1.5	2.0			
135	1.0	1.5	2.0			
140	1.0	1.5	2.0			
145	1.0	1.5	2.0			
150	1.0	1.5	2.0			
155	1.0	1.5	2.0			
160	1.0	1.5	2.0			
165	1.0	1.5	2.0			
170	1.0	1.5	2.0			
175	1.0	1.5	2.0			
180	1.0	1.5	2.0			
185	1.0	1.5	2.0			
190	1.0	1.5	2.0			
195	1.0	1.5	2.0			
200	1.0	1.5	2.0			
205	1.0	1.5	2.0			
210	1.0	1.5	2.0			
215	1.0	1.5	2.0			
220	1.0	1.5	2.0			
225	1.0	1.5	2.0			
230	1.0	1.5	2.0			
235	1.0	1.5	2.0			
240	1.0	1.5	2.0			
245	1.0	1.5	2.0			
250	1.0	1.5	2.0			
255	1.0	1.5	2.0			
260	1.0	1.5	2.0			
265	1.0	1.5	2.0			
270	1.0	1.5	2.0			
275	1.0	1.5	2.0			
280	1.0	1.5	2.0			
285	1.0	1.5	2.0			
290	1.0	1.5	2.0			
295	1.0	1.5	2.0			
300	1.0	1.5	2.0			
305	1.0	1.5	2.0			
310	1.0	1.5	2.0			
315	1.0	1.5	2.0			
320	1.0	1.5	2.0			
325	1.0	1.5	2.0			
330	1.0	1.5	2.0			
335	1.0	1.5	2.0			
340	1.0	1.5	2.0			
345	1.0	1.5	2.0			
350	1.0	1.5	2.0			
355	1.0	1.5	2.0			
360	1.0	1.5	2.0			
365	1.0	1.5	2.0			
370	1.0	1.5	2.0			
375	1.0	1.5	2.0			
380	1.0	1.5	2.0			
385	1.0	1.5	2.0			
390	1.0	1.5	2.0			
395	1.0	1.5	2.0			
400	1.0	1.5	2.0			
405	1.0	1.5	2.0			
410	1.0	1.5	2.0			
415	1.0	1.5	2.0			
420	1.0	1.5	2.0			
425	1.0	1.5	2.0			
430	1.0	1.5	2.0			
435	1.0	1.5	2.0			
440	1.0	1.5	2.0			
445	1.0	1.5	2.0			
450	1.0	1.5	2.0			
455	1.0	1.5	2.0			
460	1.0	1.5	2.0			
465	1.0	1.5	2.0			
470	1.0	1.5	2.0			
475	1.0	1.5	2.0			
480	1.0	1.5	2.0			
485	1.0	1.5	2.0			
490	1.0	1.5	2.0			
495	1.0	1.5	2.0			
500	1.0	1.5	2.0			
505	1.0	1.5	2.0			
510	1.0	1.5	2.0			
515	1.0	1.5	2.0			
520	1.0	1.5	2.0			
525	1.0	1.5	2.0			
530	1.0	1.5	2.0			
535	1.0	1.5	2.0			
540	1.0	1.5	2.0			
545	1.0	1.5	2.0			
550	1.0	1.5	2.0			
555	1.0	1.5	2.0			
560	1.0	1.5	2.0			
565	1.0	1.5	2.0			
570	1.0	1.5	2.0			
575	1.0	1.5	2.0			
580	1.0	1.5	2.0			
585	1.0	1.5	2.0			
590	1.0	1.5	2.0			
595	1.0	1.5	2.0			
600	1.0	1.5	2.0			
605	1.0	1.5	2.0			
610	1.0	1.5	2.0			
615	1.0	1.5	2.0			
620	1.0	1.5	2.0			
625	1.0	1.5	2.0			
630	1.0	1.5	2.0			
635	1.0	1.5	2.0			
640	1.0	1.5	2.0			
645	1.0	1.5	2.0			
650	1.0	1.5	2.0			
655	1.0	1.5	2.0			
660	1.0	1.5	2.0			
665	1.0	1.5	2.0			
670	1.0	1.5	2.0			
675	1.0	1.5	2.0			
680	1.0	1.5	2.0			
685	1.0	1.5	2.0			
690	1.0	1.5	2.0			
695	1.0	1.5	2.0			
700	1.0	1.5	2.0			
705	1.0	1.5	2.0			
710	1.0	1.5	2.0			
715	1.0	1.5	2.0			
720	1.0	1.5	2.0			
725	1.0	1.5	2.0			
730	1.0	1.5	2.0			
735	1.0	1.5	2.0			
740	1.0	1.5	2.0			
745	1.0	1.5	2.0			
750	1.0	1.5	2.0			
755	1.0	1.5	2.0			
760	1.0	1.5	2.0			
765	1.0	1.5	2.0			
770	1.0	1.5	2.0			
775	1.0	1.5	2.0			
780	1.0	1.5	2.0			
785	1.0	1.5	2.0			
790	1.0	1.5	2.0			
795	1.0	1.5	2.0			
800	1.0	1.5	2.0			
805	1.0	1.5	2.0			
810	1.0	1.5	2.0			
815	1.0	1.5	2.0			
820	1.0	1.5	2.0			
825	1.0	1.5	2.0			
830	1.0	1.5	2.0			
835	1.0	1.5	2.0			
840	1.0	1.5	2.0			
845	1.0	1.5	2.0			
850	1.0	1.5	2.0			
855	1.0	1.5	2.0			
860	1.0	1.5	2.0			
865	1.0	1.5	2.0			
870	1.0	1.5	2.0			
875	1.0	1.5	2.0			
880	1.0	1.5	2.0			
885	1.0	1.5	2.0			
890	1.0	1.5	2.0			
895	1.0	1.5	2.0			
900	1.0	1.5	2.0			
905	1.0	1.5	2.0			
910	1.0	1.5	2.0			
915	1.0	1.5	2.0			
920	1.0	1.5	2.0			
925	1.0	1.5	2.0			
930	1.0	1.5	2.0			
935	1.0	1.5	2.0			
940	1.0	1.5	2.0			
945	1.0	1.5	2.0			
950	1.0	1.5	2.0			
955	1.0	1.5	2.0			
960	1.0	1.5	2.0			
965	1.0	1.5	2.0			
970	1.0	1.5	2.0			
975	1.0	1.5	2.0			
980	1.0	1.5	2.0			
985	1.0	1.5	2.0			
990	1.0	1.5	2.0			
995	1.0	1.5	2.0			
1000	1.0	1.5	2.0			

표기외 일반 공차	표기외 일반 공차
각도 : ±0.2°	6 - 30 : ±0.1
CHAMFER: C1.0	30 - 120 : ±0.15
FILLET: R1.0	120 - 315 : ±0.2
마무리: ∇	315 - 1000 : ±0.3
	1000 이상 : ±0.5

본 도면은 (주)케이지엠의 기술 재산입니다. 본 도면은 지적 재산의 관련 법규에 의해 보호되며, (주)케이지엠으로 부터 본 도면에 의한 승인 없이 본 도면의 전부 또는 일부를 복사 또는 배포하거나, 타인에게 누설할 수 없습니다.

()내의 치수는 다소 변경될수 있음.

OUT LINE DWG		SPECIFICATION		MAT'L	Q'TY	W/T	REMARK
No.	DESCRIPTION	SPECIFICATION	MAT'L	Q'TY	W/T	REMARK	
TITLE SPEC.	KDH GEARED MOTOR 55KW 4P IE3 I=1/25		CUSTOMER KD H5203 SPECIAL TYPE				
DRAWN	KSS	SCALE	1/1	UNIT	mm		
DESIGN	YH	DATE	2020.11.30	PROJECTION	1st		
CHECKED		REF. No.	KD H5203	REV. No.			
APPROVED		DRAWING No.	KDH5203-75-25-OD				
(주) 케이 지 엠 KOREA GEARED MOTOR							

M5≒0.8
M6≒1
M8≒1.25
M10≒1.5
M12≒1.75
M16≒2
M18≒2.5
M20≒2.5
M22≒2.5
M24≒3