
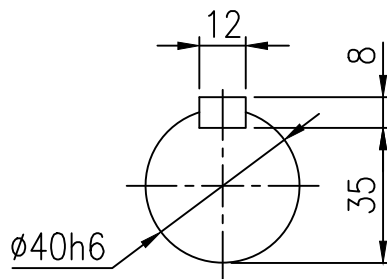
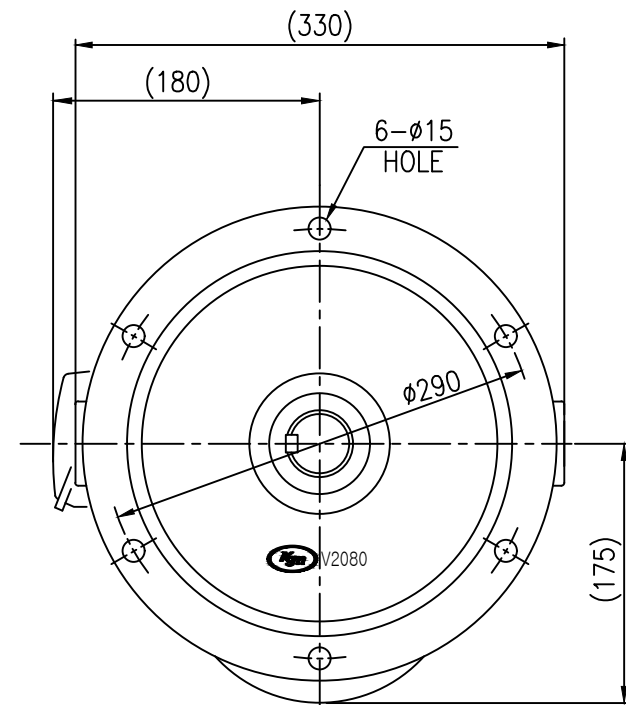


NO.	REVISION	DATE	DESIGNED	CHECKED	APPROVED
△					
△					

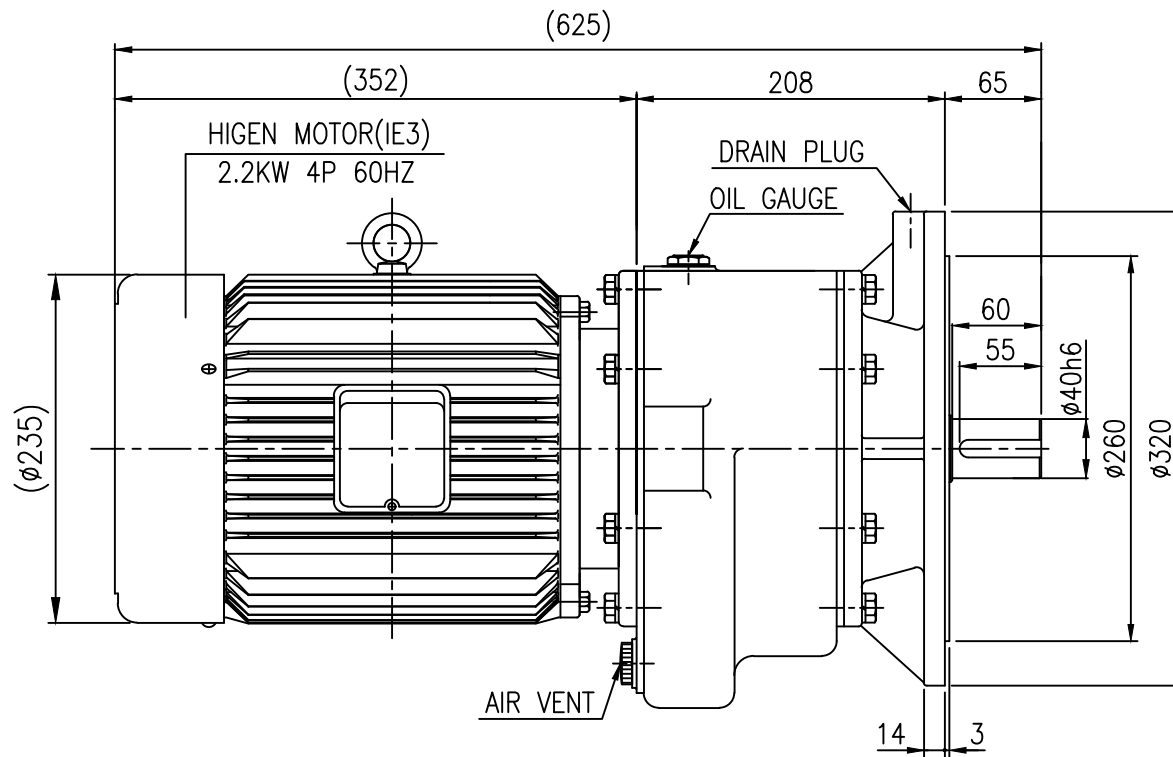

OUTPUT SHAFT

KD V1652	CAPACITY(Kw)	2.2kw4P		1.5kw6P	
	REDUCTION RATIO	1/10	1/20	1/10	1/20
	OUTPUT R.P.M	180	90	120	60
	WEIGHT (Kg)	104			

TOOTH CHAMPERING	MODULE						표기외 일반 공차	본 도면은 (주)케이지엠의 기술 재산입니다. 본 도면은 지적 재산권 관련 법규에 의하여 보호되며, (주)케이지엠으로 부터 본서에 의한 승인 없이 본 도면의 일부 또는 일부를 복사 또는 배포하거나, 타인에게 누설할 수 없습니다.
	5	5-15	15					
HQ. T	C1	0.2	0.5	1.0			각도 : ±0.2°	6 - 30 : ±0.1
	C2	1.0	1.5	2.0			CHAMFER: C1.0	30 - 120 : ±0.15
HC & HQ. I	C1	0.5	1.0	2.0			FILLET: R1.0	120 - 315 : ±0.2
	C2	2.0	3.0	5.0			마무리: ▽	315 - 1000 : ±0.3
				M<8(R0.1-1M)	M=8-15(R0.3M)	M>15(R0.3M)	1000 이상 : ±0.5	

()내의 치수는 다소 변경될수 있음.

OUT LINE DWG							
No.	DESCRIPTION	SPECIFICATION	MAT'L	Q'TY	W/T	REMARK	
TITLE SPEC.		KDV GEARED MOTOR 2.2KW 4P IE3 I=1/10~1/20 OUTLINE DIMENSION		CUSTOMER KD V1652 STANDARD TYPE			
DRAWN	KSS	SCALE	1 / 1	UNIT	mm		
DESIGN	YHH	DATE	2020.11.30	PROJECTION	1st Angle		
CHECKED		REF. No.	KD V1652	REV. No.			
APPROVED		DRAWING No.	KDV1652-03-10~20-0D				
		 (주) 케이 지 엠 KOREA GEARED MOTOR					

M5×0.8
M6×1
M8×1.25
M10×1.5
M12×1.75
M16×2
M18×2.5
M20×2.5
M22×2.5
M24×3