

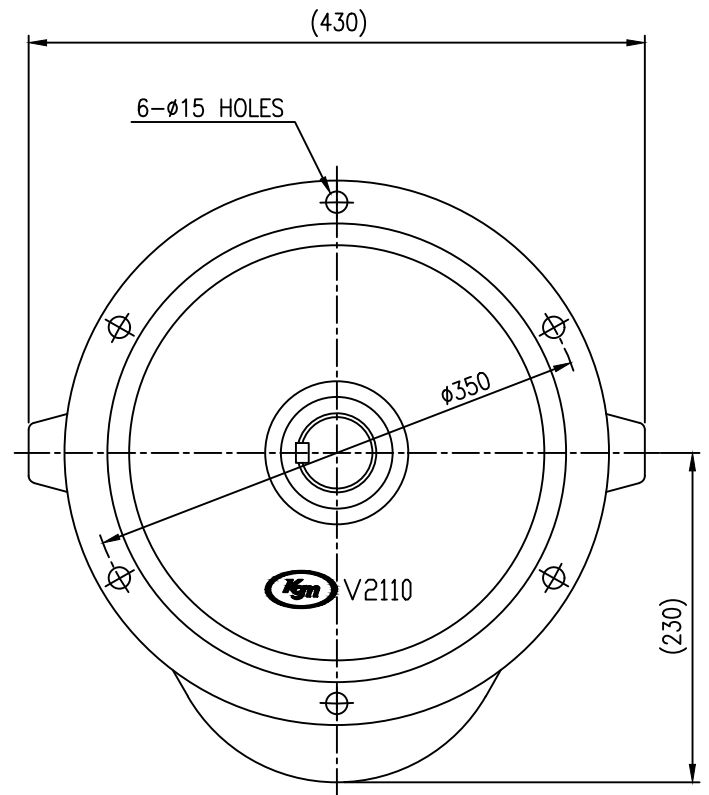


NO.	REVISION	DATE	DESIGNED	CHECKED	APPROVED
△					
△					

A
B
C
D
E
F

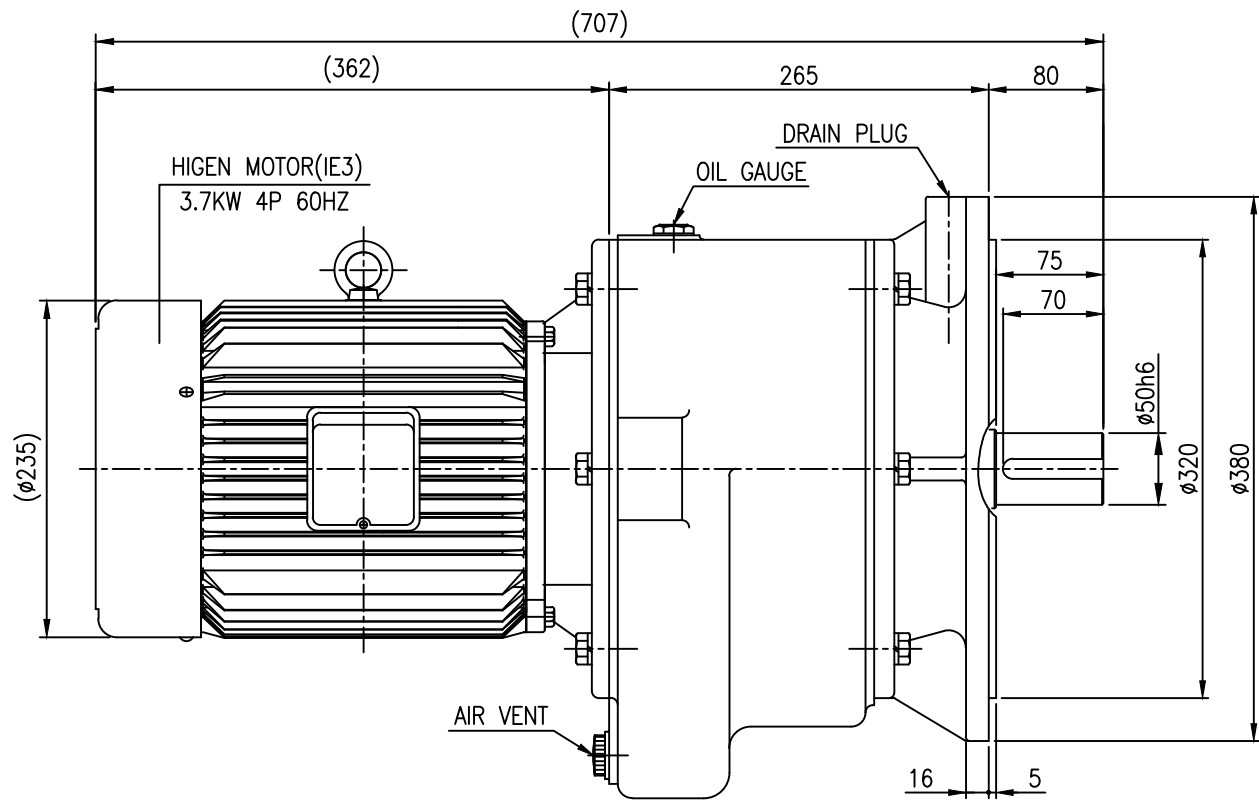

OUTPUT SHAFT

KD V2252	CAPACITY(Kw)	3.7kw4P		2.2kw6P	
	REDUCTION RATIO	1/25	1/30	1/25	1/30
	OUTPUT R.P.M	72	60	48	40
	WEIGHT (Kg)	160			

TOOTH CHAMFERING	MODULE						표기외 일반 공차	본 도면은 (주)케이지엠의 기술 재산입니다. 본 도면은 지적 재산의 관련 법규에 의하여 보호되며, (주)케이지엠으로 부터 본서에 의한 승인 없이 본 도면의 일부 또는 일부를 복사 또는 배포하거나, 무단에게 누설할 수 없습니다.
	5	5-15	15					
HQ. T	C1	0.2	0.5	1.0			각도 : ±0.2°	6 - 30 : ±0.1
	C2	1.0	1.5	2.0			CHAMFER: C1.0	30 - 120 : ±0.15
HC & HQ. I	C1	0.5	1.0	2.0			FILLET: R1.0	120 - 315 : ±0.2
	C2	2.0	3.0	5.0			마무리: ▽	315 - 1000 : ±0.3
				M<8(R0.1-1M)	M=8-15(R0.3M)	M>15(R0.3M)	1000 이상 : ±0.5	

()내의 치수는 다소 변경될수 있음.

- M5≒0.8
- M6≒1
- M8≒1.25
- M10≒1.5
- M12≒1.75
- M16≒2
- M18≒2.5
- M20≒2.5
- M22≒2.5
- M24≒3

OUT LINE DWG							
No.	DESCRIPTION	SPECIFICATION	MAT'L	Q'TY	W/T	REMARK	
TITLE SPEC.		KDV GEARED MOTOR 3.7KW 4P IE3 I=1/25~1/30		CUSTOMER KD V2252 STANDARD TYPE			
DRAWN	KSS	SCALE	1 / 1	UNIT	mm		
DESIGN	YHH	DATE	2020.11.30	PROJECTION	1st Angle		
CHECKED		REF. No.	KD V2252	REV	No.	△	
APPROVED		DRAWING No.	KDV2252-05-25~30-0D				
		(주) 케이 지 엠 KOREA GEARED MOTOR					