

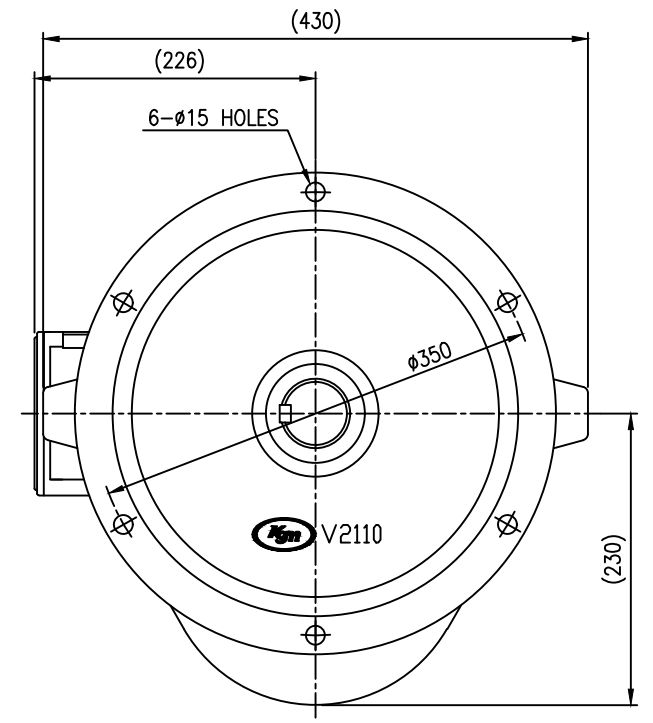


NO.	REVISION	DATE	DESIGNED	CHECKED	APPROVED
△					
△					

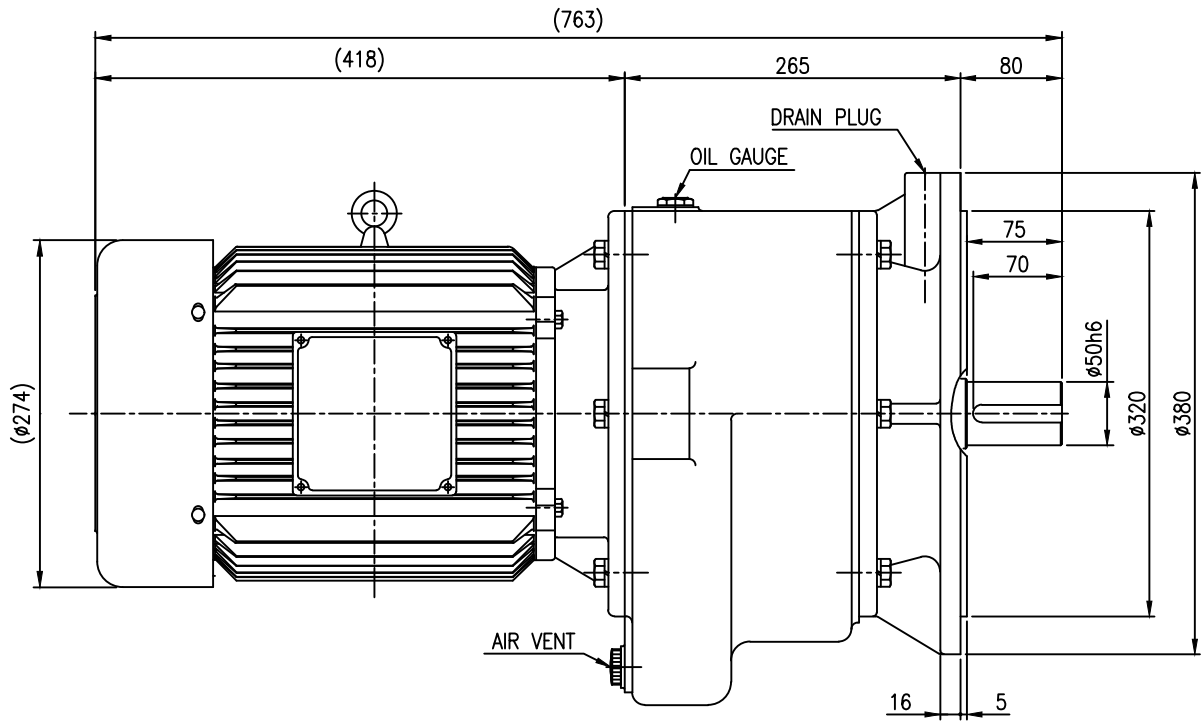

KD V2252	CAPACITY(Kw)	5.5kw4P		3.7kw6P	
	REDUCTION RATIO	1/10	1/20	1/10	1/20
	OUTPUT R.P.M	180	90	120	60
	WEIGHT (Kg)	180			

TOOTH CHAMFERING	MODULE			M<8(R0.1~1M)	M=8~15(R0.3M)	M>15(R0.3M)
	5	5~15	15			
HQ. T	C1	0.2	0.5	1.0		
	C2	1.0	1.5	2.0		
HC & HQ. I	C1	0.5	1.0	2.0		
	C2	2.0	3.0	5.0		

표기외 일반 공차		본 도면은 (주)케이지엠의 기술 재산입니다. 본 도면은 지적 재산의 관련 법규에 의하여 보호되며, (주)케이지엠으로 부터 본서에 의한 승인 없이 본 도면의 전부 또는 일부를 복사 또는 배포하거나, 타인에게 누설할 수 없습니다.
각도 : ±0.2°	6 - 30 : ±0.1	
CHAMFER: C1.0	30 - 120 : ±0.15	
FILLET: R1.0	120 - 315 : ±0.2	
마무리: ∇	315 - 1000 : ±0.3 1000 이상 : ±0.5	

() 내의 치수는 다소 변경될수 있음.

OUT LINE DWG						
No.	DESCRIPTION	SPECIFICATION	MAT'L	Q'TY	W/T	REMARK
TITLE SPEC.	KDV GEARED MOTOR 5.5KW 4P IES I=1/10~1/20		CUSTOMER KD V2252 STANDARD TYPE			
DRAWN	KSS	SCALE	1 / 1	UNIT	mm	
DESIGN	YHH	DATE	2020.11.30	PROJECTION	1st	
CHECKED		REF. No.	KD V2252	REV. No.		△
APPROVED		DRAWING No.	KDV2252-7.5-10~20-OD			
(주) 케이 지 엠 KOREA GEARED MOTOR						

M5#0.8
M6# 1
M8#1.25
M10#1.5
M12#1.75
M16# 2
M18#2.5
M20#2.5
M22#2.5
M24#3