



NO.	REVISION	DATE	DESIGNED	CHECKED	APPROVED
△					
△					

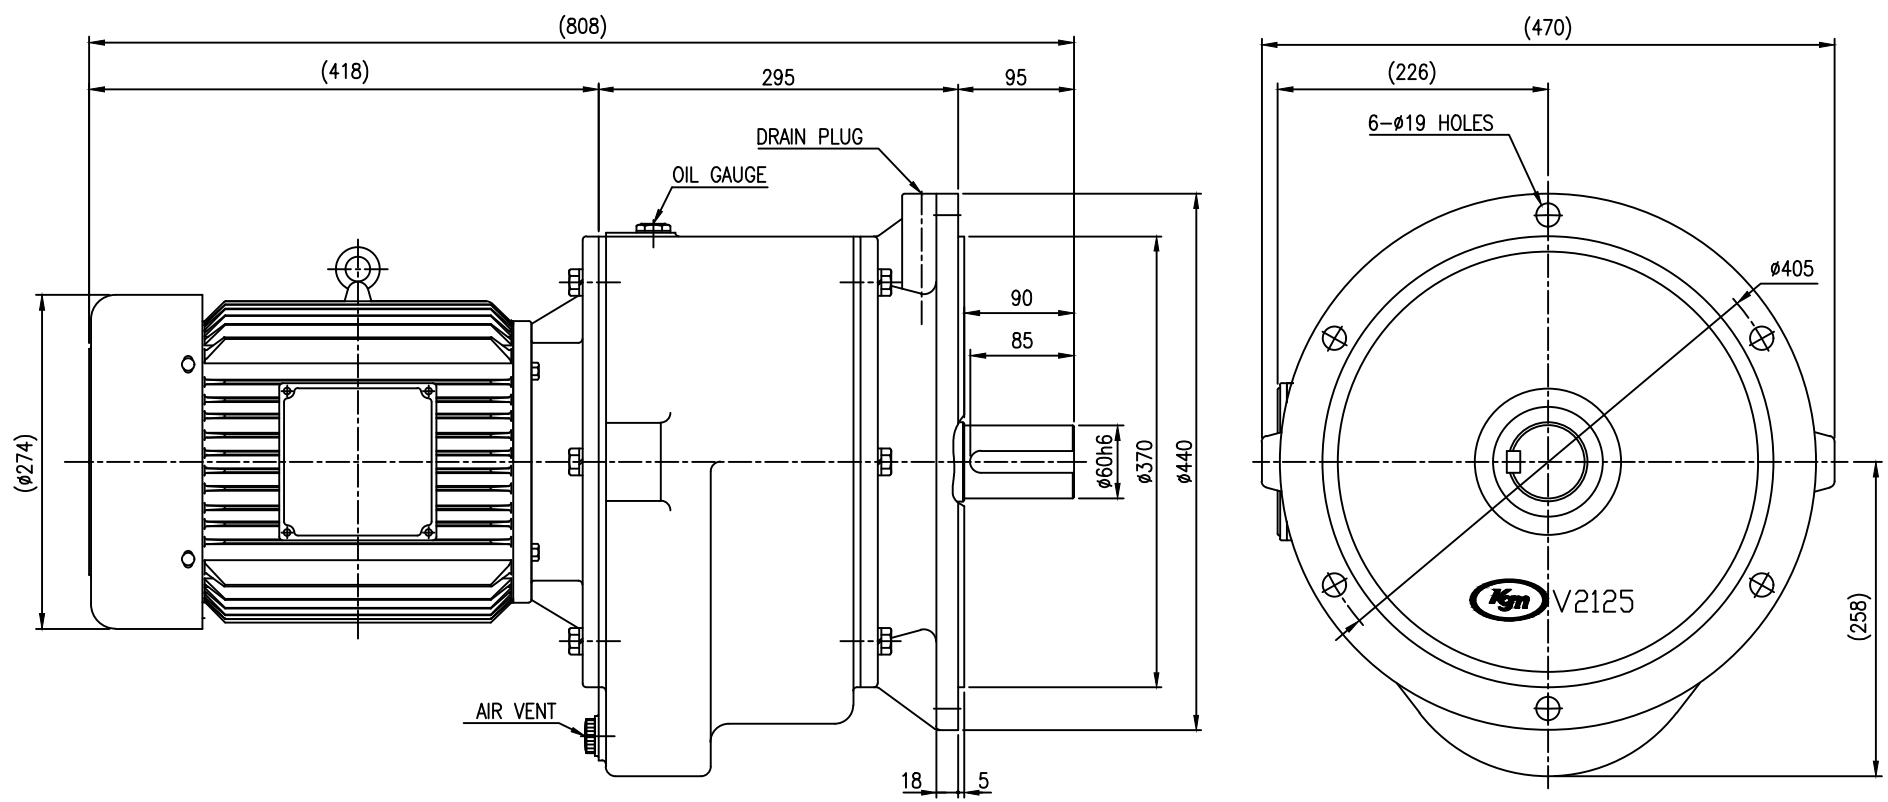

KD V2552	CAPACITY(Kw)	7.5kw4P			5.5kw6P		
	REDUCTION RATIO	1/10	1/20	1/30	1/10	1/20	1/30
	OUTPUT R.P.M	180	90	60	120	60	40
	WEIGHT (Kg)	260					

()내의 치수는 다소 변경될수 있음.

M5*0.8
M6* 1
M8*1.25
M10*1.5
M12*1.75
M16* 2
M18*2.5
M20*2.5
M22*2.5
M24*3

TOOTH CHAMPERING	MODULE					
	5	5-15	15			
HQ. T	C1	0.2	0.5	1.0		
	C2	1.0	1.5	2.0		
HC & HQ. I	C1	0.5	1.0	2.0		
	C2	2.0	3.0	5.0		

표기외 일반 공차		본 도면은 (주)케이지엠의 기술 재산입니다. 본 도면은 지적 재산권 관련 법규에 의하여 보호되며, (주)케이지엠으로 부터 본서에 의한 승인 없이 본 도면의 전부 또는 일부를 복사 또는 배포하거나, 무단에게 누설할 수 없습니다.
각도 : ±0.2°	6 - 30 : ±0.1	
CHAMFER: C1.0	30 - 120 : ±0.15	
FILLET: R1.0	120 - 315 : ±0.2	
마무리: ∇	315 - 1000 : ±0.3	
	1000 이상 : ±0.5	

OUT LINE DWG						
No.	DESCRIPTION	SPECIFICATION	MAT'L	Q'TY	W/T	REMARK
TITLE SPEC.		KDV GEARED MOTOR 7.5KW 4P IEC 1-1/10~1/30				
DRAWN		KSS				
DESIGN		YHH				
CHECKED		REF. No. KD V2552				
APPROVED		DRAWING No. KDV2552-10-10-30-0D				
		SCALE 1 / 1				
		UNIT mm				
		PROJECTION 1st Angle				
		REV. No. △				
		Kgm (주) 케이 지 엠 KOREA GEARED MOTOR				