
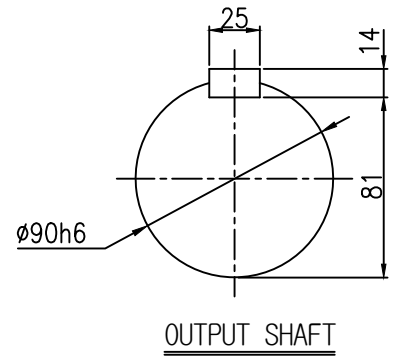
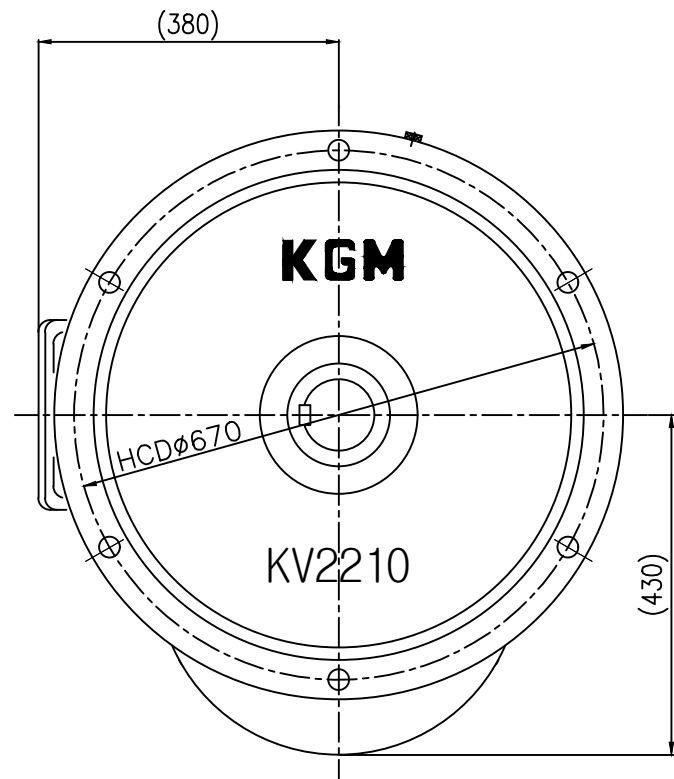


NO.	REVISION	DATE	DESIGNED	CHECKED	APPROVED
△					
△					

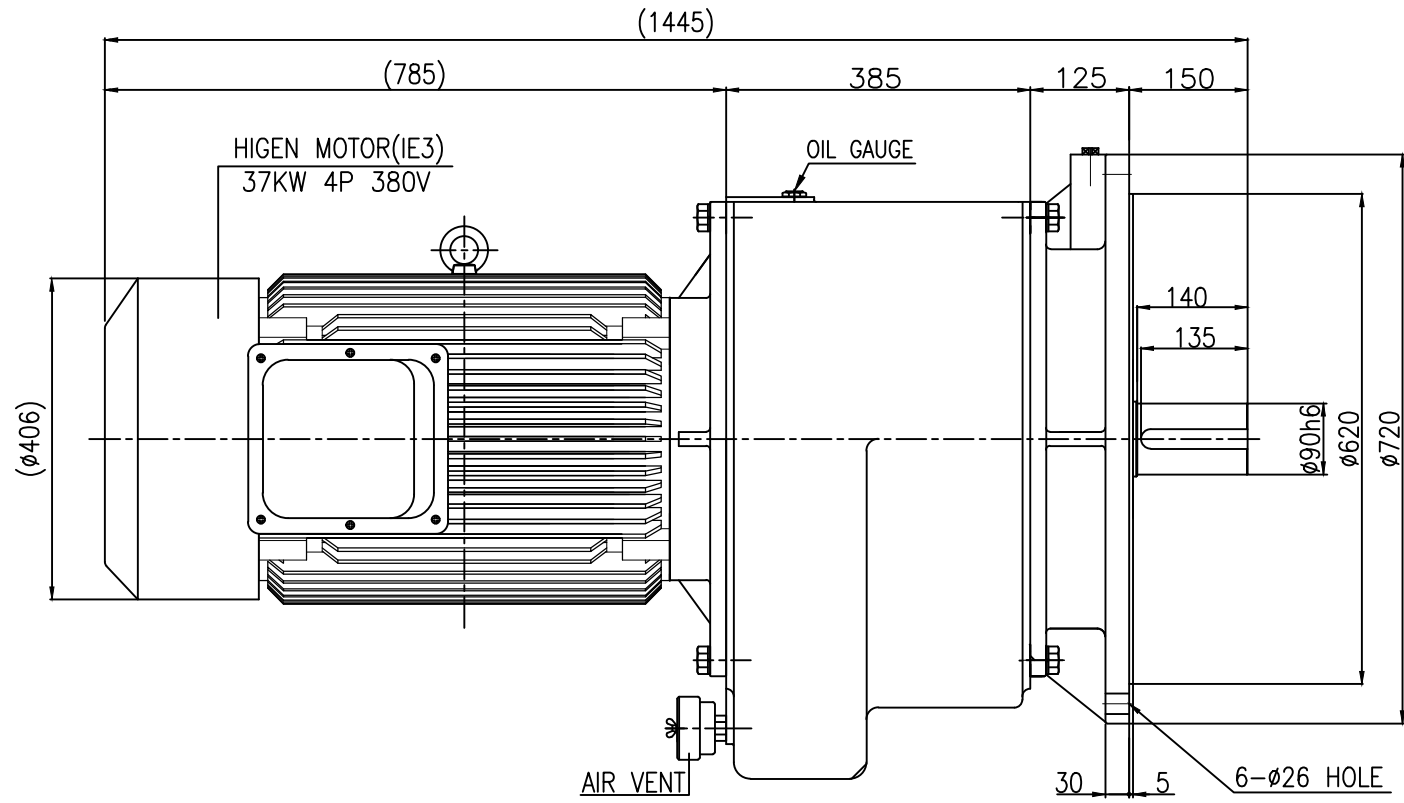

KD V4202	CAPACITY(Kw)	37kw4P		30kw6P	
	REDUCTION RATIO	1/10	1/20	1/10	1/20
	OUTPUT R.P.M	180	90	120	60
	WEIGHT (Kg)	960			

()내의 치수는 다소 변경될수 있음.

- M5±0.8
- M6±1
- M8±1.25
- M10±1.5
- M12±1.75
- M16±2
- M18±2.5
- M20±2.5
- M22±2.5
- M24±3

TOOTH CHAMFERING		M O D U L E						표기와 일반 공차	
		5	5-15	15				각도 : ±0.2°	6 - 30 : ±0.1
HQ. T	C1	0.2	0.5	1.0				CHAMFER: C1.0	30 - 120 : ±0.15
	C2	1.0	1.5	2.0				FILLET: R1.0	120 - 315 : ±0.2
HC & HQ. I	C1	0.5	1.0	2.0				마무리: ▽	315 - 1000 : ±0.3
	C2	2.0	3.0	5.0				M<8(R0.1-1M)	M=8-15(R0.3M)

OUT LINE DWG							
No.	DESCRIPTION	SPECIFICATION	MAT'L	Q'TY	W/T	REMARK	
TITLE SPEC.		KDV GEARED MOTOR 37KW 4P IE3 I=1/10~1/20 OUTLINE DIMENSION		CUSTOMER KD V4202 STANDARD TYPE			
DRAWN	KSS	SCALE	1 / 1	UNIT	mm		
DESIGN	YHH	DATE	2020.12.01	PROJECTION	1		
CHECKED		REF. No.	KD V4202	REV			
APPROVED		DRAWING No.	KDV4202-50-10~20-0D	No.			



(주) 케이 지 엠
KOREA GEARED MOTOR

본 도면은 (주)케이 지 엠의
기술 재산입니다. 본 도면은
자체 재산권 관련 법규에 의
하여 보호되며,
(주)케이 지 엠으로 부터 본
서에 의한 승인 없이는 본 도
면의 전부 또는 일부를 복사
또는 배포하거나, 무단하게 누
설할 수 없습니다.