
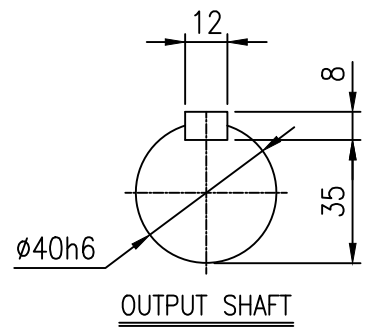

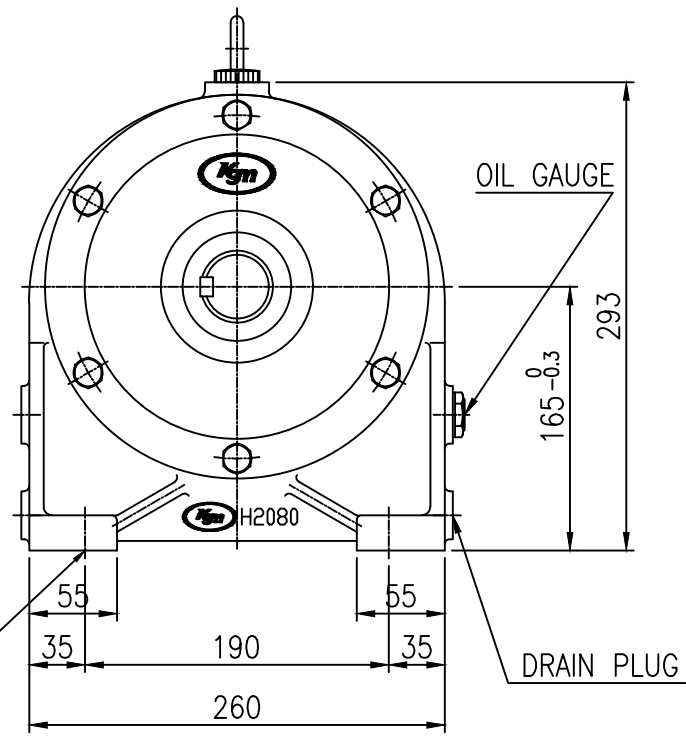


NO.	REVISION	DATE	DESIGNED	CHECKED	APPROVED
△					
△					

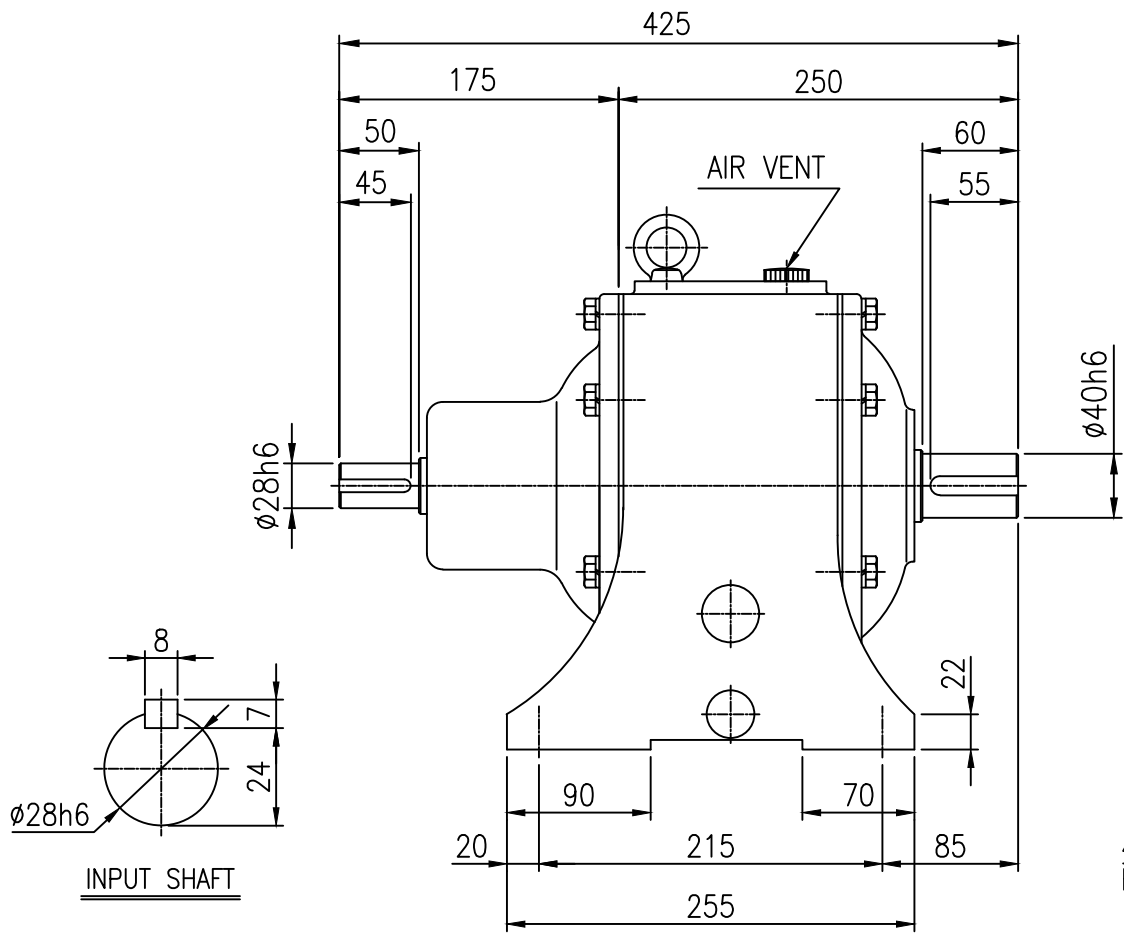

KD-HL H1652	CAPACITY(Kw)	2.2kw4P		1.5kw6P	
	REDUCTION RATIO	1/10	1/20	1/10	1/20
	OUTPUT R.P.M	180	90	120	60
	WEIGHT (Kg)	52			

TOOTH CHAMFERING	MODULE				TOOTH CHAMFERING	MODULE	TOOTH CHAMFERING	MODULE
	5	5-15	15					
HQ. T	C1	0.2	0.5	1.0	HQ. T	C1	0.2	0.5
	C2	1.0	1.5	2.0		C2	1.0	1.5
HC & HQ. I	C1	0.5	1.0	2.0	HC & HQ. I	C1	0.5	1.0
	C2	2.0	3.0	5.0		C2	2.0	3.0

표기와 일반 공차	
각도 : ±0.2°	6 - 30 : ±0.1
CHAMFER: C1.0	30 - 120 : ±0.15
FILLET: R1.0	120 - 315 : ±0.2
마무리: ∇	315 - 1000 : ±0.3
	1000 이상 : ±0.5

본 도면은 (주)케이지엠의
기술 재산입니다. 본 도면은
지적 재산권 관련 법규에 의
하여 보호되며,
(주)케이지엠 으로부터 문
서에 의한 승인 없이는 본 도
면의 전부 또는 일부를 복사
또는 배포거나, 무단에게 누
설할 수 없습니다.

OUT LINE DWG							
No.	DESCRIPTION	SPECIFICATION	MAT'L	Q'TY	W/T	REMARK	
TITLE SPEC.	KD-HL LINE POWER		CUSTOMER KD-HL H1652				
	2.2KW 4P I=1/10~1/20		STANDARD TYPE				
	OUTLINE DIMENSION						
DRAWN	KSS	SCALE	1 / 1	UNIT	mm		
DESIGN		DATE	2018.09.03	PROJECTION	1st		
CHECKED		REF. No.	KD-HL H1652		REV	△	
APPROVED		DRAWING No.	KDHL-H1652-03-10~20-00		No.		

M5±0.8
M6±1
M8±1.25
M10±1.5
M12±1.75
M16±2
M18±2.5
M20±2.5
M22±2.5
M24±3



(주) 케이 지 엠
KOREA GEARED MOTOR