

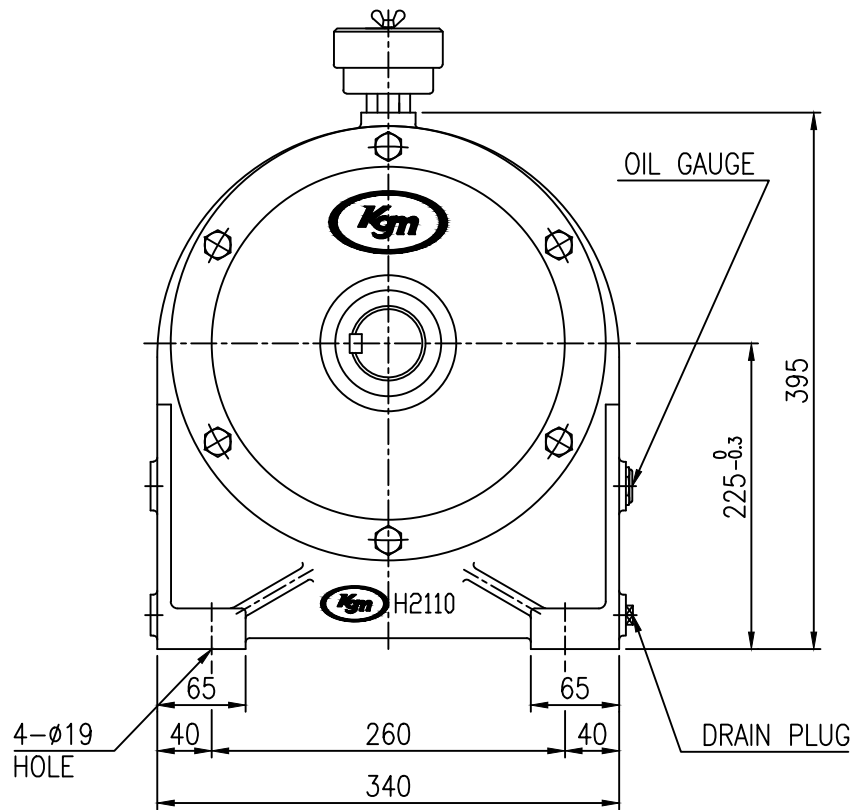


NO.	REVISION	DATE	DESIGNED	CHECKED	APPROVED
△					
△					

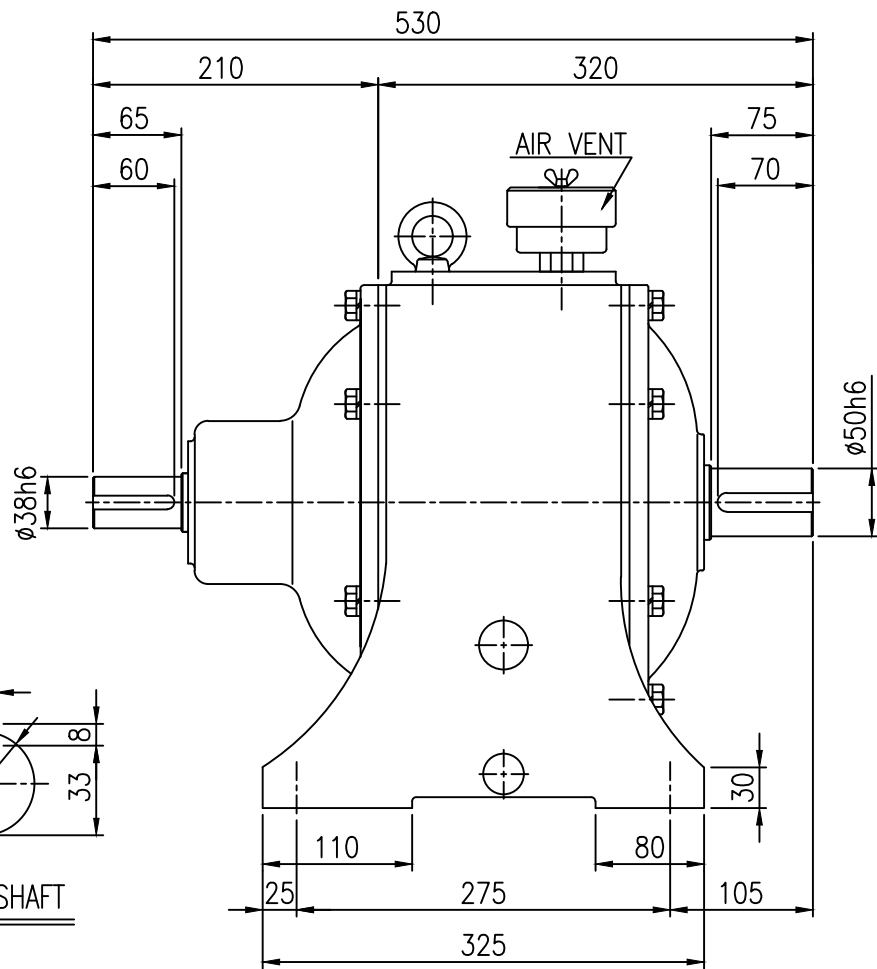

KD-HL H2252	CAPACITY(Kw)	5.5kw4P		3.7kw6P	
	REDUCTION RATIO	1/10	1/20	1/10	1/20
	OUTPUT R.P.M	180	90	120	60
	WEIGHT (Kg)	107			

TOOTH CHAMFERING		MODULE			표기	표기	표기	표기	표기	표기
		5	5-15	15						
HQ. T	C1	0.2	0.5	1.0	표기	표기	표기	표기	표기	표기
	C2	1.0	1.5	2.0						
HC & HQ. I	C1	0.5	1.0	2.0	표기	표기	표기	표기	표기	표기
	C2	2.0	3.0	5.0						

	OUT LINE DWG						
No.	DESCRIPTION	SPECIFICATION	MAT'L	Q'TY	W/T	REMARK	
TITLE SPEC.	KD-HL LINE POWER		CUSTOMER KD-HL H2252 STANDARD TYPE				
	5.5KW 4P I=1/10~1/20						
	OUTLINE DIMENSION						
DRAWN	KSS	SCALE	1 / 1	UNIT	MM		
DESIGN	YHH	DATE	2018.09.07	PROJECTION			
CHECKED		REF. No.	KD-HL H2252	REV. No.			
APPROVED		DRAWING No.	KDHL-H2252-7.5-10-20-0D				

M5*0.8
M6* 1
M8*1.25
M10*1.5
M12*1.75
M16* 2
M18*2.5
M20*2.5
M22*2.5
M24*3