




NO.	REVISION	DATE	DESIGNED	CHECKED	APPROVED
△					
△					

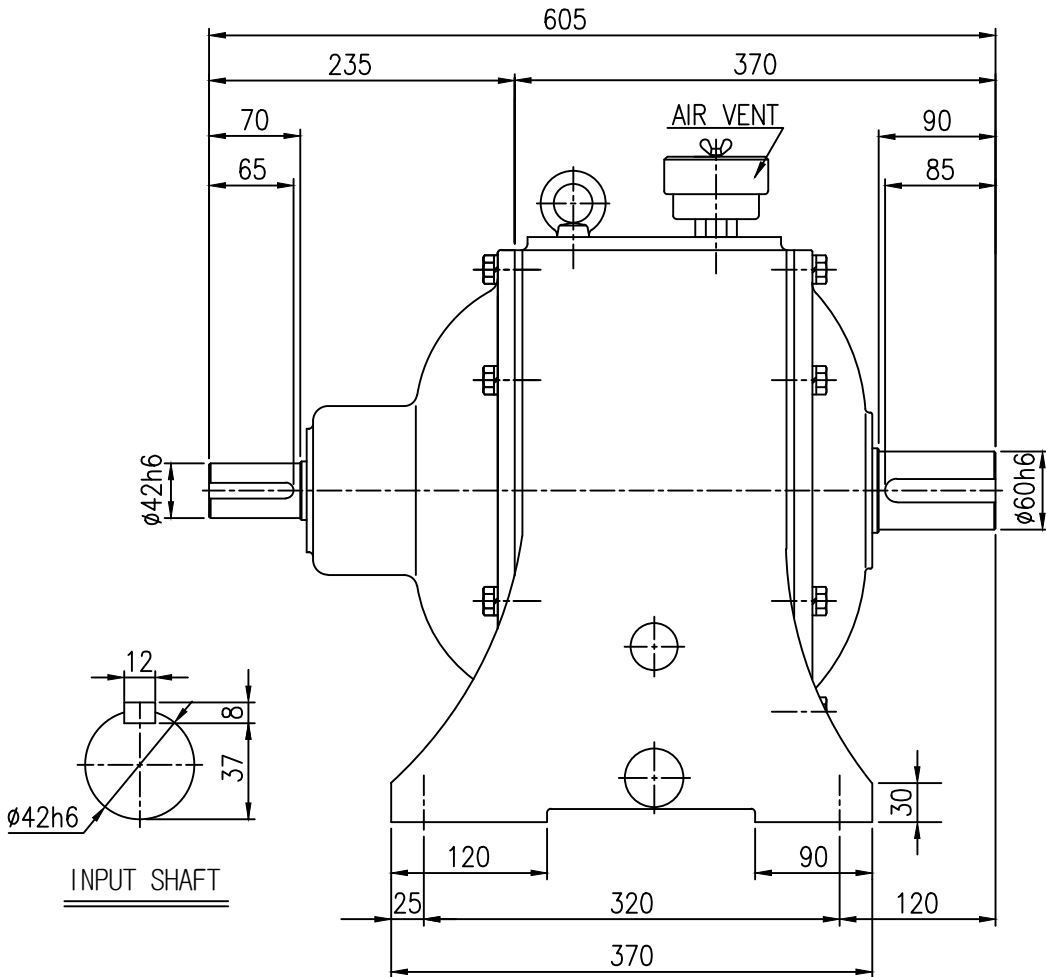

INPUT SHAFT




OUTPUT SHAFT

KD-HL H2552	CAPACITY(Kw)	11kw4P			7.5kw6P		
	REDUCTION RATIO	1/10	1/15	1/20	1/10	1/15	1/20
	OUTPUT R.P.M	180	120	90	120	80	60
	WEIGHT (Kg)	178					

TOOTH CHAMFERING	MODULE				TOOTH CHAMFERING	TOOTH CHAMFERING	TOOTH CHAMFERING
	5	5-15	15				
HQ. T	C1	0.2	0.5	1.0	HQ. T	HQ. T	HQ. T
	C2	1.0	1.5	2.0			
HC & HQ. I	C1	0.5	1.0	2.0	HC & HQ. I	HC & HQ. I	HC & HQ. I
	C2	2.0	3.0	5.0			

표기 및 일반 공차	본 도면은 (주)케이지엠의 기호를 사용합니다. 본 도면은 지적 재산권과 관련 법규에 의해 보호되며, (주)케이지엠으로 부터 본 도면의 무단 사용 또는 복제 또는 배포가 금지되어 있습니다. 무단 배포 시 법적 책임을 질 수 있습니다.
각도 : ±0.2°	6 - 30 : ±0.1
CHAMFER: C1.0	30 - 120 : ±0.15
FILLET: R1.0	120 - 315 : ±0.2
마무리: ∇	315 - 1000 : ±0.3
	1000 이상 : ±0.5

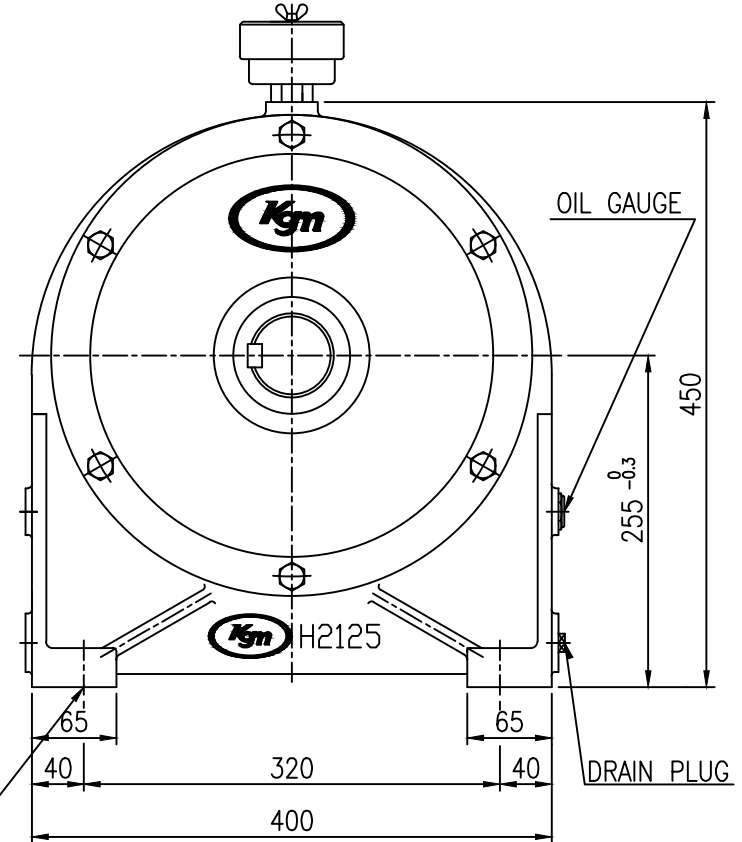

OUT LINE DWG							
No.	DESCRIPTION	SPECIFICATION	MAT'L	Q'TY	W/T	REMARK	
TITLE SPEC.	KD-HL LINE POWER 11KW 4P I=1/10~1/20		CUSTOMER KD-HL H2552 STANDARD TYPE				
	OUTLINE DIMENSION						
	SCALE		1 / 1 UNIT mm				
DRAWN	KSS	DATE	2018.09.07	PROJECTION	1st		
CHECKED		REF. No.	KD-HL H2552	REV. No.			
APPROVED		DRAWING No.	KDHL-H2552-15-10~20-0D				

M5±0.8
M6±1
M8±1.25
M10±1.5
M12±1.75
M16±2
M18±2.5
M20±2.5
M22±2.5
M24±3



(주) 케이 지 엠
KOREA GEARED MOTOR