


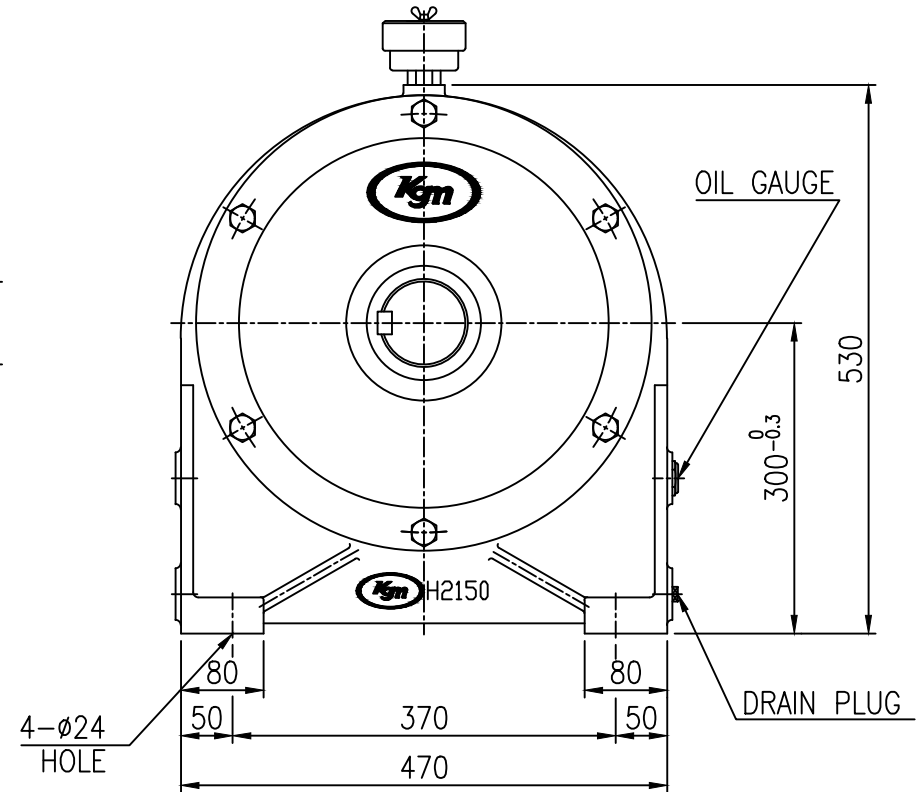


NO.	REVISION	DATE	DESIGNED	CHECKED	APPROVED
△					
△					

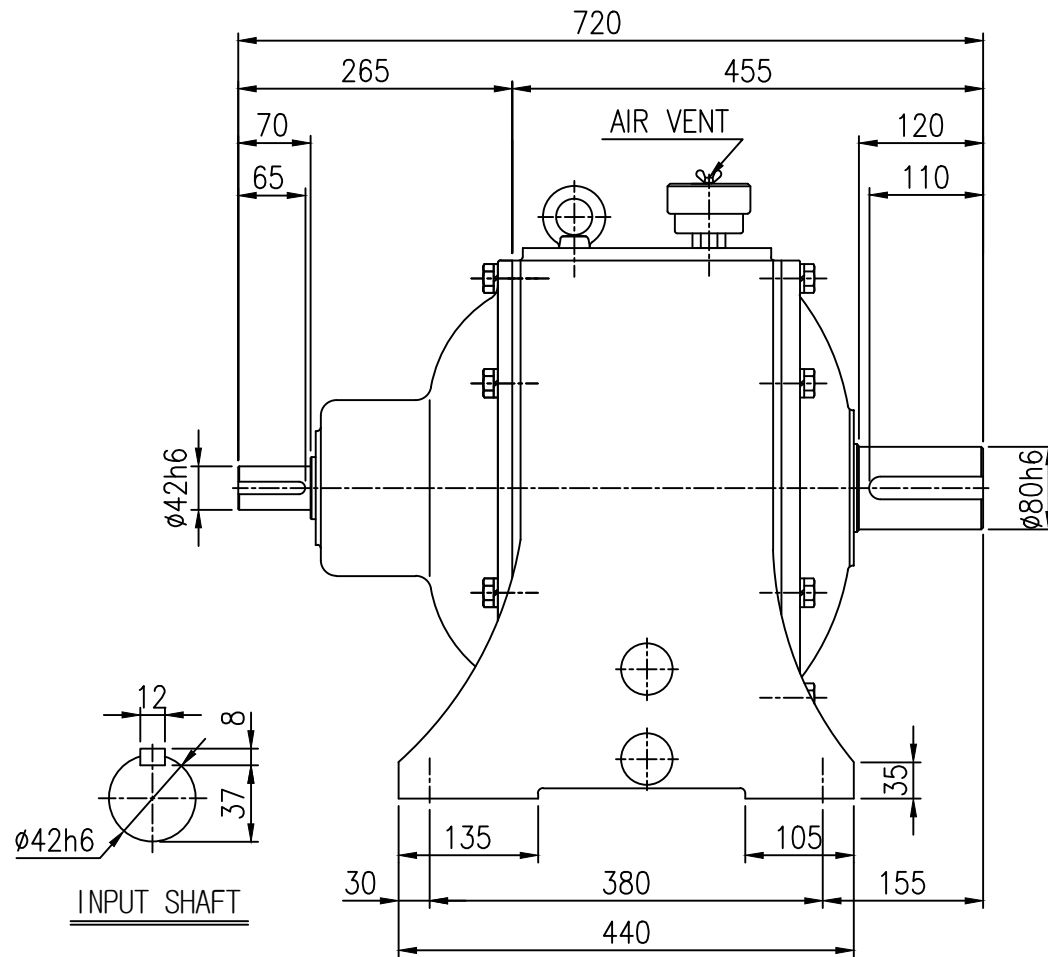

KD-HL H3002	CAPACITY(Kw)	15kw4P			11kw6P		
	REDUCTION RATIO	1/10	1/20	1/30	1/10	1/20	1/30
	OUTPUT R.P.M	180	90	60	120	60	40
	WEIGHT (Kg)	280					

TOOTH CHAMFERING		MODULE			표기	표기	표기	표기	표기
		5	5-15	15					
HQ. T	C1	0.2	0.5	1.0	표기	표기	표기	표기	표기
	C2	1.0	1.5	2.0					
HC & HQ. I	C1	0.5	1.0	2.0	표기	표기	표기	표기	표기
	C2	2.0	3.0	5.0					

	OUT LINE DWG								
No.	DESCRIPTION		SPECIFICATION		MAT'L	Q'TY	W/T	REMARK	
TITLE SPEC.		KD-HL LINE POWER 15KW 4P I=1/10~1/30 OUTLINE DIMENSION			CUSTOMER KD-HL H3002 STANDARD TYPE				
DRAWN	KSS	SCALE			1 / 1	UNIT	mm		
DESIGN		DATE			2018.09.07		PROJECTION		
CHECKED		REF. No.			KD-HL H3002		REV. No.		
APPROVED		DRAWING No.			KDHL-H3002-20-10-30-0D				
		(주) 케이 지 엠 KOREA GEARED MOTOR							

M5±0.8
M6±1
M8±1.25
M10±1.5
M12±1.75
M16±2
M18±2.5
M20±2.5
M22±2.5
M24±3



(주) 케이 지 엠
KOREA GEARED MOTOR