
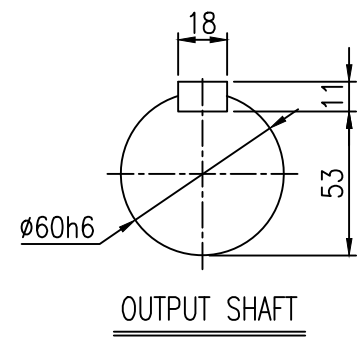

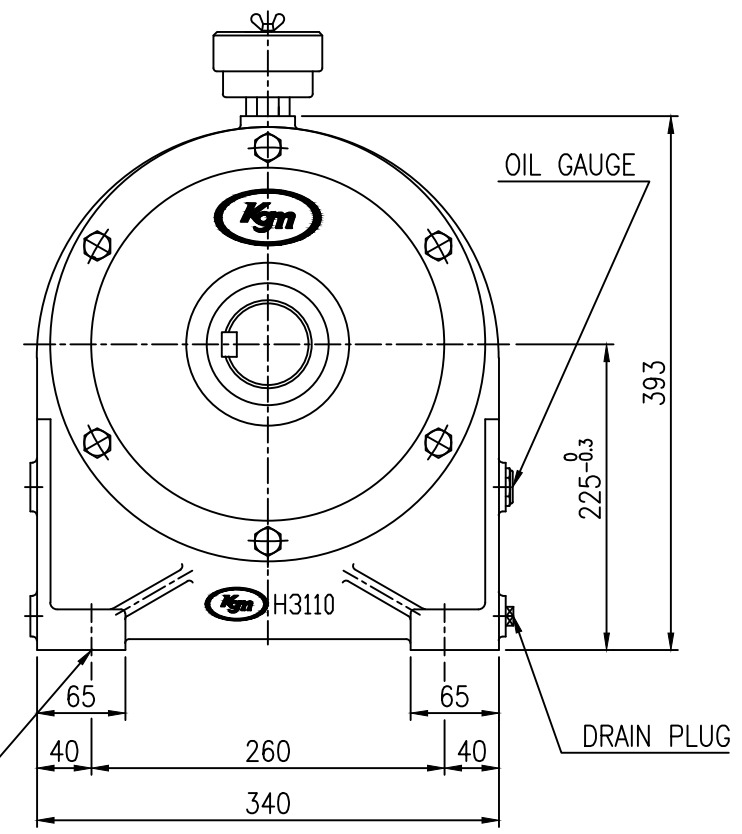


NO.	REVISION	DATE	DESIGNED	CHECKED	APPROVED
△					
△					

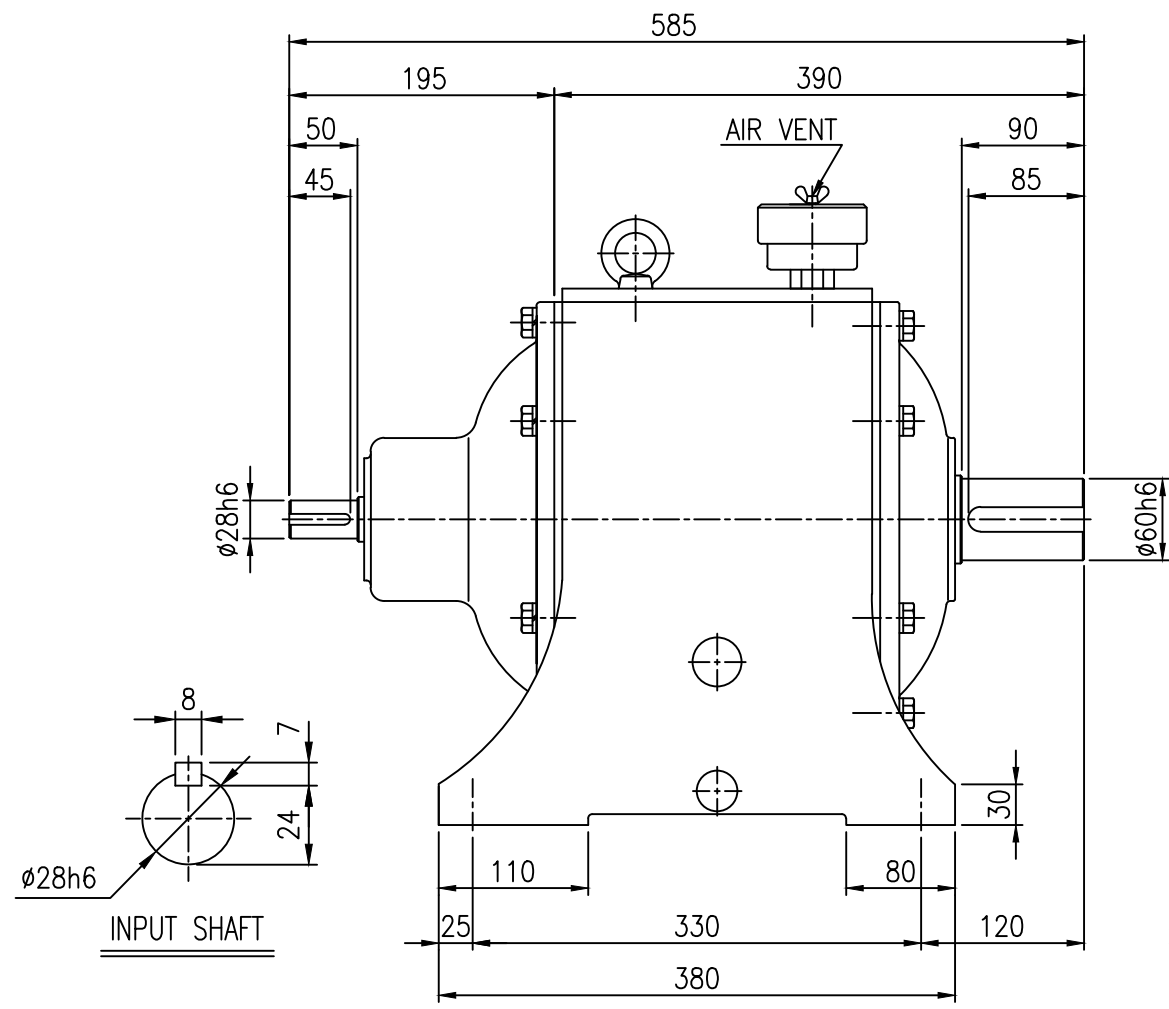

KD-HL H2253	CAPACITY(Kw)	3.7kw4P			2.2kw6P		
	REDUCTION RATIO	1/40	1/50	1/60	1/40	1/50	1/60
	OUTPUT R.P.M	45	36	30	30	24	20
	WEIGHT (Kg)	160					

TOOTH CHAMFERING		MODULE			표기	표기	표기	표기	표기
		5	5-15	15					
HQ. T	C1	0.2	0.5	1.0	표기	표기	표기	표기	표기
	C2	1.0	1.5	2.0					
HC & HQ. I	C1	0.5	1.0	2.0	표기	표기	표기	표기	표기
	C2	2.0	3.0	5.0					

	OUT LINE DWG								
No.	DESCRIPTION		SPECIFICATION		MAT'L	Q'TY	W/T	REMARK	
TITLE SPEC.	KD-HL LINE POWER			CUSTOMER	KD-HL H2253 STANDARD TYPE				
	3.7KW 4P I=1/40~1/60								
	OUTLINE DIMENSION								
DRAWN	KSS		SCALE	1 / 1	UNIT	MM			
DESIGN			DATE	2018.09.07	PROJECTION				
CHECKED			REF. No.	KD-HL H2253		REV			
APPROVED			DRAWING No.	KDHL-H2253-05-40-60-00		REV No.			

M5*0.8
M6* 1
M8*1.25
M10*1.5
M12*1.75
M16* 2
M18*2.5
M20*2.5
M22*2.5
M24*3