





NO.	REVISION	DATE	DESIGNED	CHECKED	APPROVED
△					
△					

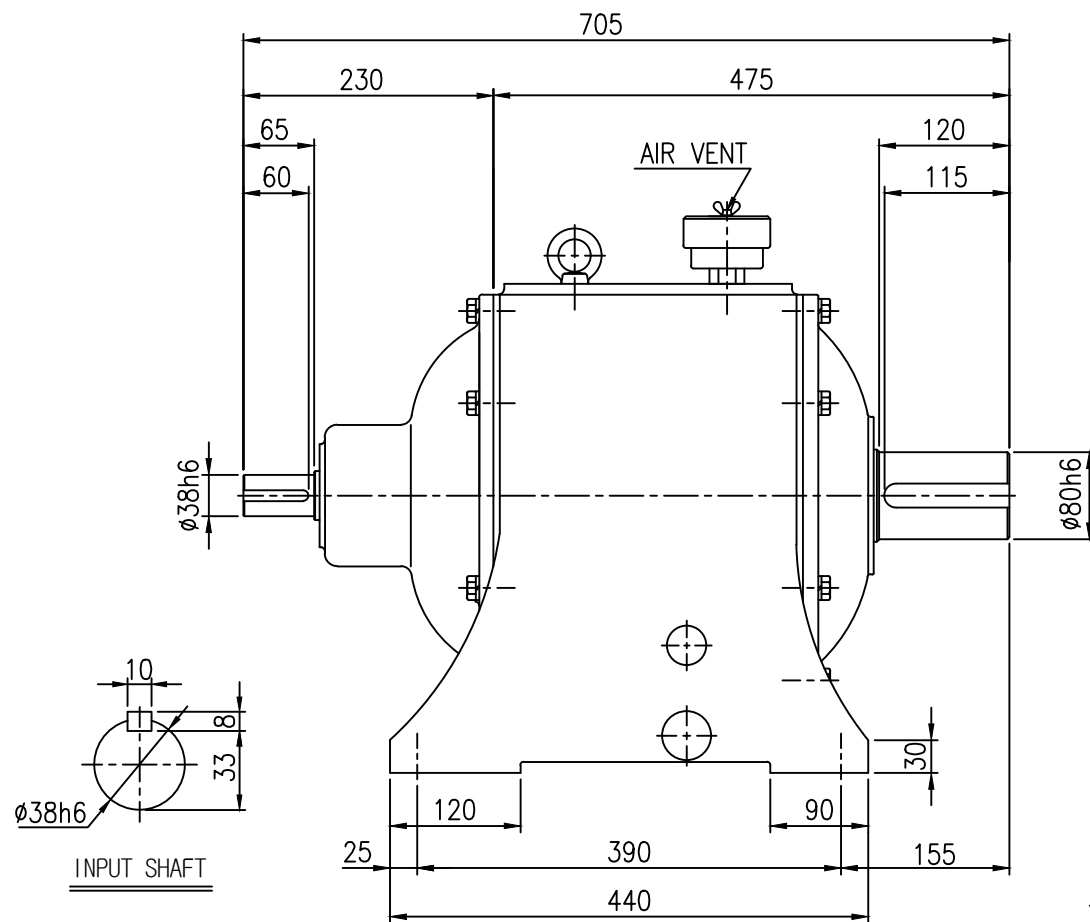

INPUT SHAFT



OUTPUT SHAFT

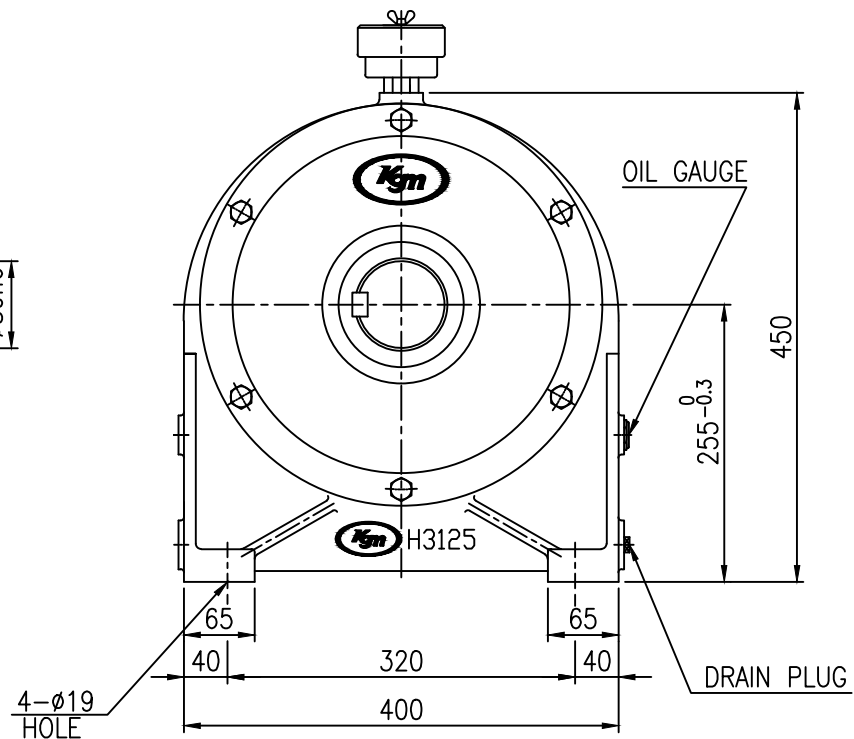

OIL GAUGE

DRAIN PLUG

KD-HL H2553	CAPACITY(Kw)	5.5kw4P			3.7kw6P		
	REDUCTION RATIO	1/40	1/50	1/60	1/40	1/50	1/60
	OUTPUT R.P.M	45	36	30	30	24	20
	WEIGHT (Kg)	250					

TOOTH CHAMFERING		MODULE			표기	표기	표기	표기	표기
		5	5-15	15					
HQ. T	C1	0.2	0.5	1.0	표기	표기	표기	표기	표기
	C2	1.0	1.5	2.0					
HC & HQ. I	C1	0.5	1.0	2.0	표기	표기	표기	표기	표기
	C2	2.0	3.0	5.0					

	OUT LINE DWG								
No.	DESCRIPTION		SPECIFICATION		MAT'L	Q'TY	W/T	REMARK	
TITLE SPEC.	KD-HL LINE POWER 5.5KW 4P I=1/40~1/60			CUSTOMER KD-HL H2553					
	OUTLINE DIMENSION			STANDARD TYPE					
DRAWN	KSS	SCALE	1 / 1	UNIT			MM		
DESIGN		DATE	2018.09.10	PROJECTION					
CHECKED		REF. No.	KD-HL H2553	REV			No.		
APPROVED		DRAWING No.	KDHL-H2553-7.5-40-60-0D						

M5*0.8
M6* 1
M8*1.25
M10*1.5
M12*1.75
M16* 2
M18*2.5
M20*2.5
M22*2.5
M24*3



(주) 케이 지 엠
KOREA GEARED MOTOR