


NO.	REVISION	DATE	DESIGNED	CHECKED	APPROVED
△					
△					

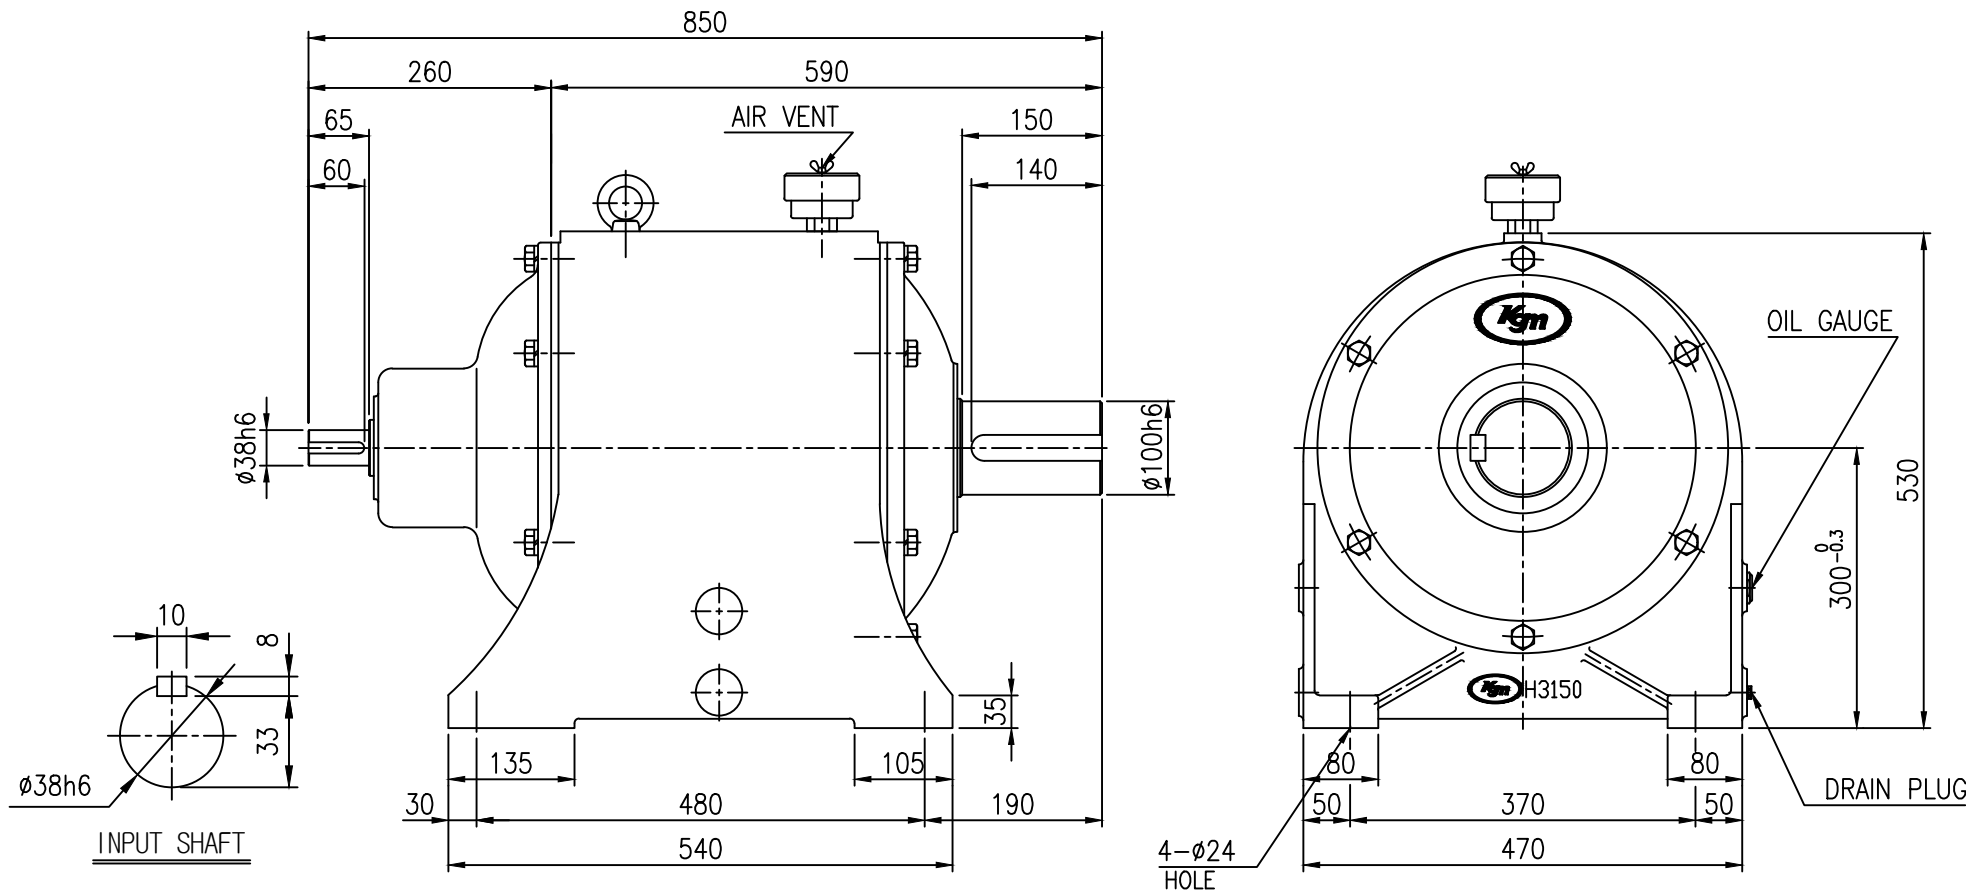

INPUT SHAFT

OUTPUT SHAFT

KD-HL H3003	CAPACITY(Kw)	7.5kw4P
	REDUCTION RATIO	1/120
	OUTPUT R.P.M	15
	WEIGHT (Kg)	365

TOOTH CHAMFERING		MODULE			표기	표기	표기	표기	표기
		5	5-15	15					
HQ. T	C1	0.2	0.5	1.0	표기	표기	표기	표기	표기
	C2	1.0	1.5	2.0					
HC & HQ. I	C1	0.5	1.0	2.0	표기	표기	표기	표기	표기
	C2	2.0	3.0	5.0					

OUT LINE DWG							
No.	DESCRIPTION	SPECIFICATION	MAT'L	Q'TY	W/T	REMARK	
TITLE SPEC.		KD-HL LINE POWER 7.5KW 4P I=1/120 OUTLINE DIMENSION		CUSTOMER KD-HL H3003 STANDARD TYPE			
DRAWN	KSS	SCALE	1 / 1	UNIT	mm		
DESIGN		DATE	2019.11.18	PROJECTION	1st		
CHECKED		REF. No.	KD-HL H3003	REV. No.			
APPROVED		DRAWING No.	KDHL-H3003-10-120-0D				

M5±0.8
M6±1
M8±1.25
M10±1.5
M12±1.75
M16±2
M18±2.5
M20±2.5
M22±2.5
M24±3



(주) 케이 지 엠
KOREA GEARED MOTOR