



NO.	REVISION	DATE	DESIGNED	CHECKED	APPROVED
△					
△					

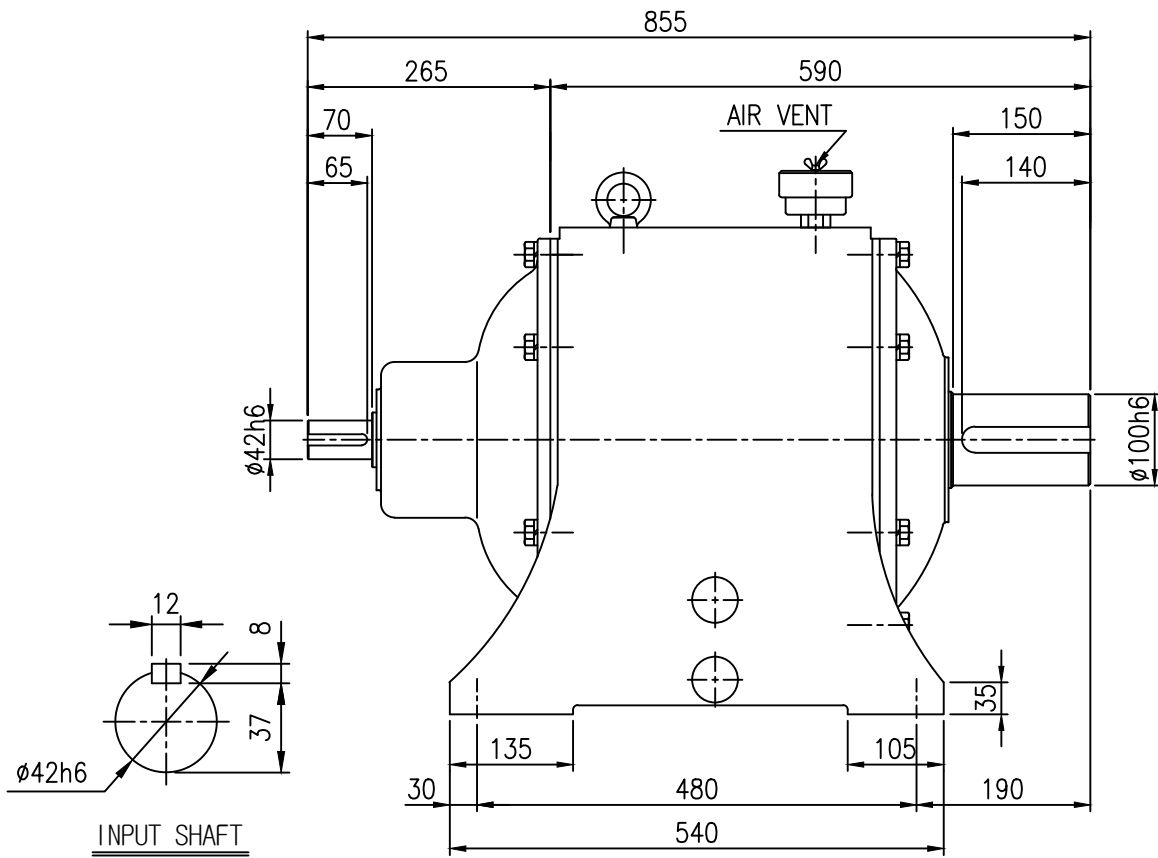


INPUT SHAFT



OUTPUT SHAFT

KD-HL H3003	CAPACITY(Kw)	11kw4P			7.5kw6P		
	REDUCTION RATIO	1/40	1/50	1/60	1/40	1/50	1/60
	OUTPUT R.P.M	45	36	30	30	24	20
	WEIGHT (Kg)	365					

TOOTH CHAMFERING		MODULE			표기	표기	표기	표기	표기
		5	5-15	15					
HQ. T	C1	0.2	0.5	1.0	표기	표기	표기	표기	표기
	C2	1.0	1.5	2.0					
HC & HQ. I	C1	0.5	1.0	2.0	표기	표기	표기	표기	표기
	C2	2.0	3.0	5.0					

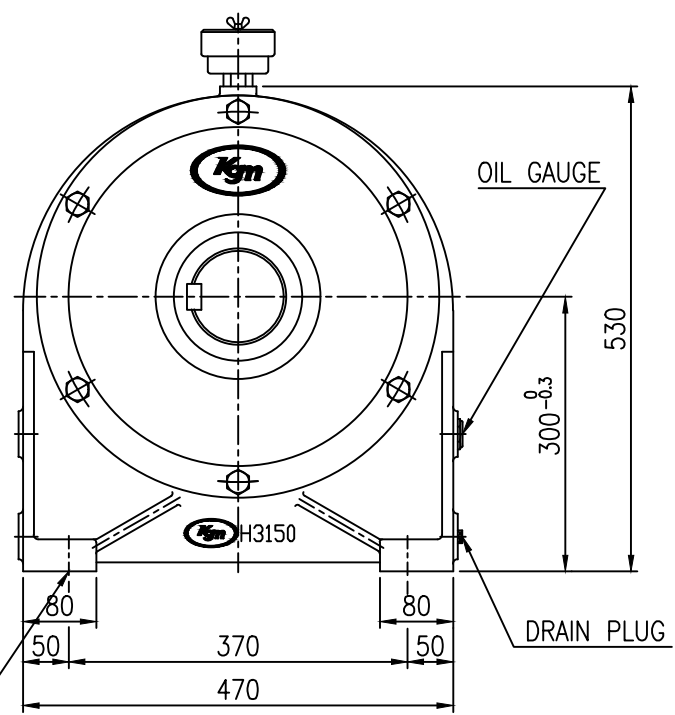

OIL GAUGE

DRAIN PLUG

4-Ø24
HOLE

	OUT LINE DWG						
No.	DESCRIPTION		SPECIFICATION	MAT'L	Q'TY	W/T	REMARK
TITLE SPEC.	KD-HL LINE POWER 11KW 4P I=1/40~1/60			CUSTOMER KD-HL H3003			
	OUTLINE DIMENSION			STANDARD TYPE			
	DRAWN	KSS	SCALE	1 / 1	UNIT	MM	
DESIGN		DATE	2018.09.10	PROJECTION			
CHECKED		REF. No.	KD-HL H3003	REV	No.		
APPROVED		DRAWING No.	KDHL-H3003-15-40-00-0D				

M5±0.8
M6±1
M8±1.25
M10±1.5
M12±1.75
M16±2
M18±2.5
M20±2.5
M22±2.5
M24±3



(주) 케이 지 엠
KOREA GEARED MOTOR