

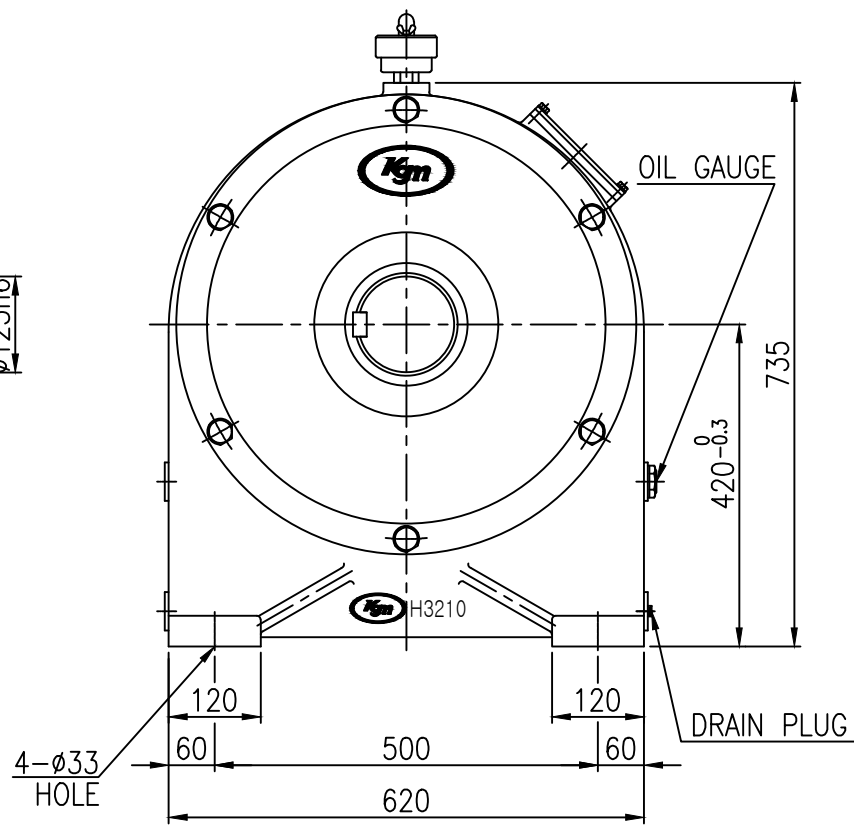


NO.	REVISION	DATE	DESIGNED	CHECKED	APPROVED
△					
△					

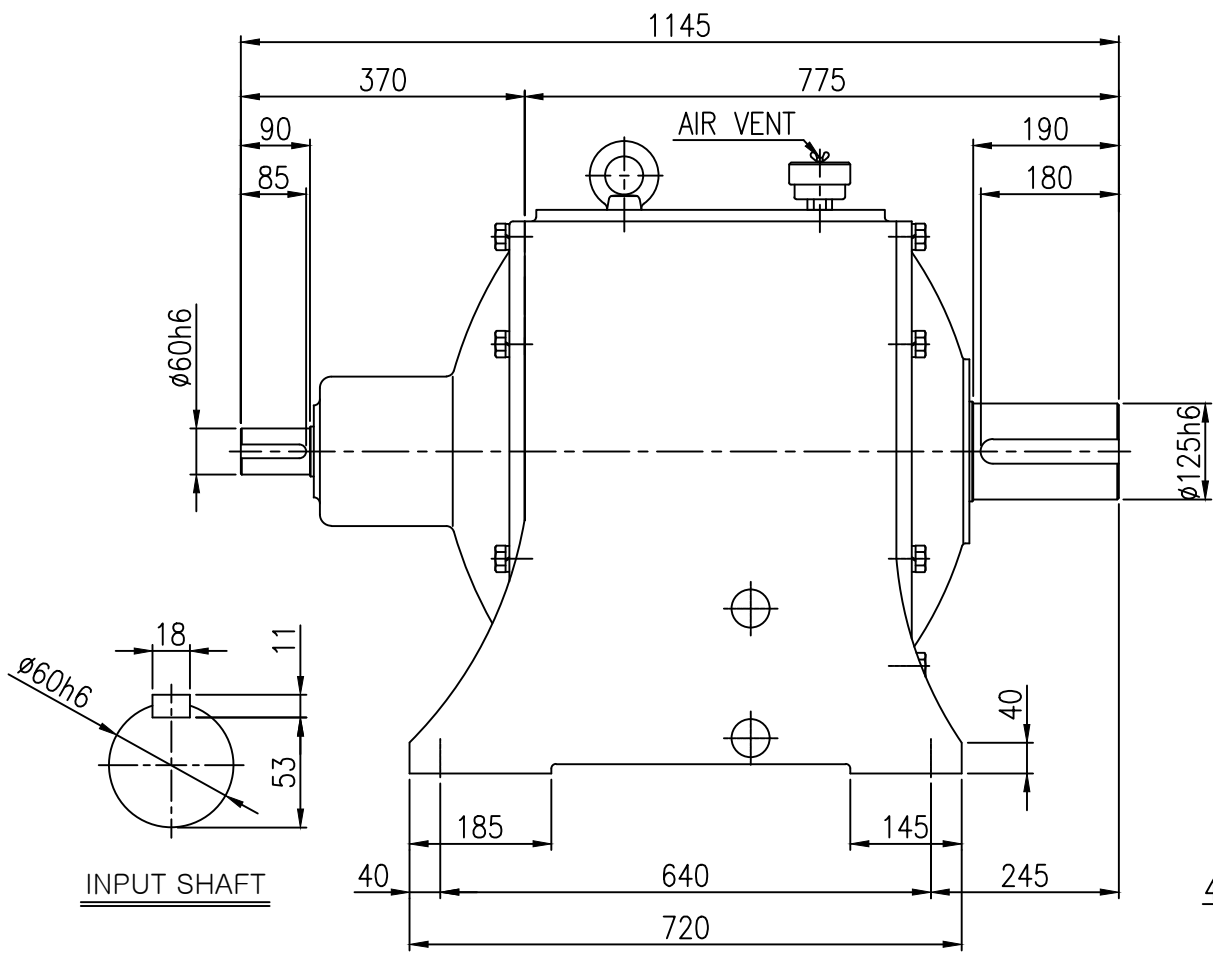

OUTPUT SHAFT

KD-HL H4203	CAPACITY(Kw)	45kw4P		37kw6P	
	REDUCTION RATIO	1/25	1/30	1/25	1/30
	OUTPUT R.P.M	72	60	48	40
	WEIGHT (Kg)	680			

() 내의 치수는 다소 변경될수 있음.

M5*0.8
M6* 1
M8*1.25
M10*1.5
M12*1.75
M16* 2
M18*2.5
M20*2.5
M22*2.5
M24*3

TOOTH CHAMFERING		M O D U L E				표기 및 일반 공차	본 도면은 (주)케이지엠의 기술 재산입니다. 본 도면은 지적 재산권 관련 법규에 의해 보호되며, (주)케이지엠으로 부터 본 세에 의한 승인 없이는 본 도면의 전부 또는 일부를 복사 또는 배포거나, 무단하게 누설할 수 없습니다.
		5	5-15	15			
HQ. T	C1	0.2	0.5	1.0		각도 : ±0.2°	6 - 30 : ±0.1
	C2	1.0	1.5	2.0		CHAMFER: C1.0	30 - 120 : ±0.15
HC & HQ. I	C1	0.5	1.0	2.0		FILLET: R1.0	120 - 315 : ±0.2
	C2	2.0	3.0	5.0		마무리: ▽	315 - 1000 : ±0.3
							1000 이상 : ±0.5

OUT LINE DWG							
No.	DESCRIPTION	SPECIFICATION	MAT'L	Q'TY	W/T	REMARK	
TITLE SPEC.	KD-HL LINE POWER 45KW 4P I=1/25~1/30		CUSTOMER KD-HL H4203				
	OUTLINE DIMENSION		STANDARD TYPE				
DRAWN	KSS	SCALE	1 / 1	UNIT	mm		
DESIGN	YHH	DATE	2018.09.10	PROJECTION			
CHECKED		REF. No.	KD H4203		REV. No.	△	
APPROVED		DRAWING No.	KDHL-H4203-00-25-30-00				



(주) 케이 지 엠
KOREA GEARED MOTOR