


NO.	REVISION	DATE	DESIGNED	CHECKED	APPROVED
△					
△					

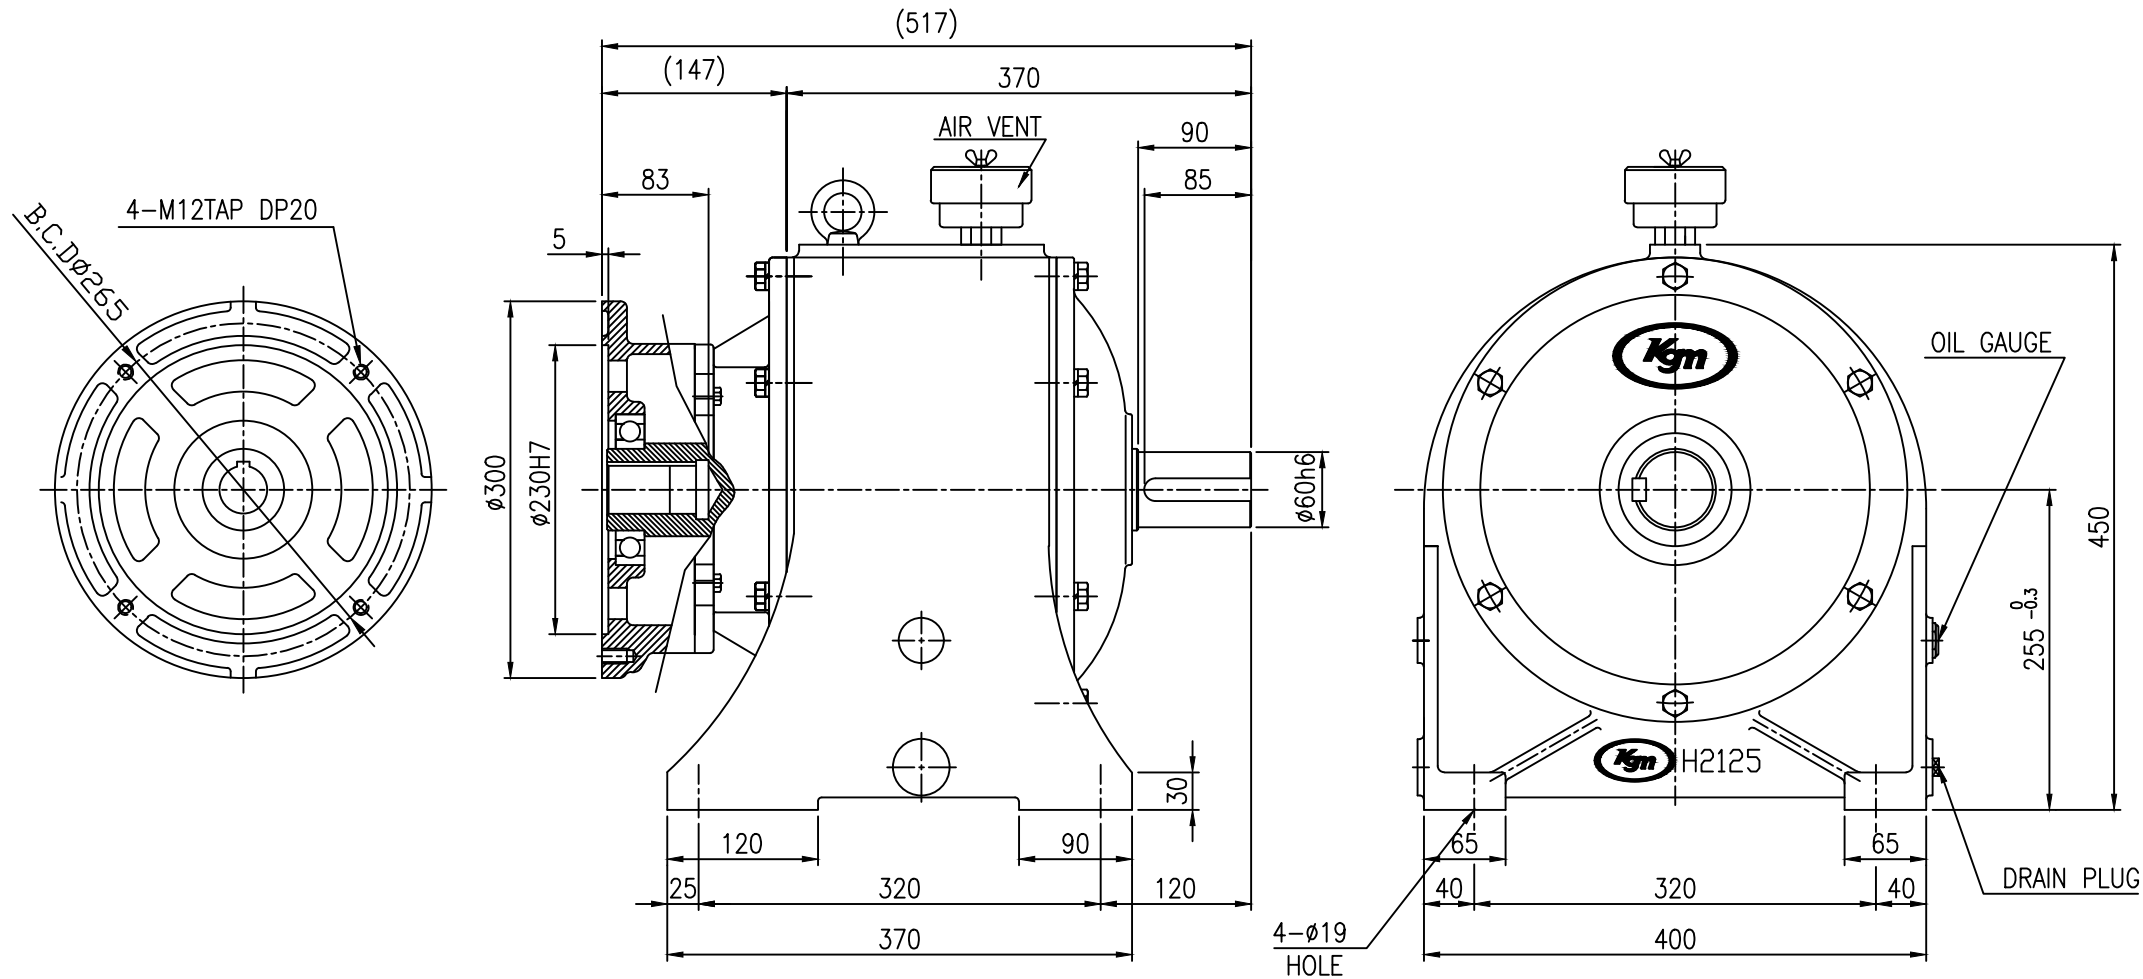

KD H2552 I.E.C	CAPACITY(Kw)	5.5kw4P		3.7kw6P	
	REDUCTION RATIO	1/25	1/30	1/25	1/30
	OUTPUT R.P.M	72	60	48	40
	WEIGHT (Kg)	145			

() 내의 치수는 다소 변경될수 있음.

OUT LINE DWG					
No.	DESCRIPTION	SPECIFICATION	MAT'L	Q'TY	W/T
TITLE	KDH GEARED MOTOR		CUSTOMER		
SPEC.	IBC 5.5KW 4P I=1/25~1/30		KD H2552		
	OUTLINE DIMENSION		I.E.C TYPE		
DRAWN	KSS	SCALE	1 / 1	UNIT	mm
DESIGN	YHH	DATE	2019.09.05	PROJECTION	1st Angle
CHECKED		REF. No.	KD H2552	REV No.	△
APPROVED		DRAWING No.	KDH2552-IBC-7.5-25-30-0D		

M5*0.8
M6* 1
M8*1.25
M10*1.5
M12*1.75
M16* 2
M18*2.5
M20*2.5
M22*2.5
M24*3

TOOTH CHAMFERING		M O D U L E						표기 및 일반 공차	
		5	5-15	15					
HQ. T	C1	0.2	0.5	1.0				각도 : ±0.2°	6 - 30 : ±0.1
	C2	1.0	1.5	2.0				CHAMFER: C1.0	30 - 120 : ±0.15
HC & HQ. I	C1	0.5	1.0	2.0				FILLET: R1.0	120 - 315 : ±0.2
	C2	2.0	3.0	5.0				마무리: ▽	315 - 1000 : ±0.3
					M<8(R0.1-1M)	M=8-15(R0.3M)	M>15(R0.3M)	1000 이상 : ±0.5	

본 도면은 (주)케이지엠의
기술 재산입니다. 본 도면을
지체 제3자와 관련 법규에
의하여 보호되며,
(주)케이지엠으로 부터
본 도면에 의한 송인 없이도 본 도
면의 전부 또는 일부를 복사
또는 배포하거나, 무단하게 누
설할 수 없습니다.



(주) 케이 지 엠
KOREA GEARED MOTOR