




NO.	REVISION	DATE	DESIGNED	CHECKED	APPROVED
△					
△					

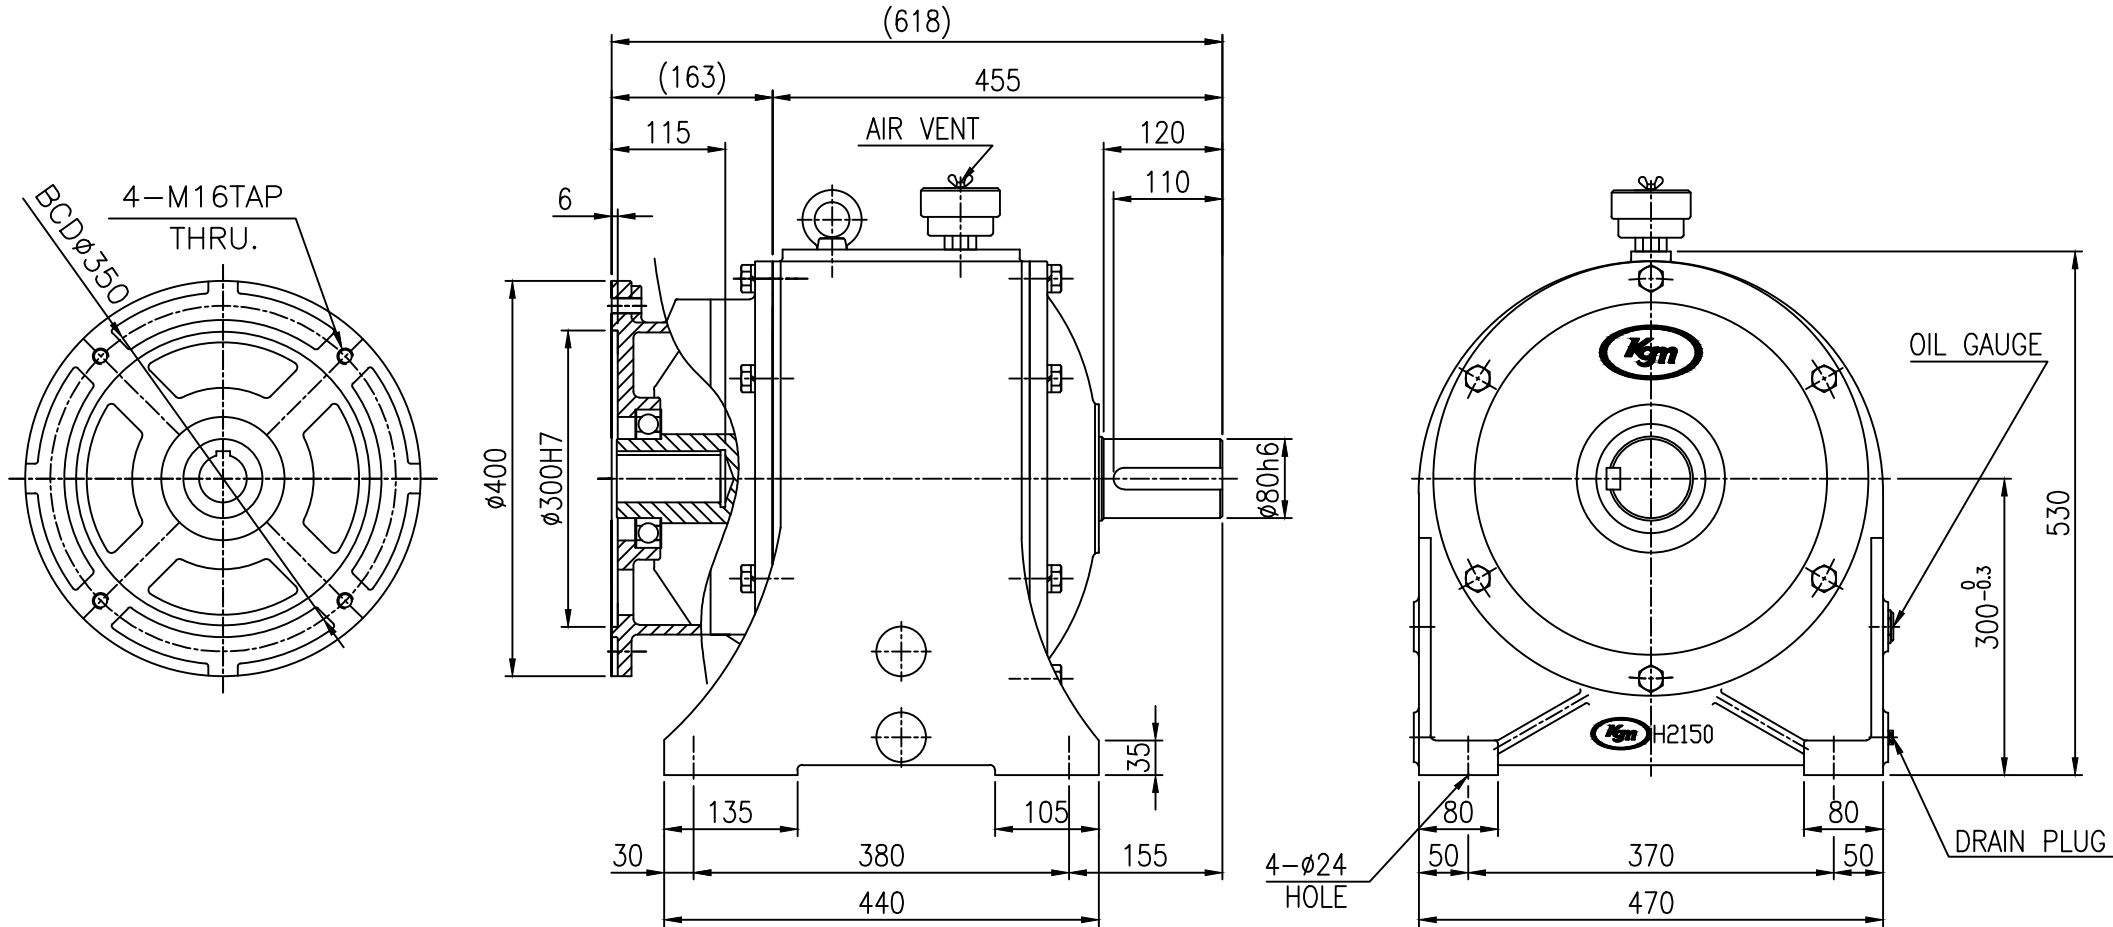

M5*0.8
M6* 1
M8*1.25
M10*1.5
M12*1.75
M16* 2
M18*2.5
M20*2.5
M22*2.5
M24*3



INPUT KEY



OUTPUT SHAFT

KD H3002 I.E.C	CAPACITY(Kw)	22kw4P			15kw6P		
	REDUCTION RATIO	1/10	1/15	1/20	1/10	1/15	1/20
	OUTPUT R.P.M	180	120	90	120	90	60
	WEIGHT (Kg)	330					

TOOTH CHAMFERING		MODULE			표기와 일반 공차	본 도면은 (주)케이지엠의 기술 재산입니다. 본 도면은 지적 재산권 관련 법규에 의해 보호되며, (주)케이지엠으로 부터 문서에 의한 승인 없이 본 도면의 전부 또는 일부를 복사 또는 배포하거나, 무단하게 누설할 수 없습니다.
		5	5-15	15		
HQ. T	C1	0.2	0.5	1.0	각도 : ±0.2°	6 - 30 : ±0.1
	C2	1.0	1.5	2.0	CHAMFER: C1.0	30 - 120: ±0.15
HC & HQ. I	C1	0.5	1.0	2.0	FILLET: R1.0	120 - 315 : ±0.2
	C2	2.0	3.0	5.0	마무리: ∇	315 - 1000 : ±0.3
					1000 이상 : ±0.5	

()내의 치수는 다소 변경될수 있음.

OUT LINE DWG							
No.	DESCRIPTION	SPECIFICATION	MAT'L	Q'TY	W/T	REMARK	
TITLE SPEC.	KDH GEARED MOTOR		CUSTOMER				
	IEC 22KW 4P I=1/10~20		KD H3002				
		OUTLINE DIMENSION		I.E.C TYPE			
DRAWN	KSS	SCALE	1 / 1	UNIT	mm		
DESIGN	YHH	DATE	2019.02.21	PROJECTION	1st		
CHECKED		REF. No.	KD H3002	REV	No.		
APPROVED		DRAWING No.	KDH3002-IBC-30-10-20-0D				



(주) 케이 지 엠
KOREA GEARED MOTOR