
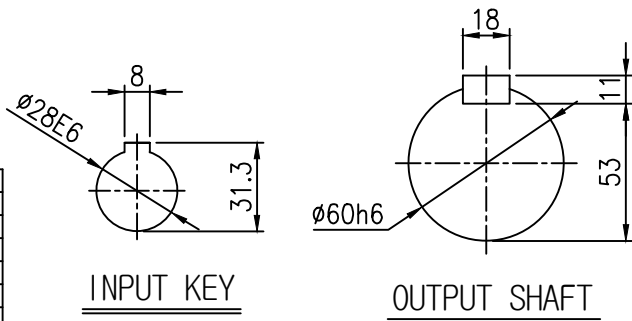


NO.	REVISION	DATE	DESIGNED	CHECKED	APPROVED
△					
△					

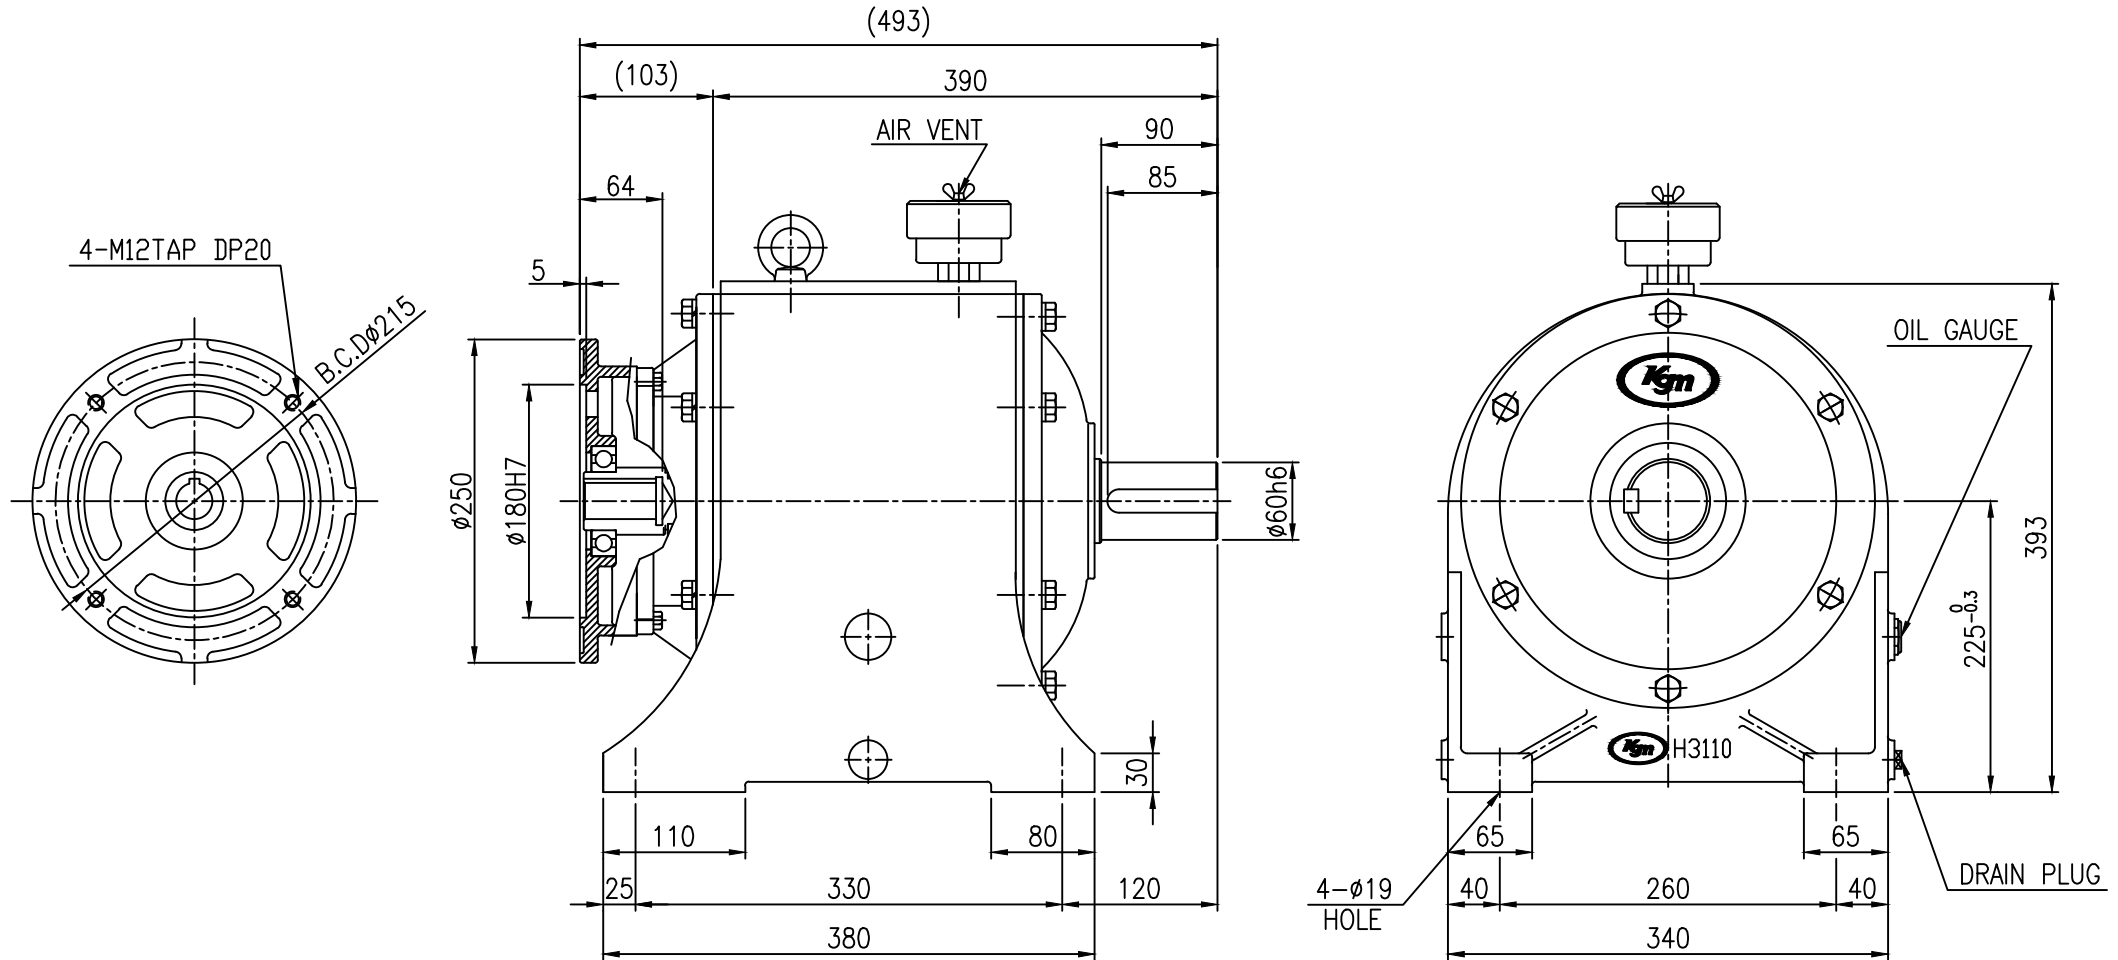

KD H2253 I.E.C	CAPACITY(Kw)	3.7kw4P			2.2kw6P		
	REDUCTION RATIO	1/40	1/50	1/60	1/40	1/50	1/60
	OUTPUT R.P.M	45	36	30	30	24	20
	WEIGHT (Kg)	155					

TOOTH CHAMFERING	MODULE				표기와 일반 공차
	5	5-15	15		
HQ. T	C1	0.2	0.5	1.0	각도 : ±0.2°
	C2	1.0	1.5	2.0	
HC & HQ. I	C1	0.5	1.0	2.0	CHAMFER: C1.0
	C2	2.0	3.0	5.0	

본 도면은 (주)케이지엠의
기술 재산입니다. 본 도면은
지속 재산과 관련 법규에 의
하여 보호되며,
(주)케이지엠으로 부터 본
서에 의한 승인 없이는 본 도
면의 전부 또는 일부를 복사
또는 배포거나, 무단하게 누
설할 수 없습니다.

()내의 치수는 다소 변경될 수 있음.

No.		OUT LINE DWG											
No.		DESCRIPTION		SPECIFICATION		MAT'L		Q'TY		W/T		REMARK	
TITLE SPEC.		KDH GEARED MOTOR				CUSTOMER		KD H2253					
		IEC 3.7KW 4P I=1/40~1/60											
		OUTLINE DIMENSION						I.E.C TYPE					
DRAWN		KSS		SCALE		1 / 1		UNIT				MM	
DESIGN		YHH		DATE		2019.09.05		PROJECTION					
CHECKED				REF. No.		KD H2253						REV No. 	
APPROVED				DRAWING No.		KDH2253-IEC-05-40-60-00							
		(주) 케이 지 엠											
		KOREA GEARED MOTOR											



(주) 케이 지 엠
KOREA GEARED MOTOR