


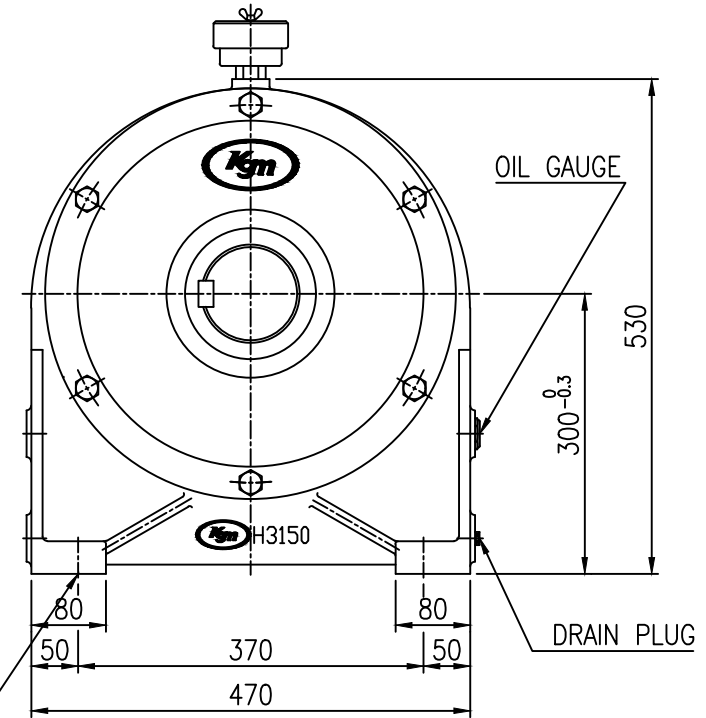


NO.	REVISION	DATE	DESIGNED	CHECKED	APPROVED
△					
△					

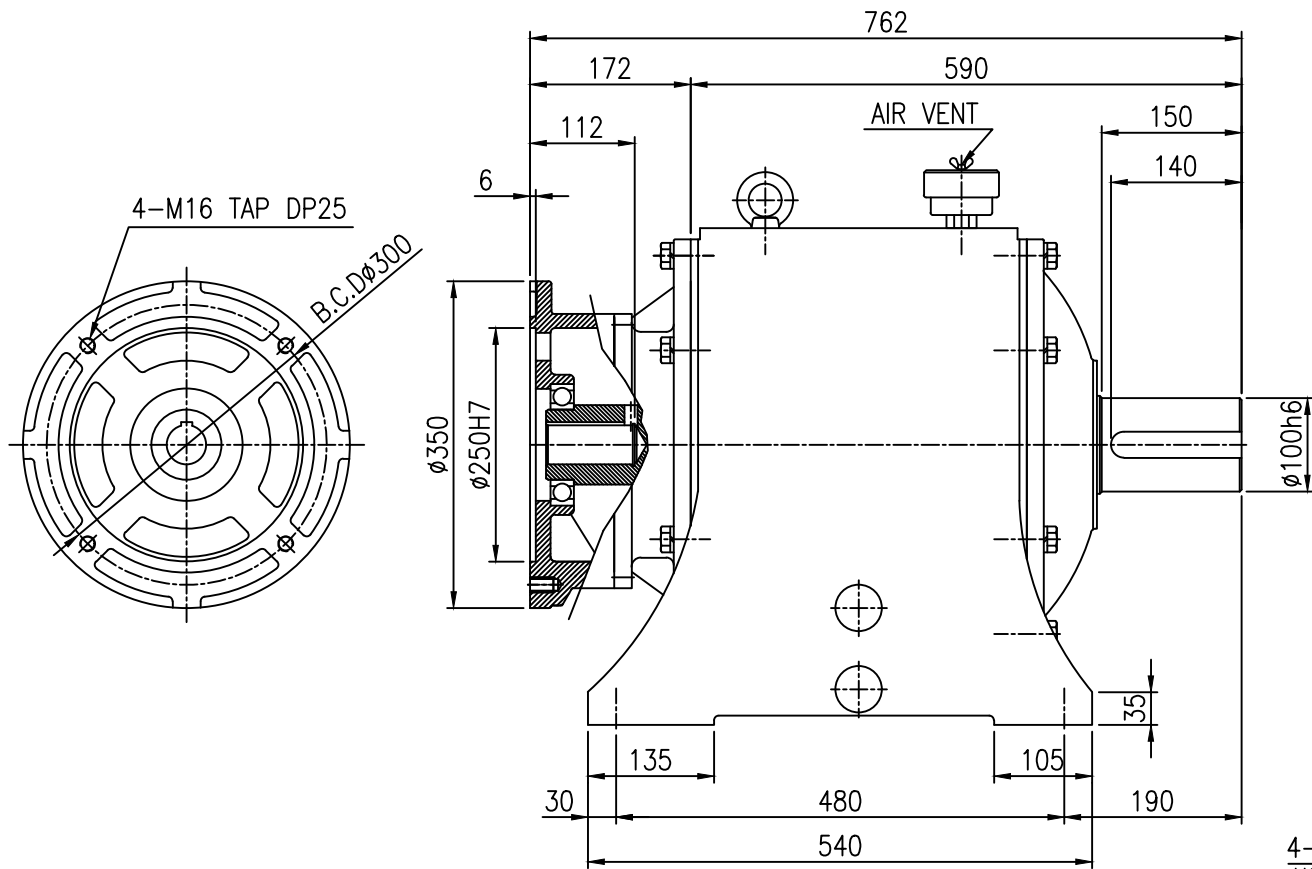

INPUT KEY



OUTPUT SHAFT

KD H3003 I.E.C	CAPACITY(Kw)	11kw4P			7.5kw6P	
	REDUCTION RATIO	1/40	1/50	1/60	1/40	1/50
	OUTPUT R.P.M	45	36	30	30	24
	WEIGHT (Kg)	380				

TOOTH CHAMPERING		M O D U L E						표기와 일반 공차	
		5	5-15	15				각도 : ±0.2°	6 - 30 : ±0.1
HQ. T	C1	0.2	0.5	1.0	<td rowspan="2"></td> <td rowspan="2"></td> <td>CHAMFER: C1.0</td> <td>30 - 120 : ±0.1</td>			CHAMFER: C1.0	30 - 120 : ±0.1
	C2	1.0	1.5	2.0				FILLET: R1.0	120 - 315 : ±0.1
HC & HQ. I	C1	0.5	1.0	2.0	<td rowspan="2"><td rowspan="2"></td><td>마무리: ▽</td><td>315 - 1000 : ±0.1</td></td>	<td rowspan="2"></td> <td>마무리: ▽</td> <td>315 - 1000 : ±0.1</td>		마무리: ▽	315 - 1000 : ±0.1
	C2	2.0	3.0	5.0				M<8(R0.1-1M)	M=8-15(R0.3M)

본 도면은 (주)케이지엠의
기술 재산입니다. 본 도면은
지적 재산권 관련 법규에 의
하여 보호되며,
(주)케이지엠으로 부터 문
서에 의한 승인 없이는 본 도
면의 전부 또는 일부를 복사
또는 배포거나, 무단에게 누
설할 수 없습니다.

()내의 치수는 다소 변경될수 있음.

OUT LINE DWG							
No.	DESCRIPTION	SPECIFICATION	MAT'L	Q'TY	W/T	REMARK	
TITLE SPEC.	KDH GEARED MOTOR IEC 11KW 4P I=1/40~1/60 OUTLINE DIMENSION		CUSTOMER KD H3003 I.E.C TYPE				
	DRAWN	KSS	SCALE	1 / 1	UNIT	mm	
	DESIGN	YHH	DATE	2019.09.03	PROJECTION	1st	
CHECKED			REF. No.	KD H3003	REV No.		△
APPROVED			DRAWING No.	KDH3003-IEC-15-40-60-0D			



(주) 케이 지 엠
KOREA GEARED MOTOR

M5±0.8
M6±1
M8±1.25
M10±1.5
M12±1.75
M16±2
M18±2.5
M20±2.5
M22±2.5
M24±3