



M5*0.8
M6* 1
M8*1.25
M10*1.5
M12*1.75
M16* 2
M18*2.5
M20*2.5
M22*2.5
M24*3



Technical drawing of a shaft with a keyway. The shaft has a diameter of $\varnothing 80h6$. The keyway has a width of 22 and a depth of 14. The distance from the top of the shaft to the top of the keyway is 71.

KD V3002 I.E.C	CAPACITY(Kw)		19kw4P			15kw6P		
	REDUCTION RATIO	1/10	1/15	1/20	1/10	1/15	1/20	
	OUTPUT R.P.M	180	120	90	120	80	60	
	WEIGHT (Kg)	350						

본 도면은 (주)케이지엠의 기술 재산입니다. 본 도면의 지적 재산권 관련 법규에 의하여 보호되며, (주)케이지엠으로 부터 도면에 의한 승인 없이는 본 도면의 전부 또는 일부를 복제 또는 배가하거나, 타인에게 제공할 수 없습니다.

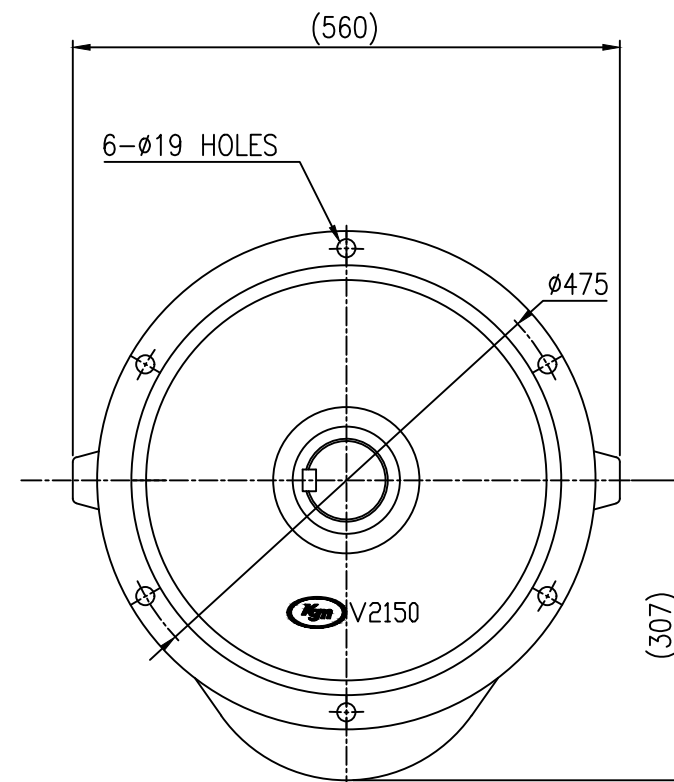

	OUT LINE DWG						
No.	DESCRIPTION	SPECIFICATION	MAT'L	Q'TY	W/T	REMARKS	
TITLE SPEC.	KDY GEARED MOTOR IEC 19KW 4P RATIO=1/15 OUTLINE DIMENSION	CUSTOMER KD V3002 I.E.C TYPE					
DRAWN	KSS	SCALE	1 / 1	UNIT			MM
DESIGN	YHH	DATE	2020.12.01	PROJECTION			
CHECKED		REF. No.	KD V3002				
APPROVED		DRAWING NO.	XDV3002-IBC-25-10-20-OD			REV No.	



(주) 케이 지 엠
KOREA GEARED MOTOR