
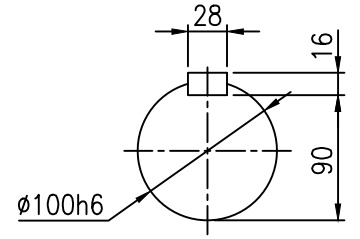

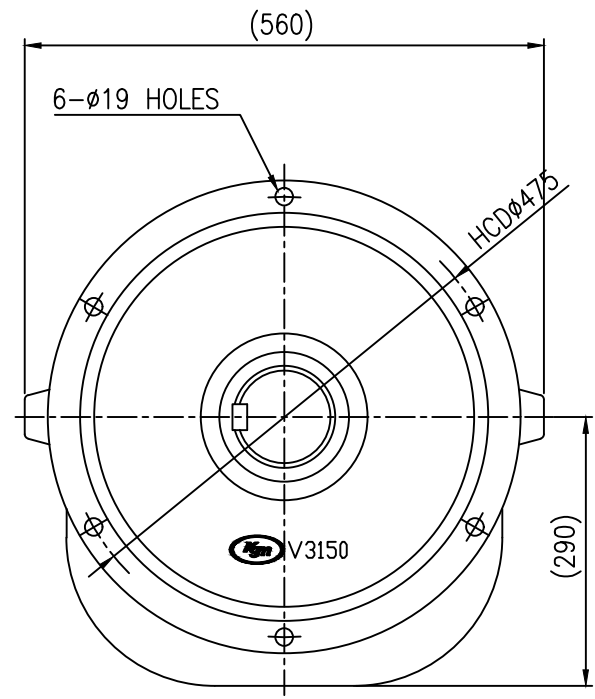
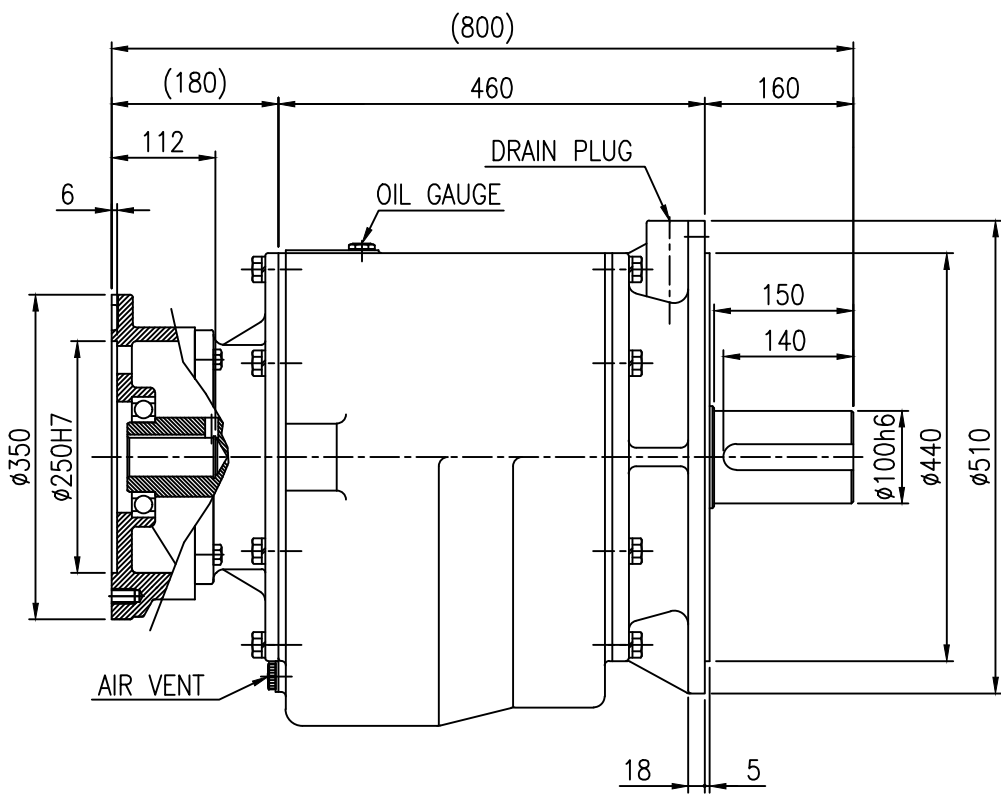


NO.	REVISION	DATE	DESIGNED	CHECKED	APPROVED
△					
△					

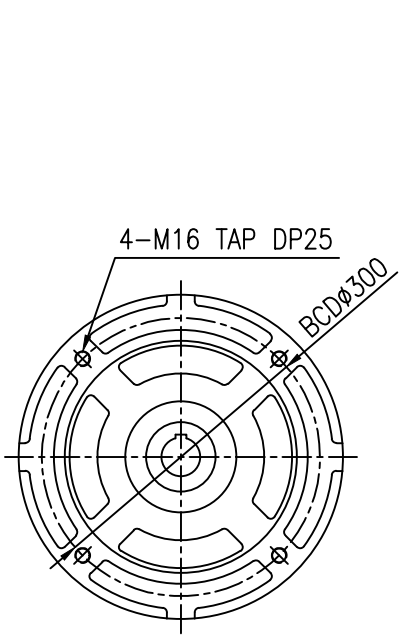

KD V3003 I.E.C	CAPACITY(Kw)	11kw4P			7.5kw6P		
	REDUCTION RATIO	1/40	1/50	1/60	1/40	1/50	1/60
	OUTPUT R.P.M	45	36	30	30	24	20
	WEIGHT (Kg)	390					

()내의 치수는 다소 변경될수 있음.

- M5±0.8
- M6±1
- M8±1.25
- M10±1.5
- M12±1.75
- M16±2
- M18±2.5
- M20±2.5
- M22±2.5
- M24±3

INPUT KEY

OUTPUT SHAFT

TOOTH CHAMFERING		MODULE						표기와 일반 공차	
		5	5-15	15					
HQ. T	C1	0.2	0.5	1.0				각도 : ±0.2°	6 - 30 : ±0.1
	C2	1.0	1.5	2.0				CHAMFER: C1.0	30 - 120 : ±0.15
HC & HQ. I	C1	0.5	1.0	2.0				FILLET: R1.0	120 - 315 : ±0.2
	C2	2.0	3.0	5.0				마무리: ▽	315 - 1000 : ±0.3
					M<8(R0.1-1M)	M=8-15(R0.3M)	M>15(R0.3M)	1000 이상 : ±0.5	

본 도면은 (주)케이지엠의 기술 재산입니다. 본 도면은 지적 재산권 관련 법규에 의해 보호되며, (주)케이지엠으로 부터 본서에 의한 승인 없이는 본 도면의 전부 또는 일부를 복사 또는 배포거나, 무단하게 누설할 수 없습니다.

OUT LINE DWG							
No.	DESCRIPTION	SPECIFICATION	MAT'L	Q'TY	W/T	REMARK	
TITLE SPEC.	KDV GEARED MOTOR		CUSTOMER				
	IEC 11KW 4P I=1/40~1/60		KD V3003				
	OUTLINE DIMENSION		I.E.C TYPE				
DRAWN	KSS	SCALE	1 / 1	UNIT	mm		
DESIGN	YHH	DATE	2019.11.22	PROJECTION	1st		
CHECKED		REF. No.	KD V3003			REV No.	△
APPROVED		DRAWING No.	KDV3003-IEC-15-40-60-0D				



(주) 케이 지 엠
KOREA GEARED MOTOR