




NO.	REVISION	DATE	DESIGNED	CHECKED	APPROVED
△					
△					

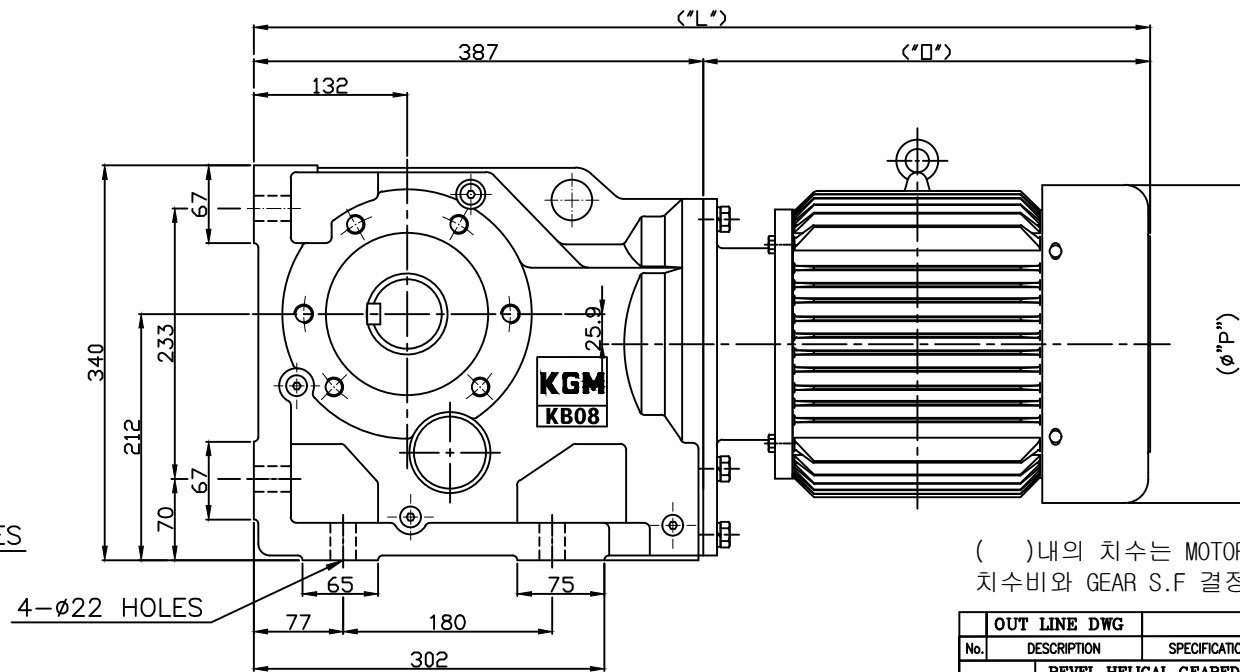

OUTPUT SHAFT

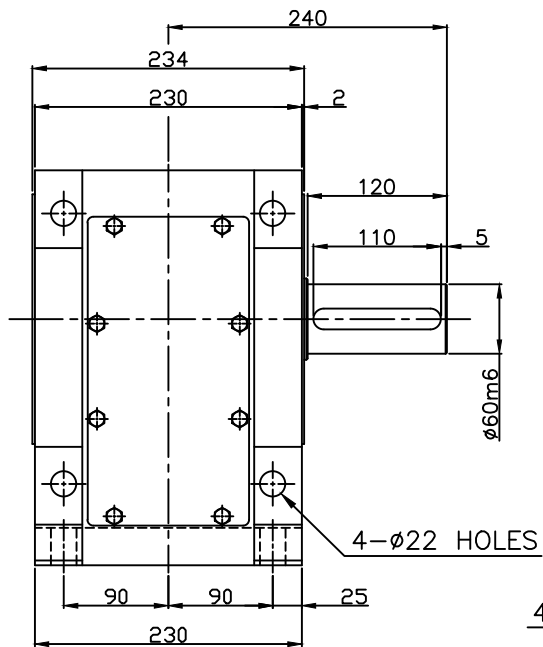

()내의 치수는 MOTOR 변경에 따른 치수비와 GEAR S.F 결정시 치수 확정됨.

M5*0.8
M6* 1
M8*1.25
M10*1.5
M12*1.75
M16* 2
M18*2.5
M20*2.5
M22*2.5
M24*3

TOOTH CHAMFERING		MODULE			P	15/E	1.0mm	1.85~2.35mm	15/E	표기외 일반 공차	
		5	5-15	15						각도 : ±0.2°	6 - 30 : ±0.1
HQ. T	C1	0.2	0.5	1.0						CHAMFER: C1.0	30 - 120: ±0.15
	C2	1.0	1.5	2.0						FILLET: R1.0	120 - 315 : ±0.2
HC & HQ. I	C1	0.5	1.0	2.0						마무리: ▽	315 - 1000 : ±0.3
	C2	2.0	3.0	5.0							1000 이상 : ±0.5

본 도면은 (주)케이지엠의 기술 재산입니다. 본 도면은 지적 재산권 관련 법규에 의하여 보호되며, (주)케이지엠으로 부터 문서에 의한 승인 없이는 본 도면의 전부 또는 일부를 복사 또는 배포하거나, 타인에게 누설할 수 없습니다.

OUT LINE DWG		SPECIFICATION		MAT'L	Q'TY	W/T	REMARK
No.	DESCRIPTION	BEVEL HELICAL GEARED		CUSTOMER			
TITLE SPEC.		KB08 SSM		STANDARD TYPE			
DRAWN		KSS	SCALE	1 / 1	UNIT	mm	
DESIGN		YHH	DATE	2021.02.04	PROJECTION	1	
CHECKED			REF. No.				
APPROVED			DRAWING No.	KGM-KB08-SSM-00-00-00	REV. No.		



(주) 케이 지 엠
KOREA GEARED MOTOR