

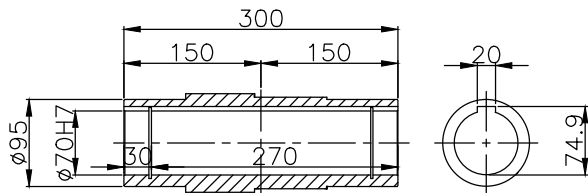




NO.	REVISION	DATE	DESIGNED	CHECKED	APPROVED
△					
△					

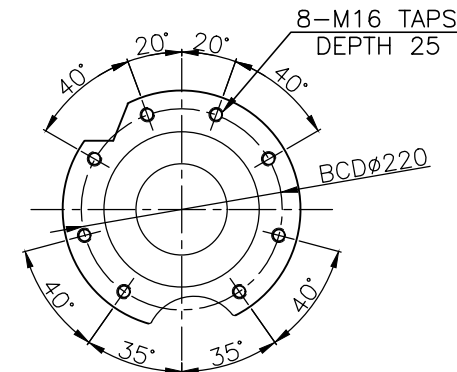

HOLLOW SHAFT

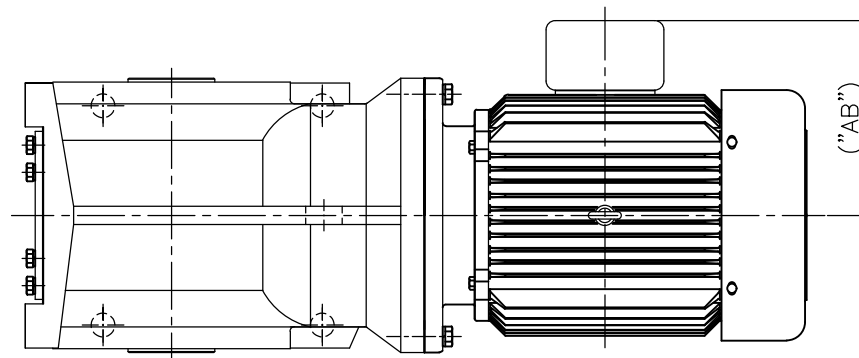

OUT-PUT FLANGE

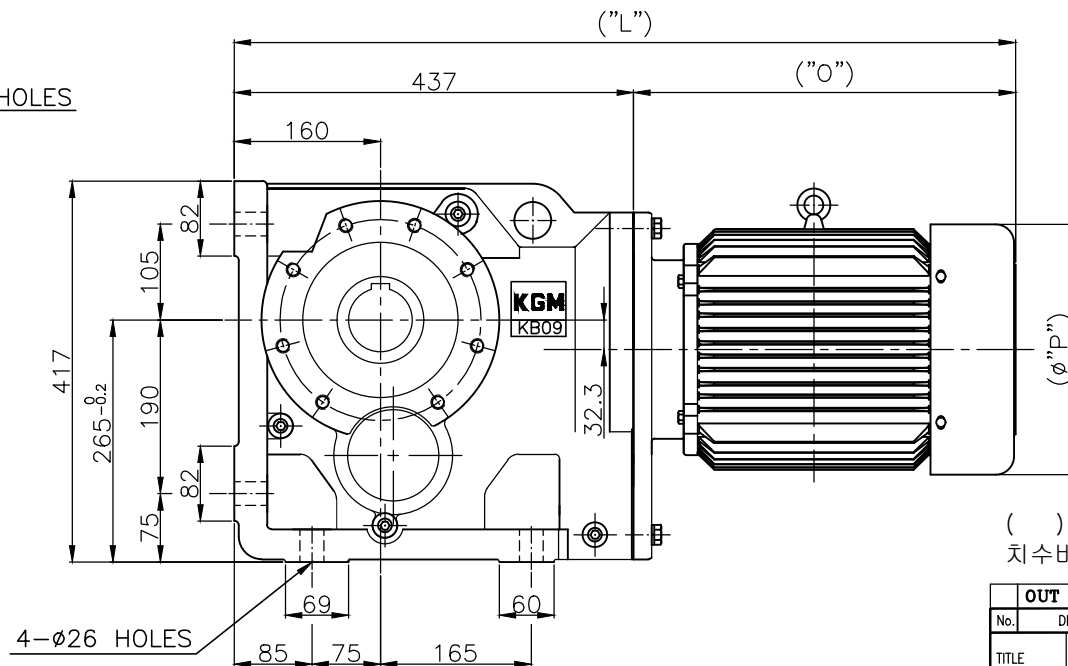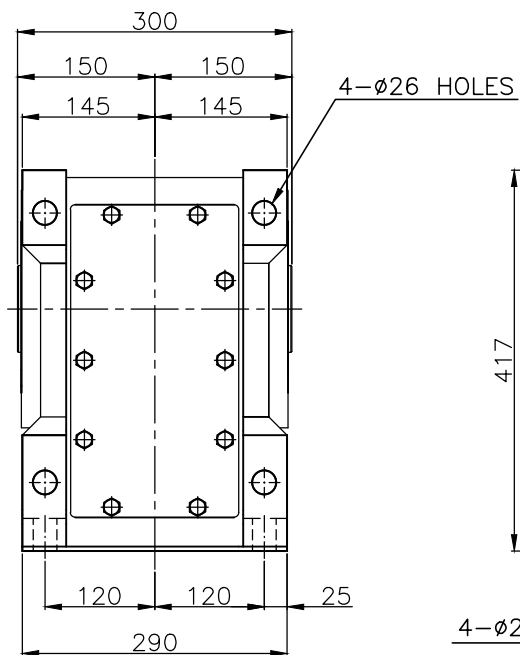

() 내의 치수는 MOTOR 변경에 따른 치수비와 GEAR S.F 결정시 치수 확정됨.

M5*0.8
M6* 1
M8*1.25
M10*1.5
M12*1.75
M16* 2
M18*2.5
M20*2.5
M22*2.5
M24*3

표기	일반	공차
각도	: ±0.2°	6 - 30 : ±0.1
CHAMFER	C1.0	30 - 120 : ±0.15
FILLET	R1.0	120 - 315 : ±0.2
마무리	▽	315 - 1000 : ±0.3
		1000 이상 : ±0.5

본 도면은 (주)케이지엠의 기술 재산입니다. 본 도면은 지적 재산권 관련 법규에 의하여 보호되며, (주)케이지엠으로 부터 문서에 의한 승인 없이는 본 도면의 전부 또는 일부를 복사 또는 배포하거나, 타인에게 누설할 수 없습니다.

OUT LINE DWG						
No.	DESCRIPTION	SPECIFICATION	MAT'L	Q'TY	W/T	REMARK
TITLE SPEC.	BEVEL HELICAL GEARED		CUSTOMER			
	KB09 HSM		STANDARD TYPE			
	OUT LINE DWG					
DRAWN	KSS	SCALE	1 / 1	UNIT	mm	
DESIGN	YHH	DATE	2021.02.04	PROJECTION	⊕	≡
CHECKED		REF. No.				
APPROVED		DRAWING No.	KGM-KB09-HSM-00-00-00		REV. No.	△



(주) 케이 지 엠
KOREA GEARED MOTOR