
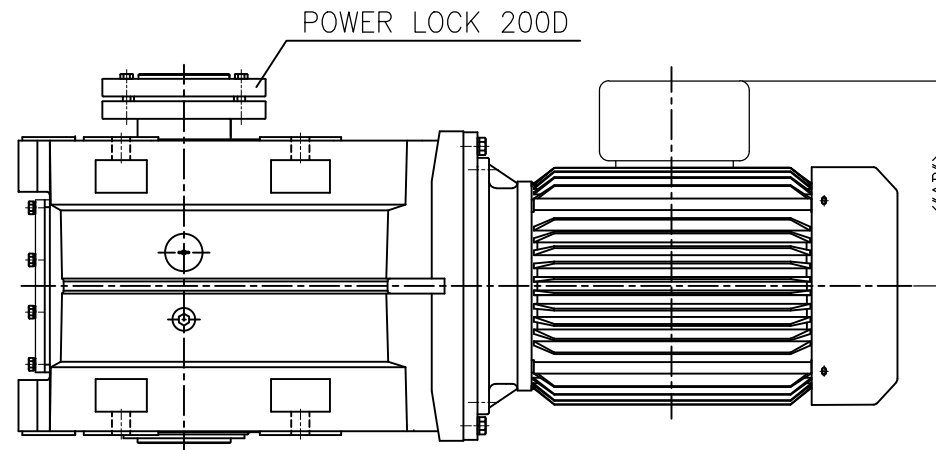


M5*0.8
M6* 1
M8*1.25
M10*1.5
M12*1.75
M16* 2
M18*2.5
M20*2.5
M22*2.5
M24*3

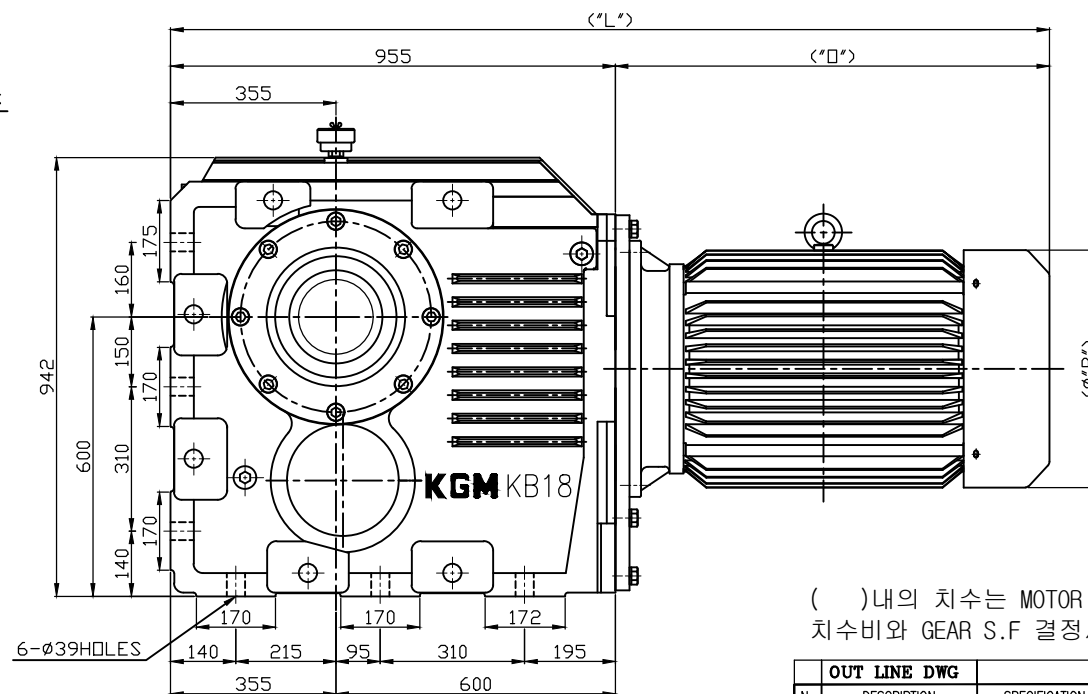

TOOTH CHAMFERING		M O D U L E						표기와 일반 공차	
		5	5~15	15				각도 : ±0.2°	6 ~ 30 : ±0.1
HQ. T	C1	0.2	0.5	1.0				CHAMFER: C1.0	30 ~ 120: ±0.15
	C2	1.0	1.5	2.0				FILLET: R1.0	120 ~ 315 : ±0.3
HC & HQ. I	C1	0.5	1.0	2.0				마우리: ▽	315 ~ 1000 : ±0.3
	C2	2.0	3.0	5.0				M<8(R.0.1~1M)	M=8~15(R.0.3M)

본 도면은 (주)케이지엠의 기술 자산입니다. 본 도면은 지적 재산권 관련 법규에 의하여 보호되며, (주)케이지엠으로 부터 문서에 의한 승인 없이는 본 도면의 전부 또는 일부를 복사 또는 배급하는 등 임의에 게 사용될 수 없습니다.

()내의 치수는 MOTOR 변경에 따른 치수비와 GEAR S.F 결정시 치수 확정됨.

	OUT LINE DWG						
No.	DESCRIPTION	SPECIFICATION	MAT'L	Q'TY	W/T	REMARK	
TITLE SPEC.	BEVEL HELICAL GEARED		CUSTOMER				
	KB18 KHM		STANDARD TYPE				
	OUT LINE DWG						
DRAWN	KSS	SCALE	1 / 1	UNIT	mm		
DESIGN	YHH	DATE	2021.02.04	PROJECTION			
CHECKED		REF. No.	KGM-KB18-KHM-00-00-0D				
ARROVED		DRAWING No.					



(주) 케이 지 엠
KOREA GEARED MOTOR