


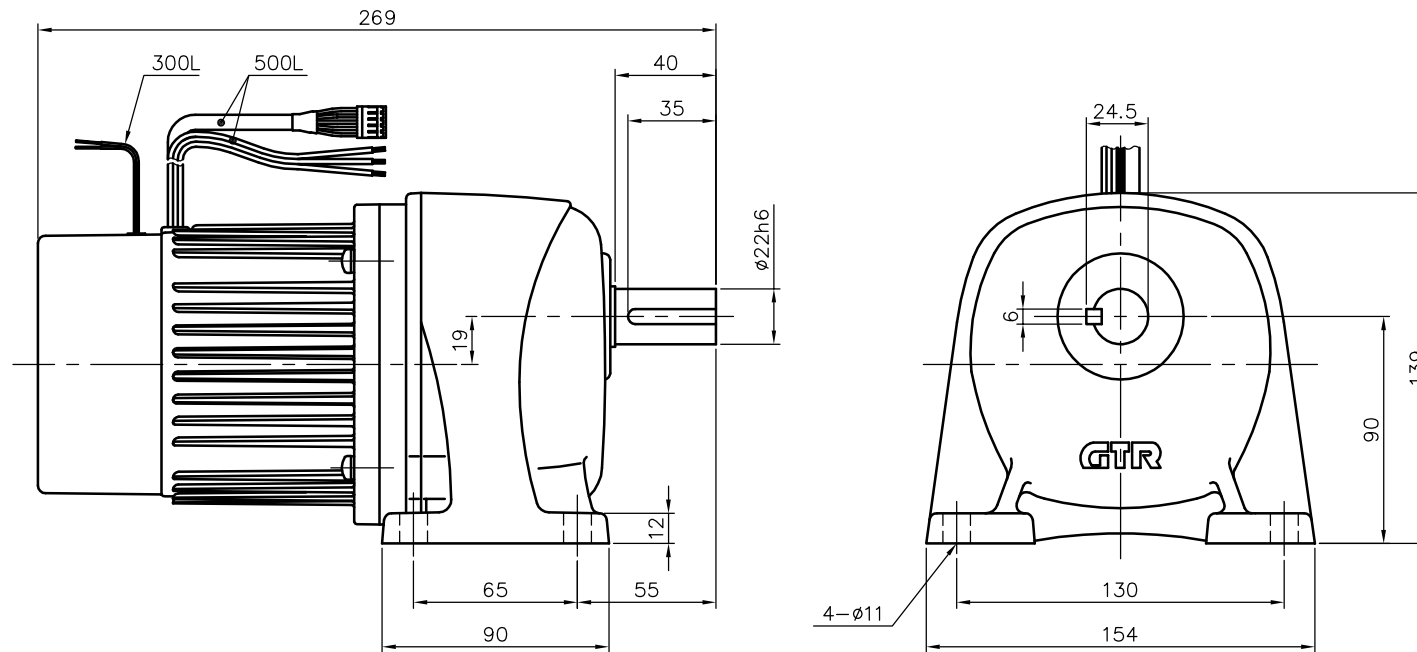

電磁ブレーキ仕様

方式	無励磁作動形 (スプリングクローズ)
励磁電圧	DC 24V $\pm$ 10% (L2) /DC 48V $\pm$ 10% (L4)
消費電流 (20℃)	0.55A (L2) /0.31A (L4)
保持トルク (モータ軸)	1.76N $\cdot$ m

モータ仕様

名称	バッテリー電源タイプブラシレスDCモータ
型式	全閉形
出力	400 W
電圧	DC 24V (L2) /DC 48V (L4)
回転速度	150~2500 rpm
定格	連続
絶縁	E種

減速機仕様

名称	GTR AR
枠番	22
減速比	1/5 1/10 1/15 1/20 1/25 1/30
潤滑	グリース
塗色	グレー (マンセル値 9B6/0.5)

注。出力軸キーは JIS B 1301-1976平行キーに依ります。

TITLE		VGLD22-5~30N400 ^{L2} _{L4}			
		外形寸法図			
DRAWING NO.		VGLD22-N400			
USER					
NOTICE					
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	UNIT	DATE
海野	永坂	吉田	1:3	mm	2007.06.22
NISSEI CORPORATION					