
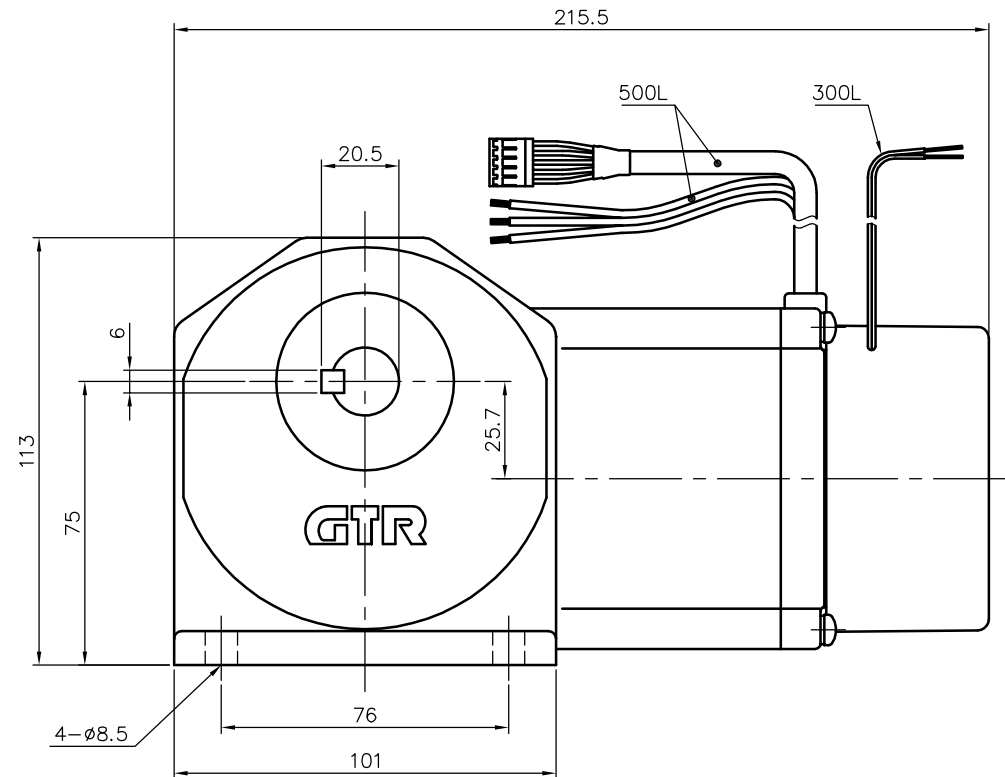


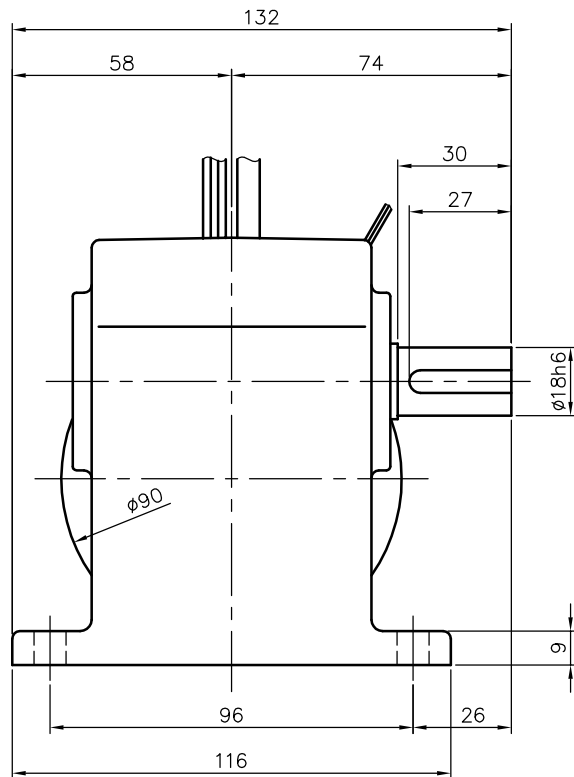

電磁ブレーキ仕様

方式	無励磁作動形（スプリングクローズ）
励磁電圧	DC 12V $\pm$ 10%（L1） /DC 24V $\pm$ 10%（L2） /DC 48V $\pm$ 10%（L4）
消費電流 （20℃）	0.65A（L1） /0.36A（L2） /0.17A（L4）
保持トルク （モータ軸）	0.57N・m

モータ仕様

名称	バッテリー電源タイプブラシレスDCモータ
型式	全閉形
出力	100 W
電圧	DC 12V（L1） /DC 24V（L2） /DC 48V（L4）
回転速度	150～2500 rpm
定格	連続
絶縁	E種

減速機仕様

名称	GTR AR
枠番	18L
減速比	1/10 1/15 1/20 1/25 1/30 1/40 1/50 1/60
潤滑	グリース
塗色	グレー（マンセル値 9B6/0.5）

注。出力軸キーは JIS B 1301-1976平行キーに依ります。

TITLE		VHLD18L-10~60N100 ¹¹ ₁₄			
		外形寸法図			
DRAWING NO.		VHLD18L-N100			
USER					
NOTICE					
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	UNIT	DATE
海野	永坂	吉田	1:2	mm	2005.11.25
NISSEI CORPORATION					