

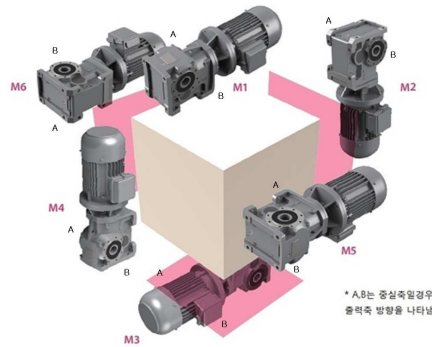
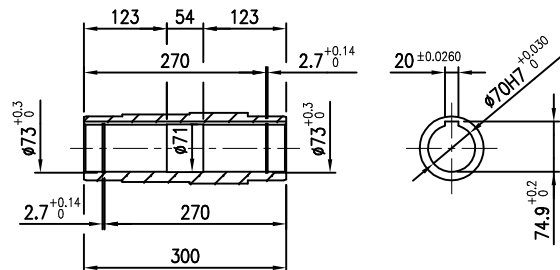




번호	날짜	개정사유	설계	검도	승인
△	-	-	-	-	-

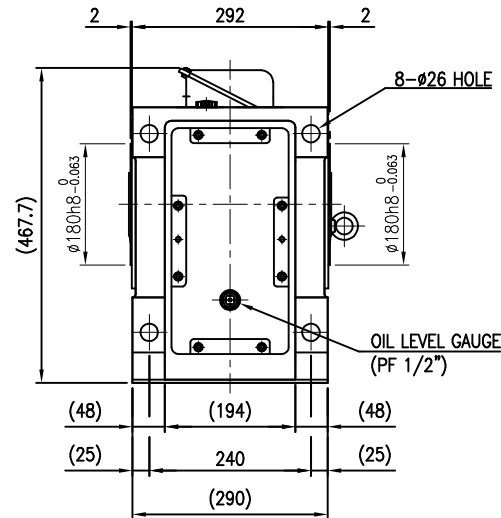

감속기 제원		
모터	효상, 5.5kW, 60Hz, 고효율 3Phase, 4P, Fr. No. 132S	
속도 (rpm)	입력	1760
	출력	35.2 ~ 14.3
기어비	1/49.96 ~ 1/123.19	
기름량	방식	유욕식
	종류	ISO VG 220
	용량 (liter)	6.0
페인트	종류	에나멜
	색상	회색(Munsell No-5.5N5.5/0.1)
	두께(μm)	60 이상 (하도포함)
질량 (kg)	약 260 (모터 포함)	
특기사항	설치방향 M1 기준	

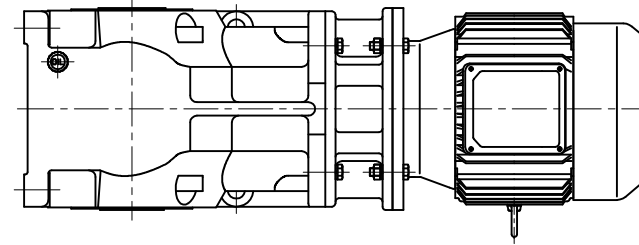

OUTPUT SHAFT(HOLLOW)

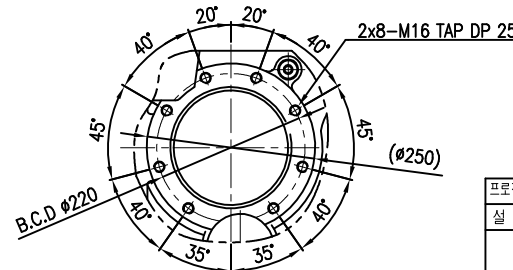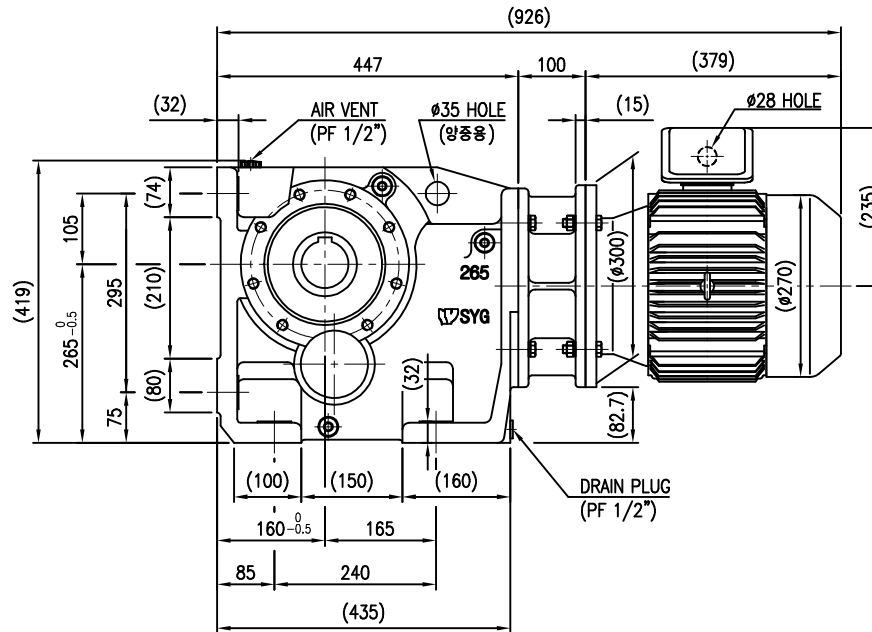

OUTPUT MOUNTING

괄호 안의 치수는 모터 메이커에 따라 변경될 수 있습니다.

프로젝트(Project)	-		고객(Customer)	-	모델(Model)	HB265
설 계(Designed)	검 도(Checked)	승 인(Approved)	재질(Mat'l)	-	수량(Q'ty)	-
김철홍	김재한	김경록	HELICAL BEVEL GEARED MOTOR LAYOUT(Fr. No: 132S, D-Type)			Scale (A3) 1/8
17/09/22						
 주석회사 나라삼양감속기 Nara Samyang Gear Inc.			CAD dwg. No.	HB265N055HYD-001-R0	Rev.	
			Drawing. No.	HB265N055HYD-001	0	