

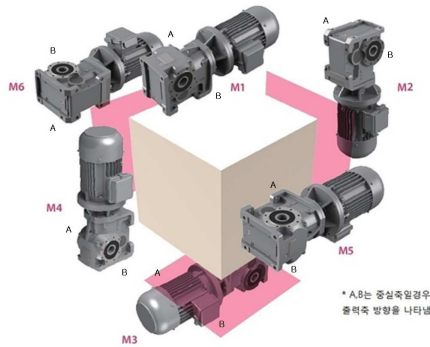
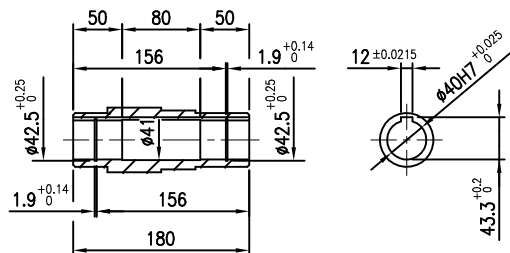


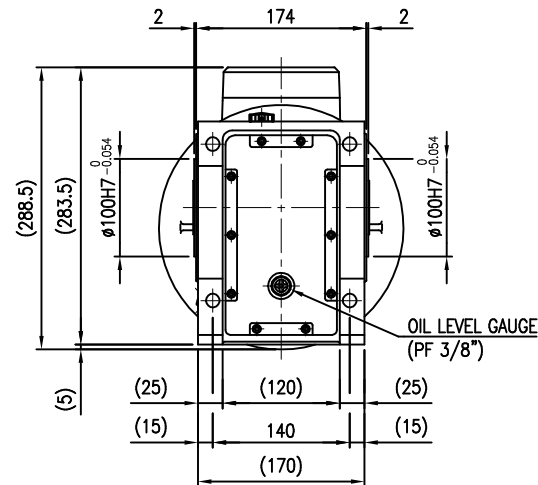



* A/B는 중심축일 경우
출력축 방향을 나타냄

감속기 제원		
모 타	삼양, 3.7kW, 60Hz 3Phase, 4P, Fr. No. 112L	
속도 (rpm)	입력	1750
	출력	237.4 ~ 57.4
기 어 비	1/7.37 ~ 1/30.51	
회 환	방 식	유 욕 식
	중 류	ISO VG 220
양 (liter)	중 류	에 나 멜
	색 상	회 색 (Munsell No-5.5N5.5/0.1)
페인트	두께(μm)	60 이상 (하도 포함)
	질 량 (kg)	약 78.7 (모터 포함)
특 기 사 항	설치 방향 M1 기준	

번호	날짜	개정사유	설계	검도	승인
△	-	-	-	-	-

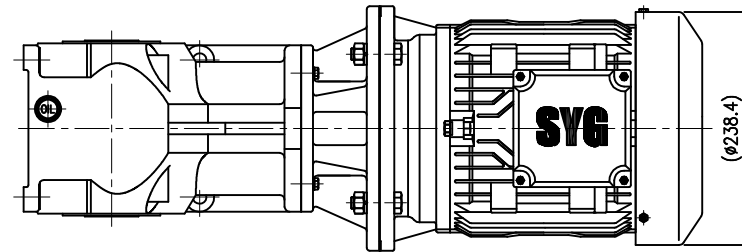

OUTPUT SHAFT(HOLLOW)

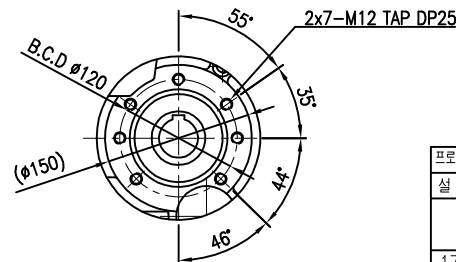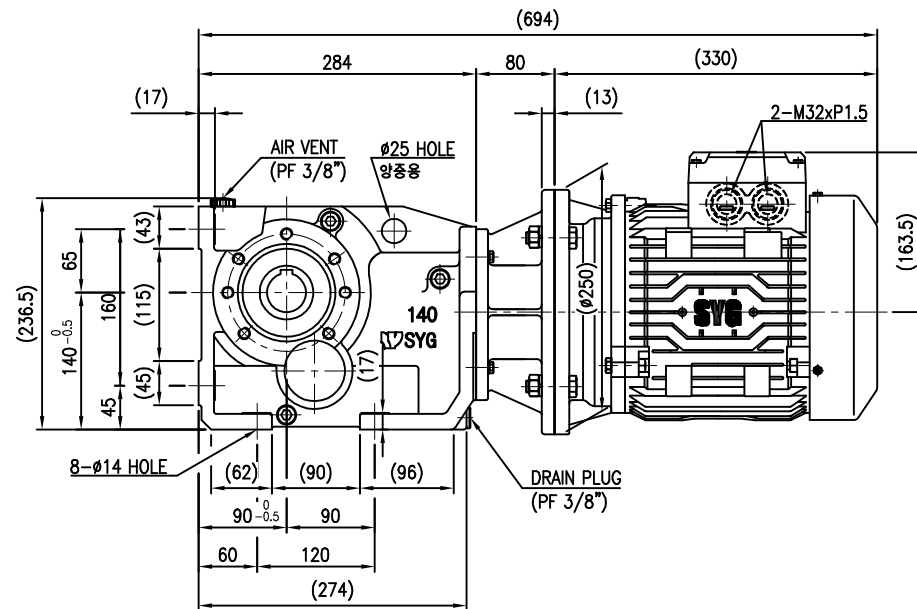

OUTPUT MOUNTING

괄호 안의 치수는 모터 메이커에 따라 변경될 수 있습니다.

프로젝트(Project)	-		고객(Customer)	-	모델(Model)	HB140
설 계(Designed)	검 도(Checked)	승 인(Approved)	재질(Mat'l)	-	수량(Q'ty)	-
김철홍	한수현	김경록	HELICAL BEVEL GEARED MOTOR LAYOUT (Fr.No:112L - D Type)			Scale (A3) 1/5.5
17/08/17			CAD dwg. No.	HB140N037SYD-001-R0	Rev.	0
 주석회사 나라삼양감속기 Nara Samyang Gear Inc.			Drawing. No.	HB140N037SYD-001		