

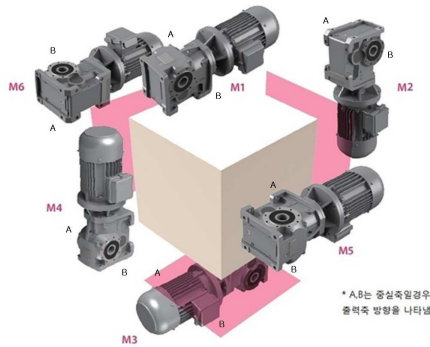
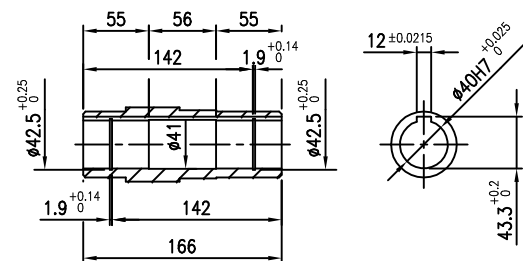
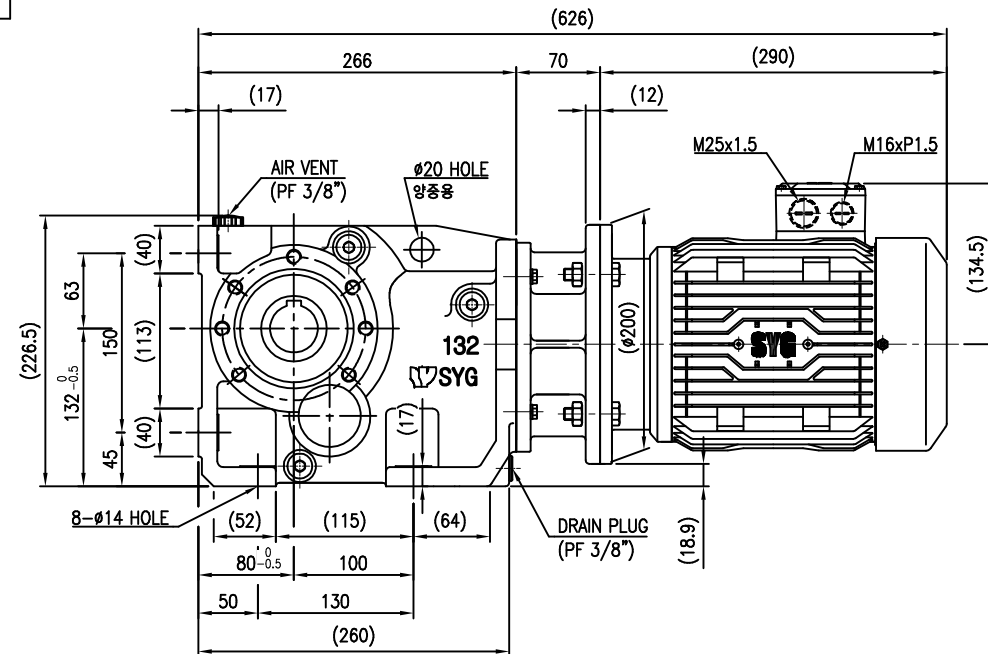


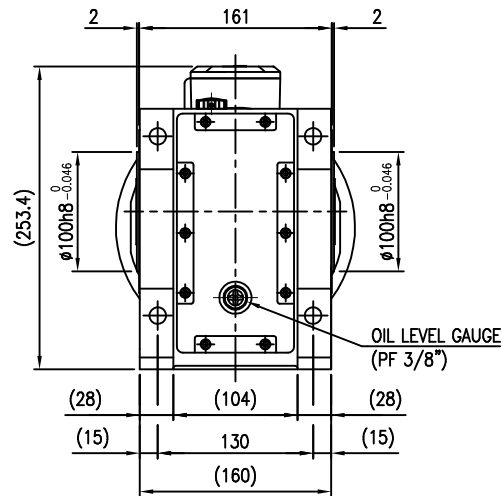


감속기 제원		
모터	삼양, 1.5kW, 60Hz 3Phase, 4P, Fr. No. 90L	
속도 (rpm)	입력	1760
	출력	93.3 ~ 30.0
기어비	1/18.86 ~ 1/58.69	
회전 방식	방식	유역식
	중류	ISO VG 220
유량 (liter)	중류	에나멜
	색상	회색(Munsell No-5.5N5.5/0.1)
페인트	두께(μm)	60 이상 (하도 포함)
	질량(kg)	약 51.7 (모터 포함)
특기사항	설치 방향 M1 기준	

번호	날짜	개정사유	설계	검도	승인
△	-	-	-	-	-

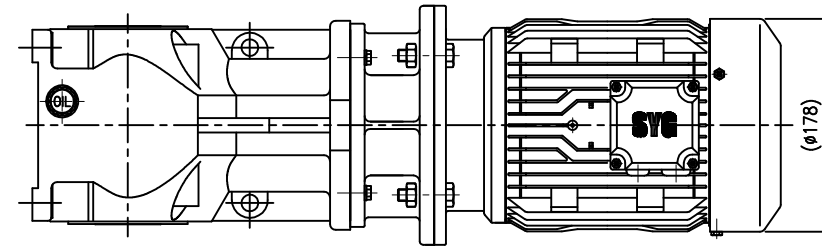

OUTPUT SHAFT(HOLLOW)

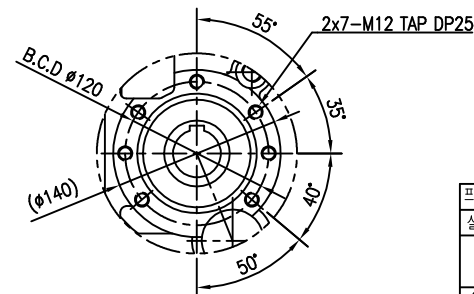

OUTPUT MOUNTING

괄호 안의 치수는 모터 메이커에 따라 변경될 수 있습니다.

프로젝트(Project)	-		고객(Customer)	-	모델(Model)	HB132
설 계(Designed)	검 도(Checked)	승 인(Approved)	재질(Mat'l)	-	수량(Q'ty)	-
김철홍	한수현	김경록	HELICAL BEVEL GEARED MOTOR LAYOUT (Fr.No:90L - D Type)			Scale (A3) 1/4.5
17/08/08						
 주석회사 나라삼양감속기 Nara Samyang Gear Inc.			CAD dwg. No.	HB132N015SYD-001-R0	Rev.	
			Drawing. No.	HB132N015SYD-001	0	