


[illegible]

표기와 일반 공차	
각도 : $\pm 0.2^\circ$	6 - 30 : ± 0.1
CHAMFER: C1.0	30 - 120 : ± 0.15
FILLET: R1.0	120 - 315 : ± 0.2
마무리: $\nabla\nabla$	315 - 1000 : ± 0.3
	1000 이상 : ± 0.5

본 도면은 (주)삼양감속기	기술 고안인	NAME	DATE
(주)삼양감속기로부터 문서	기술인	도면은	고안된
	본 도면은	없음	본 도면의
		08.04.30	1일
CHECKED	한창식	08.04.30	
APPROVED			
 SAMYANG REDUCTION GEARS CO., LTD			

NO	PART NUMBER	DESCRIPTIONS	QTY	MATERIAL
DATE	SCALE	TITLE	SHEET	
2008.11.14	1/2	MAX GEARED MOTOR M2-105 OUT LINE 0.4KW 1/30	1/1	
04.30				
NG	DWG SIZE	DWG. NO.	REV	
, LTD	A3	M2105HT04030T		

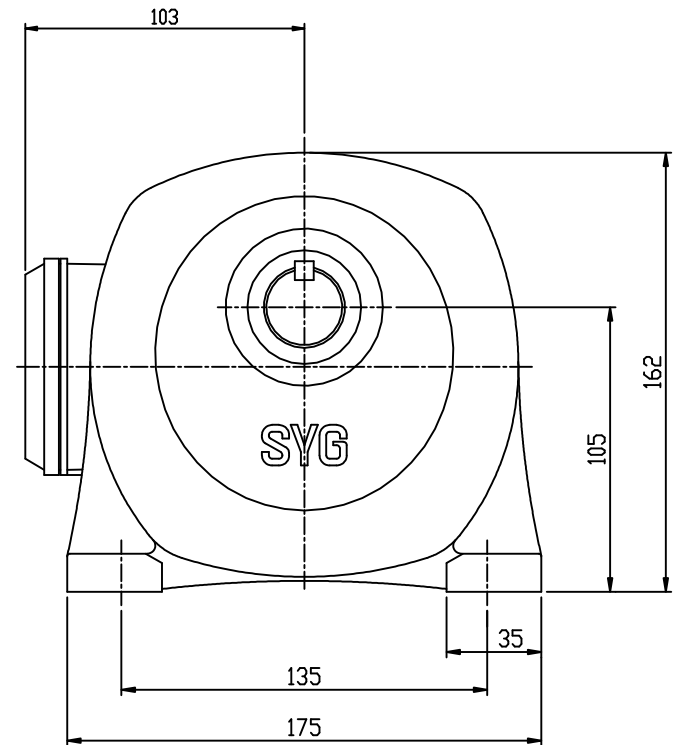