
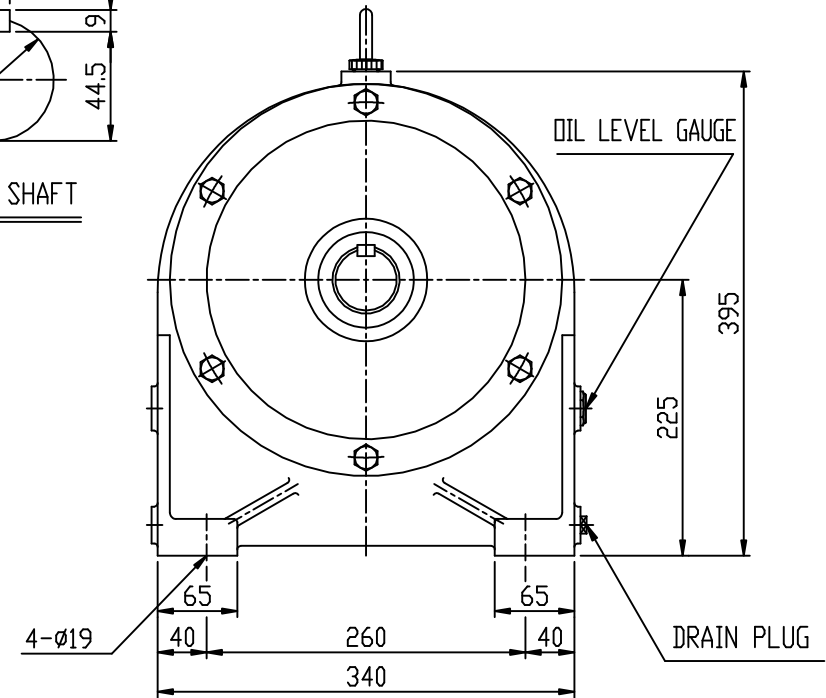




DWG. NO.

REV	ZONE	DESCRIPTIONS	DRWN	APPVD

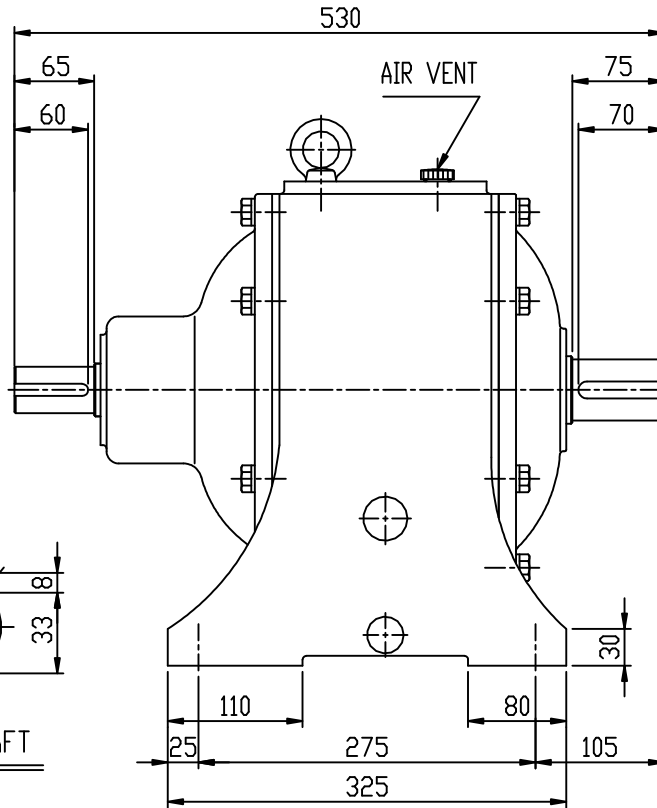

표기의 표준 가공 및 공차	
각도: ±0.5°	6 - 30 : ±0.1
CHAMFER: C1.0	30 - 120 : ±0.15
FILLET: R1.0	120 - 315 : ±0.2
마무리: ▽	315 - 1000 : ±0.3
열처리: HRC	1000 이상 : ±0.5

본 도면은 (주)삼양감속기의

NO	PART NUMBER	DESCRIPTIONS	Q'TY	MATERIAL
DESIGNED	NAME	DATE		
CHECKED				
APPROVED				
1/6		C110 SL 2 STAGE	5.5KW 4P i = 1/10 ~ 1/20	
SAMYANG		DWG. SIZE	DWG. NO.	REV
REDUCTION GEARS CO., LTD		A4	SL2225-5K	

본 도면의 전부 또는 일부를 복사