REV	ZONE	DESCRIPTIONS	DRWN	APPVD

DWG. NO.

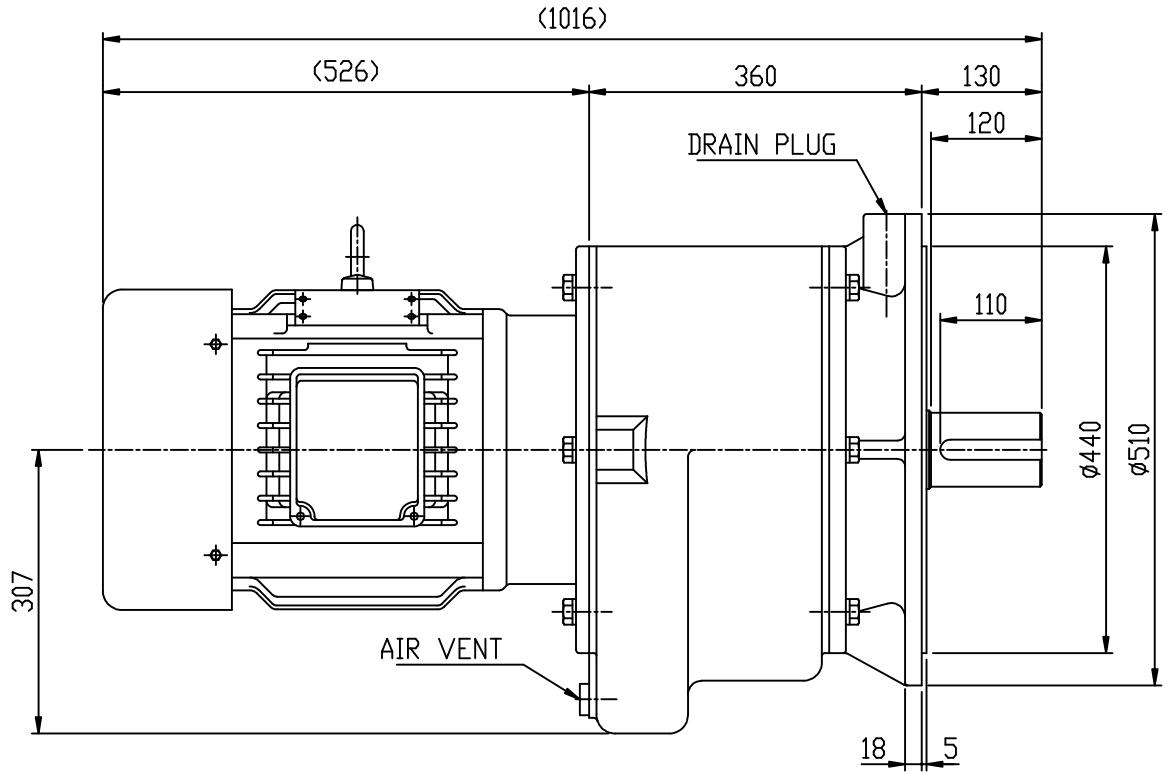

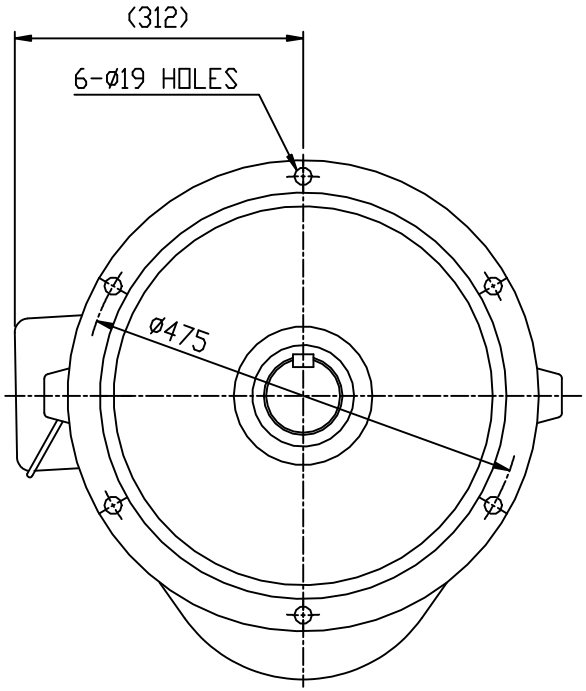



OUTPUT SHAFT

NO	PART NUMBER	DESCRIPTIONS	Q'TY	MATERIAL

표기외 표준 가공 및 공차	
각도: ±0.5°	6 - 30 : ±0.1
CHAMFER: C1.0	30 - 120 : ±0.15
FILLET: R1.0	120 - 315 : ±0.2
마무리: ▽▽	315 - 1000 : ±0.3
열처리:HRC	1000 이상 : ±0.5

본 도면은 (주)삼양감속기의 기술 자산입니다. 본 도면은 저작권법에 의하여 보호되는 SAMYANG의 지적 재산권 관련 SAMYANG의 서면 또는 전자 문서에 의한 승인 없이 본 도면의 전부 또는 일

	NAME	DATE
DESIGNED	김 영남	00.10.26
CHECKED		
APPROVED		

SAMYANG
REDUCTION GEARS CO., LTD

1/8

C150 VT 2 STAGE

15KW 4P i=1/10~1/30

DWG SIZE A4

DWG. NO. SV2300-15K

SHEET /

REV