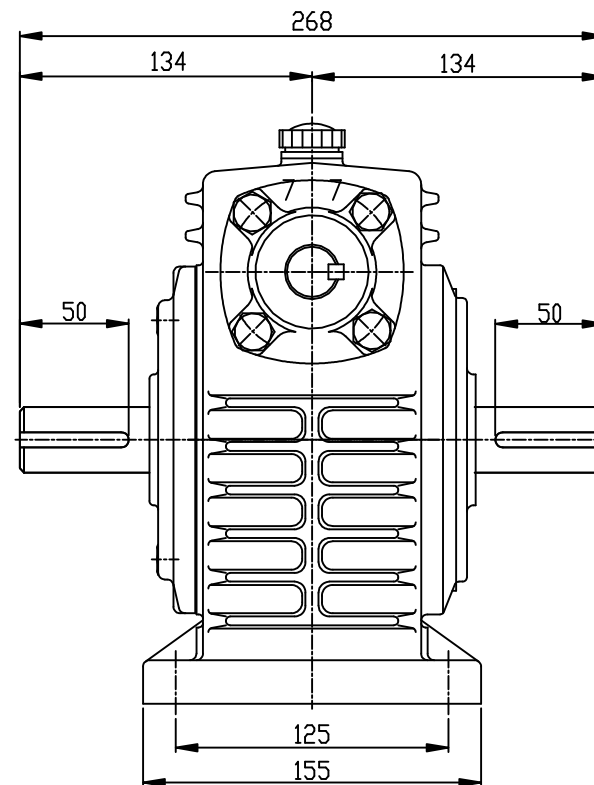


OUTPUT SHAFT

표기와 일반 공차	
각도 : $\pm 0.2^\circ$	6 - 30 : ± 0.1
CHAMFER: C1.0	30 - 120 : ± 0.15
FILLET: R1.0	120 - 315 : ± 0.2
마무리: ∇	315 - 1000 : ± 0.3
	1000 이상 : ± 0.5

NO	PART NUMBER	DESCRIPTIONS	QTY	MATERIAL
기어, 기어 중심선 원하는 형 도면의 경우 또는 일부는 CHECKED	NAME DATE SCALE TITLE 1/1	OUTLINE DWG. STANDARD WORM REDUCER MU77 I=1/10-1/60 C-TYPE		SHEET 1/1
APPROVED	DWG SIZE A1	DWG. NO. SYMU77		REV

REDUCTION GEARS CO., LTD