



NO.	REVISION	DATE	DESIGNED	CHECKED	APPROVED
△					
△					

KF205+V153-2HP 4P 삼상

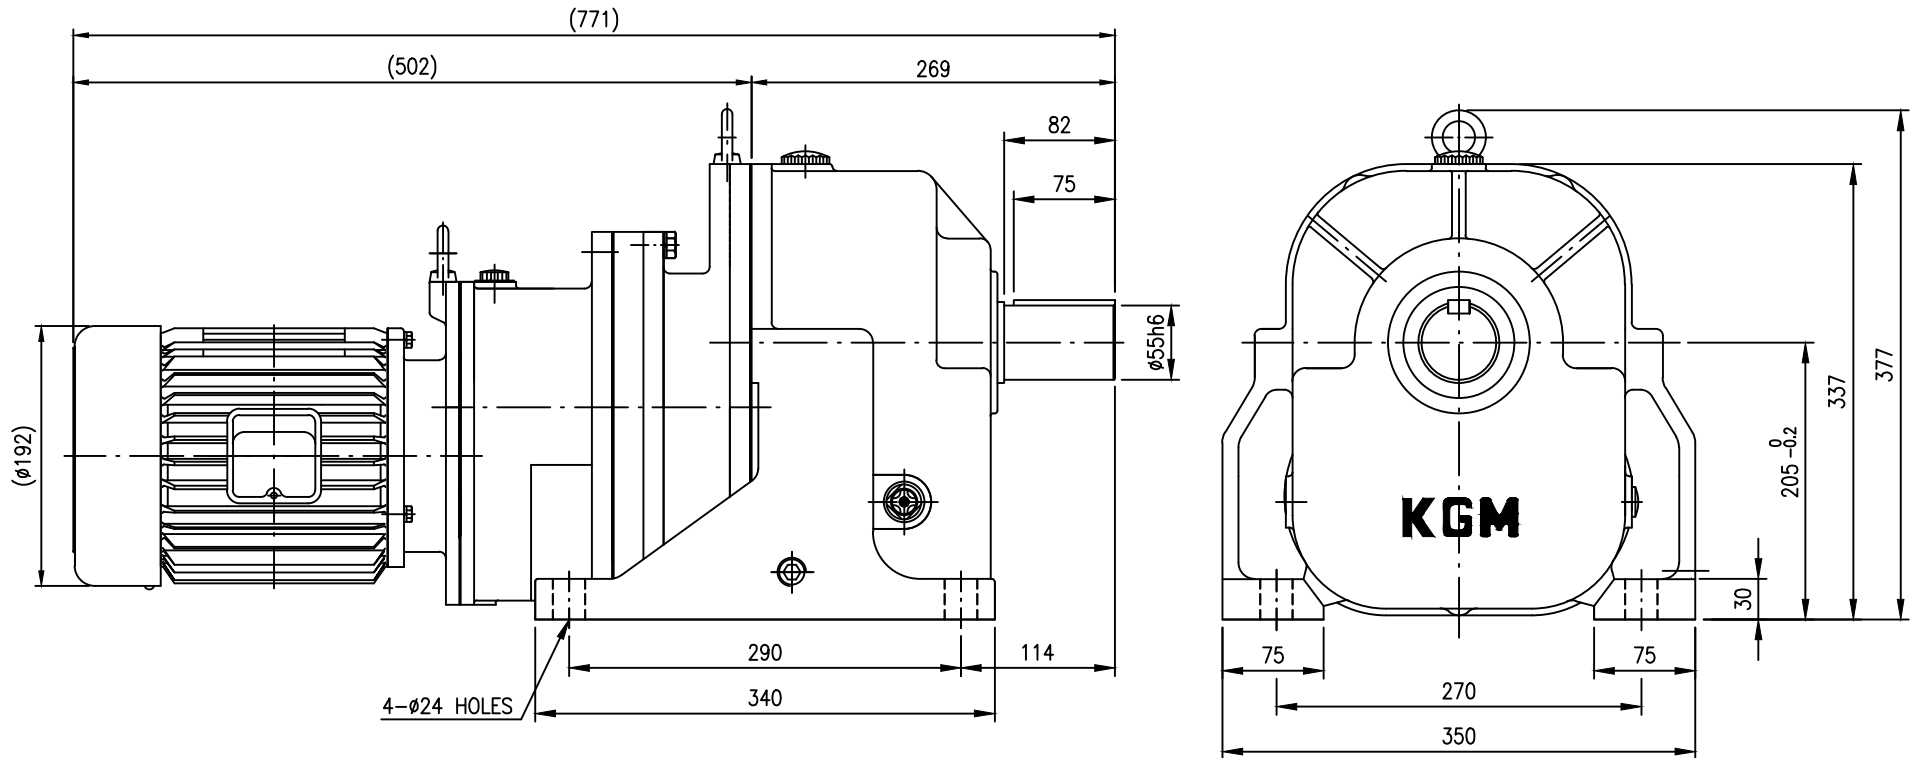

(주)MAX.TORQUE이하로 사용



OUTPUT SHAFT

HIGH RATIO KV153 +KF205	CAPACITY (Kw)	1.5KW	WEIGHT (Kg) 132
	REDUCTION RATIO	1/300	
	OUTPUT R.P.M	6	
	Max.TORQUE Kgf.m	118	

TOOTH CHAMFERING	MODULE			표기외 일반 공차	각도 : ±0.2°	6 - 30 : ±0.1	본 도면은 (주)케이지엠의 기술 재산입니다. 본 도면은 지적 재산과 관련 법규에 의하여 보호되며, (주)케이지엠으로 부터 문서에 의한 승인 없이 본 도면의 전부 또는 일부를 복사 또는 배포하거나, 타인에게 누설할 수 없습니다.
	5	5-15	15				
HQ. T	C1	0.2	0.5	1.0	CHAMFER: C1.0	30 - 120 : ±0.15	필렛 : R1.0
	C2	1.0	1.5	2.0		120 - 315 : ±0.2	
HC & HQ. I	C1	0.5	1.0	2.0	마무리 : ▽	315 - 1000 : ±0.3	1000 이상 : ±0.5
	C2	2.0	3.0	5.0		1000 이상 : ±0.5	

OUT LINE DWG							
No.	DESCRIPTION	SPECIFICATION	MAT'L	Q'TY	W/T	REMARK	
TITLE SPEC.	HIGH RATIO GEARED MOTOR V153+KF205 2HP 4P 삼상		CUSTOMER STANDARD TYPE				
	RATIO=1/300						
	DRAWN	KSS	SCALE	1 / 1	UNIT	mm	
DESIGN	YHH	DATE	2018.04.05	PROJECTION			
CHECKED		REF. No.				REV. No.	
APPROVED		DRAWING No.	KGM-KF205+V153-HI-02-300-00				
		(주) 케이 지 엠 KOREA GEARED MOTOR					

M5*0.8
M6* 1
M8*1.25
M10*1.5
M12*1.75
M16* 2
M18*2.5
M20*2.5
M22*2.5
M24*3