
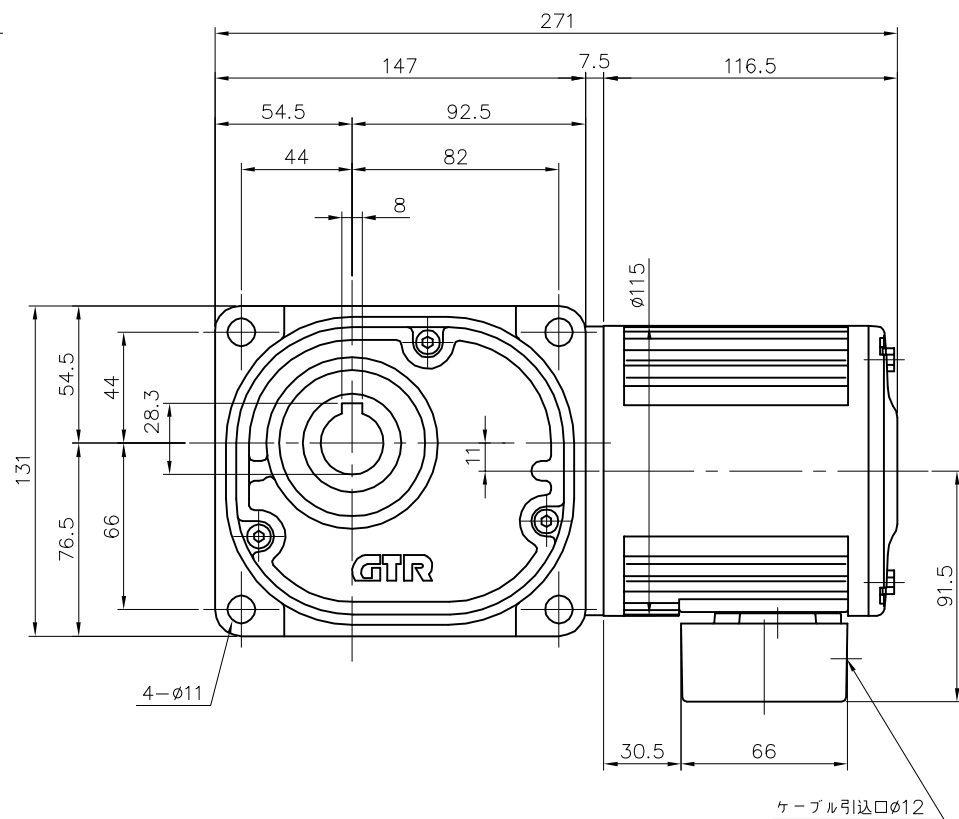
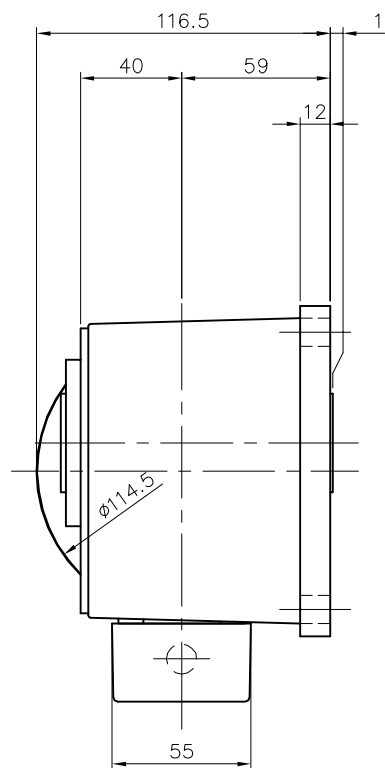


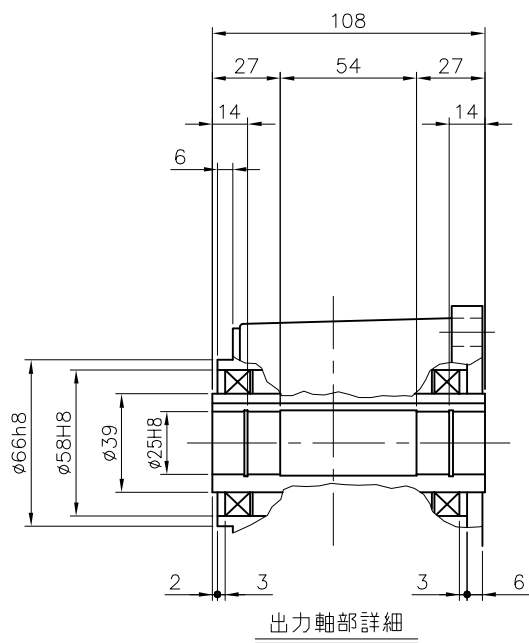

モータ仕様

名称	IPM モータ
出力	0.1 kW
極数	4
インバータ 入力電圧	三相 200~230V $\pm 10\%$
インバータ 入力周波数	50/60 Hz $\pm 5\%$
回転速度	1800 rpm
定格	連続
耐熱クラス	B種
保護方式	全閉自冷 IP40

減速機仕様

名称	GTR-ECO
枠番	25
減速比	1/10 1/12 1/15
	1/20 1/25 1/30 1/40
	1/50 1/60 1/80 1/100
	1/120 1/160 1/200
	1/240
潤滑	グリース
塗色	グレー（マンセル値 9B6/0.5）

注。出力軸キー溝寸法はJIS B1301-1996平行キー用「普通形」に依ります。

TITLE						FS25N10~240 ^N —IPM010NJ	
						外形寸法図	
DRAWING NO. FS25N—IPM010NJ							
USER							
NOTICE							
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE		UNIT	DATE	
永坂	池田	森松	1 : 3		mm	2009.08.26	
				NISSEI CORPORATION			