

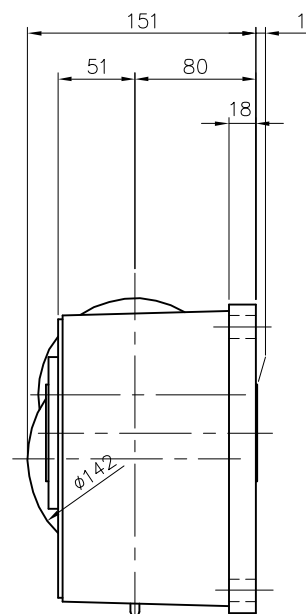


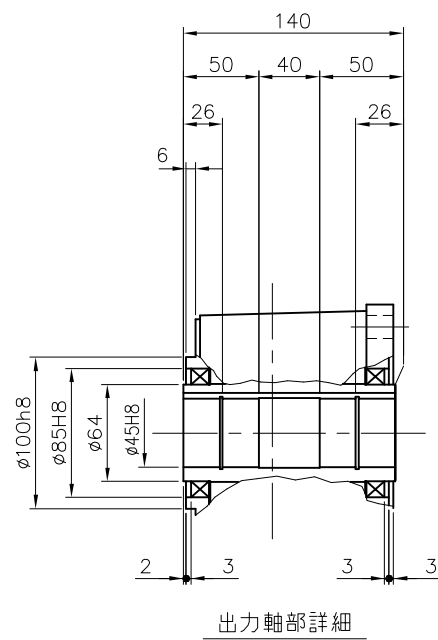

モータ仕様

名称	IPM モータ
出力	0.4 kW
極数	4
インバータ 入力電圧	三相 200~230V ±10%
インバータ 入力周波数	50/60 Hz ±5%
回転速度	1800 rpm
定格	連続
耐熱クラス	B種
保護方式	全閉自冷 IP65

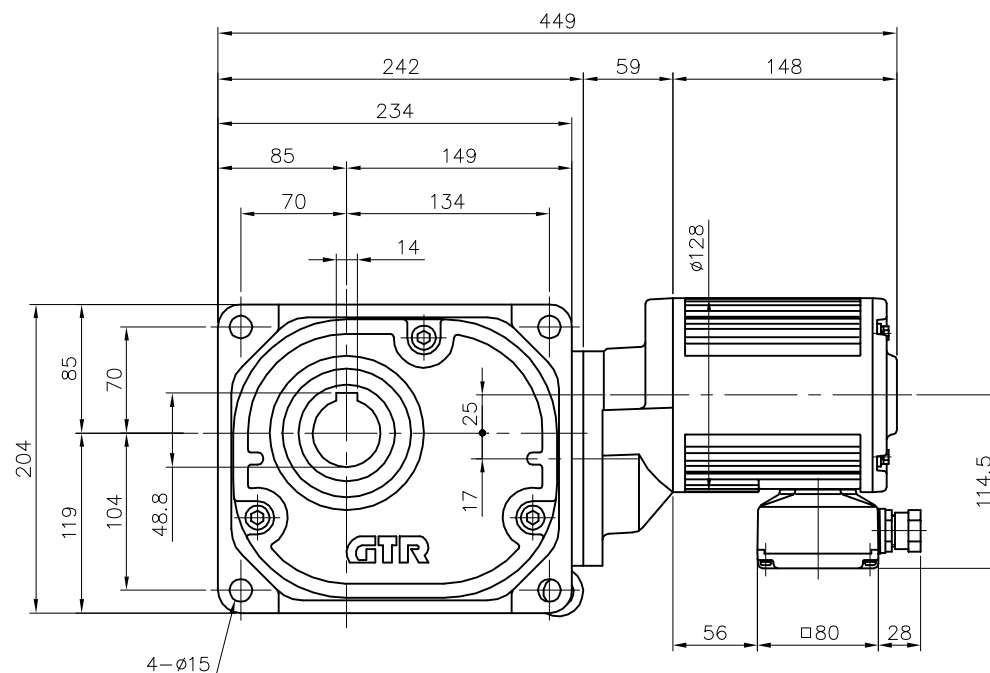

減速機仕様

名称	GTR-ECO
枠番	45
減速比	1/300 1/375 1/450
潤滑	グリース
塗色	グレー (マンセル値 9B6/0.5)

注. 適合コードは φ8~φ12 です。

注. 出力軸の材質は S43C を使用しています。

注. ねじ類は鋼製となっています。

注. 出力軸キー溝寸法はJIS B1301-1996平行キー用「普通形」に依ります。

TITLE FS45N300~450^N-IPG040NE
外形寸法図

DRAWING NO. FS45N-IPG040NE

USER

NOTICE

APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	UNIT	DATE
永坂	池田	森松	1:5	mm	2009.08.26
NISSEI CORPORATION					