
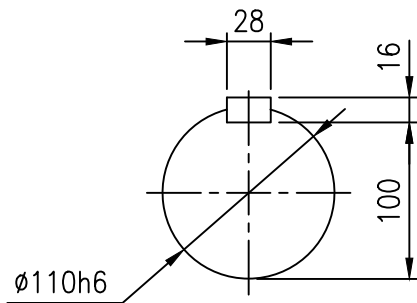


NO.	REVISION	DATE	DESIGNED	CHECKED	APPROVED
△					
△					

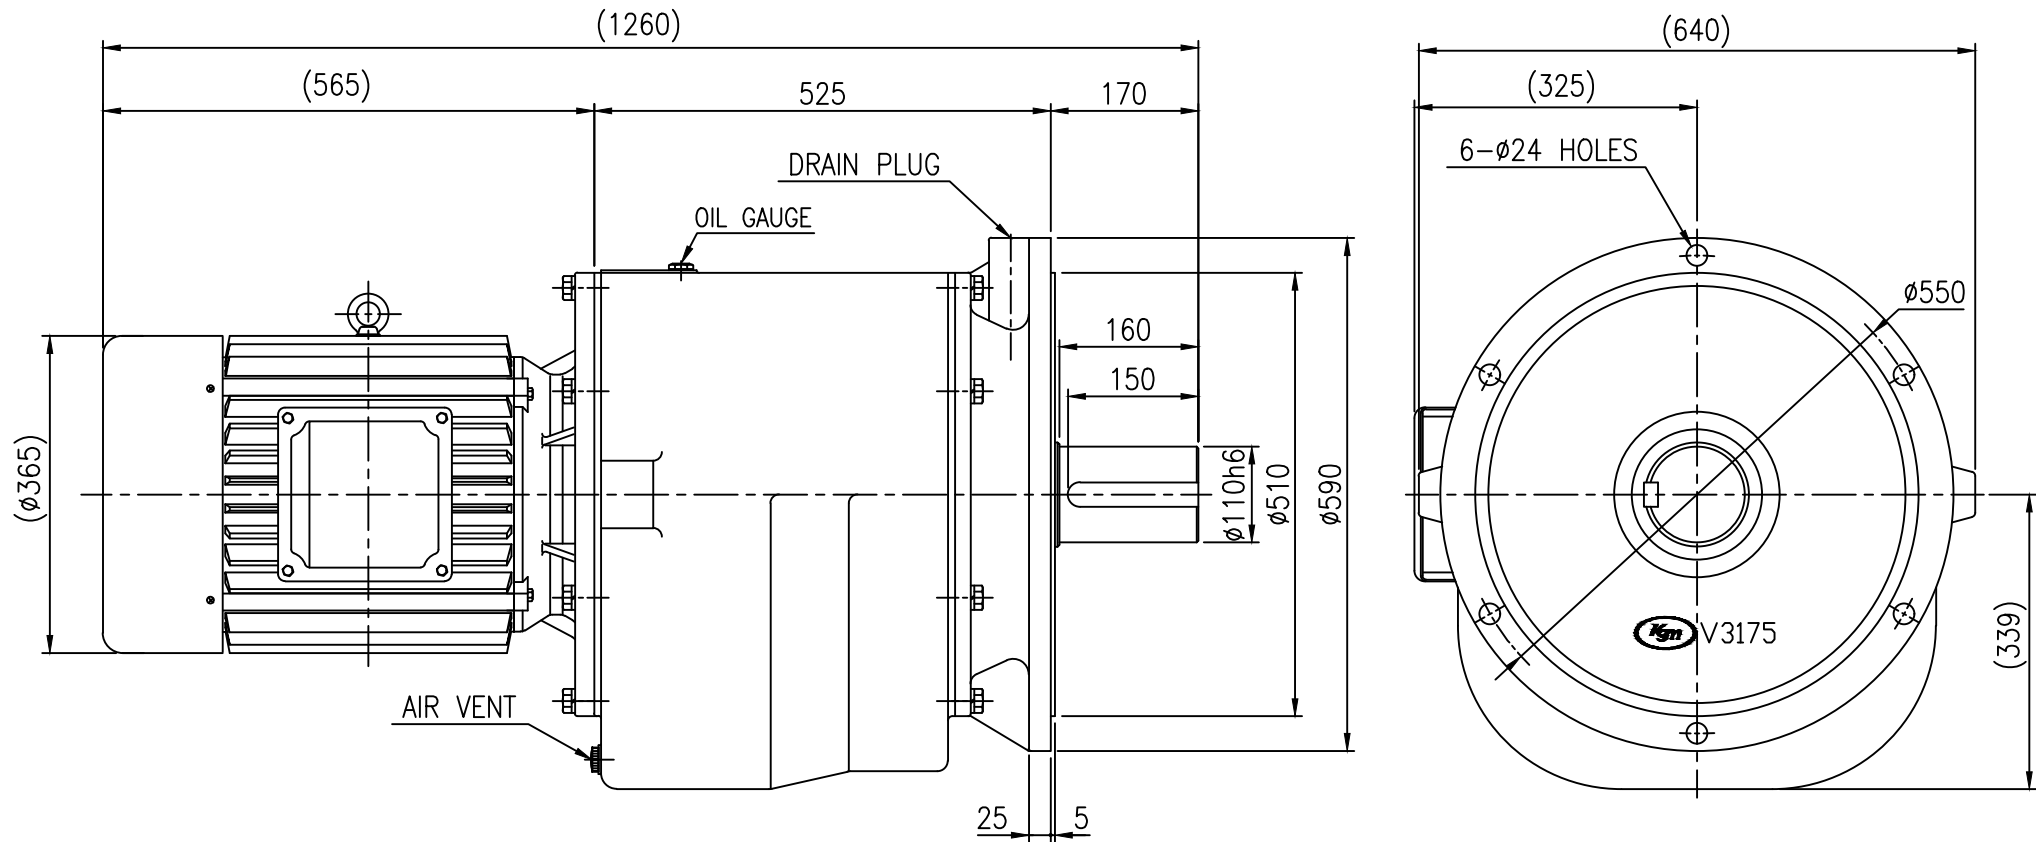

KD V3503	CAPACITY(Kw)	19kw4P			15kw6P		
	REDUCTION RATIO	1/40	1/50	1/60	1/40	1/50	1/60
	OUTPUT R.P.M	45	36	30	30	24	20
	WEIGHT (Kg)	745					

() 내의 치수는 다소 변경될수 있음.

OUT LINE DWG							
No.	DESCRIPTION	SPECIFICATION	MAT'L	Q'TY	W/T	REMARK	
TITLE SPEC.	KDV GEARED MOTOR		CUSTOMER KD V3503				
	19KW 4P IE3 I=1/40~1/60		STANDARD TYPE				
	OUTLINE DIMENSION						
DRAWN	KSS	SCALE	1 / 1	UNIT	mm		
DESIGN	YHH	DATE	2020.12.01	PROJECTION	1st		
CHECKED		REF. No.	KD V3503	REV			
APPROVED		DRAWING No.	KDV3503-25-40-60-0D	No.			

M5*0.8
M6*1
M8*1.25
M10*1.5
M12*1.75
M16*2
M18*2.5
M20*2.5
M22*2.5
M24*3

TOOTH CHAMFERING		M O D U L E						표기와 일반 공차	
		5	5-15	15				각도 : $\pm 0.2^\circ$	6 - 30 : ± 0.1
HQ. T	C1	0.2	0.5	1.0				CHAMFER: C1.0	30 - 120 : ± 0.1
	C2	1.0	1.5	2.0				FILLET: R1.0	120 - 315 : ± 0.1
HC & HQ. I	C1	0.5	1.0	2.0				마무리: ▽	315 - 1000 : ± 0.1
	C2	2.0	3.0	5.0					1000 이상 : ± 0.1
		M<8(R0.1-1M)			M=8-15(R0.3M)		M>15(R0.3M)		

본 도면은 (주)케이지엠의
기술 재산입니다. 본 도면은
지적 재산권 관련 법규에 의
하여 보호되며,
(주)케이지엠 으로부터 본
서에 의한 승인 없이는 본 도
면의 전부 또는 일부를 복사
또는 배포하거나, 무단하게 누
설할 수 없습니다.



(주) 케이 지 엠
KOREA GEARED MOTOR